


# Счётчик посетителей ТК05GSM

Комплектация: приёмник, передатчик, блок питания, sim-карта.

## Принцип работы:

Подсчёт реализован на принципе пересечения инфракрасного луча. Передатчик излучает луч, приёмник принимает. Счётчик различает входящих \ выходящих, подаёт звуковой сигнал при длительном перекрытии луча.

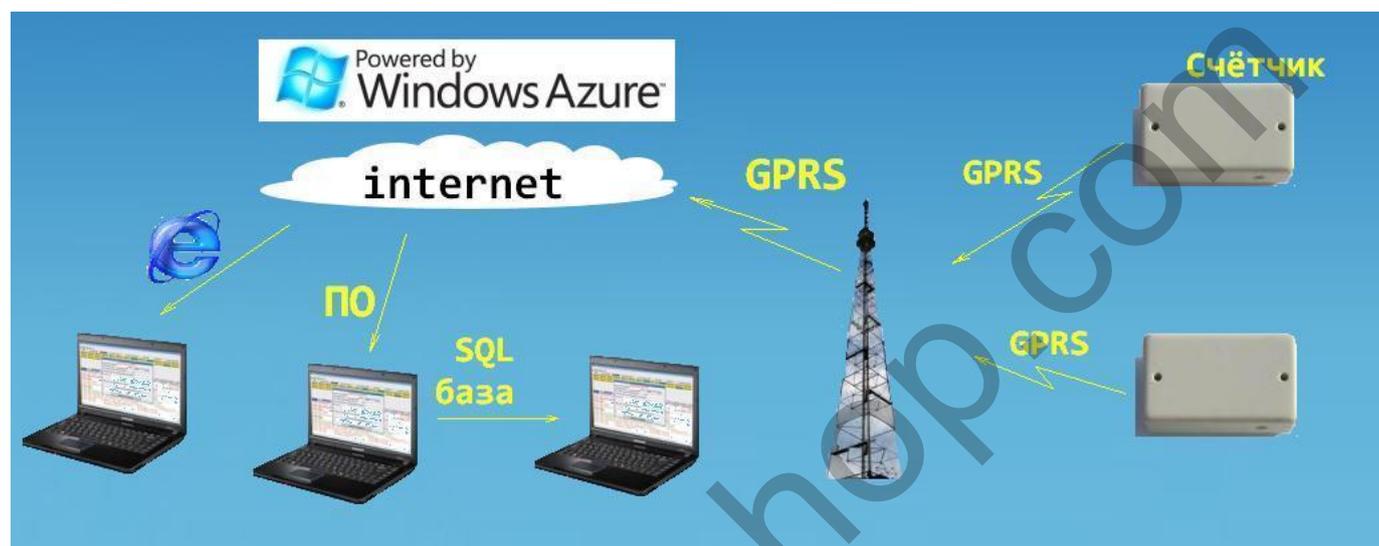

Счётчик отправляет раз в час данные по GPRS на веб сайт. Просматривать данные можно на сайте <http://www.gsmcounters.com/>, после авторизации. В абонплату 3\$ в мес входит: интернет трафик GPRS, оповещение о неполадках.

Подключите счётчик согласно схеме:



Схема подключения

**ВАЖНО!** Крепить корпуса счетчиков к стене **ДВУМЯ САМОРЕЗАМИ!**

На передатчике выставляется джампер согласно ширине прохода 1). 0- 2м; 2). 2-5м; 3). 5- 8м; 4). 8-12 м. Датчики монтируются на высоте 140±10 см, друг на против друга, луч с передатчика должен попадать на приёмник.

После подачи питания, первые 30 сек счётчик - на вход подаёт 1 гудок, на выход 2. Проверьте правильность счёта.

#### Технические характеристики:

Тип:	инфракрасный, горизонтальный
Направление подсчета:	определяется пользователем
Защита от длительного перекрытия:	звуковой сигнал, Отчёт ПО.
Дальность работы:	1 -13 метров
Защита от выключения питания:	ПО формирует отчёт вкл\выкл
Часы реального времени:	Автономная, чёткая привязка к времени
Передача данных на сервер:	GPRS
GSM:	900/1800
Тип антенны:	Внутренняя
Напряжение питания:	от 9v до 24v
Цвет:	Белый
Размер:	102 x 61x 25 мм