










Imou




Cell Pro

Беспроводная система безопасности


Cell Pro это полностью беспроводная система безопасности. Видеокамера работает от аккумулятора, и вы можете расположить ее в удобном месте не заботясь о прокладке сетевых кабелей и проводов питания. А благодаря защите IP65 видеокамеру можно использовать как внутри так и снаружи помещений.

-  **Разрешение видео 1080P FHD**
Вы можете увидеть больше, чем при разрешении 720P
-  **Полностью без проводов**
Свободна от сетевых проводов и проблем с электропроводкой
-  **Аккумуляторная батарея**
Питание DC 5В/1А
*строенный аккумулятор
-  **ИК-датчик**
Высококачественный пассивный ИК-датчик позволяет уменьшить число ложных тревог
-  **Двусторонняя аудиосвязь**
Общайтесь с посетителями в реальном времени
-  **Кодек H.265**
Более качественное видео, требующее меньше места для хранения
-  **IP65**
Подходит для установки на улице
-  **Облачный сервис**
Потоковое видео, хранение данных, тревожные уведомления и другие возможности
-  **Локальное архивирование**
Подключите USB-накопитель к базовой станции для записи и архивирования видео

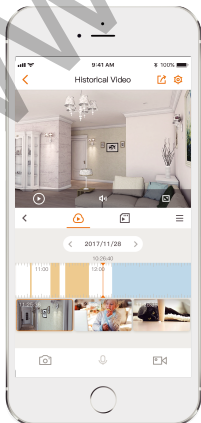

Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.

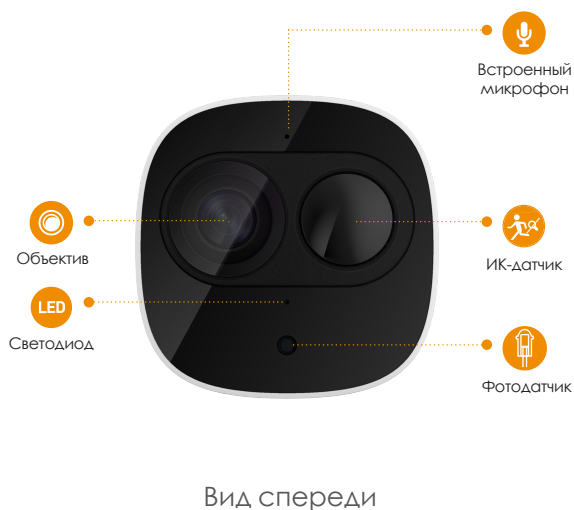

Технические характеристики

Cell Pro

Видеокамера

1/2.7" 2мп CMOS
 2Mp (1920 x 1080)
 Ночной режим: дальность ИК-подсветки 10 м.
 Фиксированный объектив 2.8мм, F2.2
 Угол обзора: 110° (Г.), 61° (В.), 130° (Д.)

Видео

Сжатие видео: H.265/H.264
 До 20 к\с

Управление уведомлениями

ИК-датчик

Сеть

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 50м на открытой местности
 Приложение Imou: iOS, Android

Базовая станция

Сеть

Порт 1 x 100Мбит/с
 Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 50м на открытой местности, 2 x 2 MIMO

Дополнительные интерфейсы

Порт питания DC x 1 Сетевой порт x 1
 Кнопка сброса x 1 Порт USB2.0 x 1
 Кнопка сопряжения x 1

Дополнительные интерфейсы

Встроенные микрофон и динамик
 Порт питания micro USB
 Кнопка сопряжения

Общие данные

Питание DC 5В/1А, встроенный аккумулятор
 Потребление: ≤2Вт
 IP65
 Рабочие условия: -20° С~+45° С
 Относительная влажность менее 95%
 Размеры: 77 x 77 x 71.5мм
 Вес: 350г.
 CE, EAC

Общие данные

Питание DC 12В/2А
 Потребление: ≤6W
 Рабочие условия: -10°С~+50°С
 Относительная влажность менее 90%
 Размеры: 157 x 108 x 154мм
 Вес: 270г.

Варианты наборов

Набор Cell Pro (Базовая станция + одна видеокамера)



Комплект поставки

Видеокамера, 1 шт.	Базовая станция, 1 шт.
Кабель питания, 1 шт.	Блок питания, 1 шт.
Кронштейн, 1 шт.	Патч-корд, 1 шт.
Аккумулятор, 1 шт.	Краткое руководство пользователя, 1 шт.
Комплект шурупов, 1 шт.	Шаблон разметки, 1 шт.

Набор Cell Pro (Базовая станция + две видеокамеры)



Комплект поставки

Видеокамера, 2 шт.	Базовая станция, 1 шт.
Кабель питания, 2 шт.	Блок питания, 1 шт.
Кронштейн, 2 шт.	Патч-корд, 1 шт.
Аккумулятор, 2 шт.	Краткое руководство пользователя, 1 шт.
Комплект шурупов, 1 шт.	Шаблон разметки, 1 шт.

Cell Pro (Дополнительная видеокамера)



Комплект поставки

Видеокамера, 1 шт.	Шаблон разметки, 1 шт.
Краткое руководство пользователя, 1 шт.	Комплект шурупов, 1 шт.
Кабель питания, 1 шт.	Аккумулятор, 1 шт.
Кронштейн, 1 шт.	