


РУКОВОДСТВО

GL300

Версия: 1.1



Схема замка

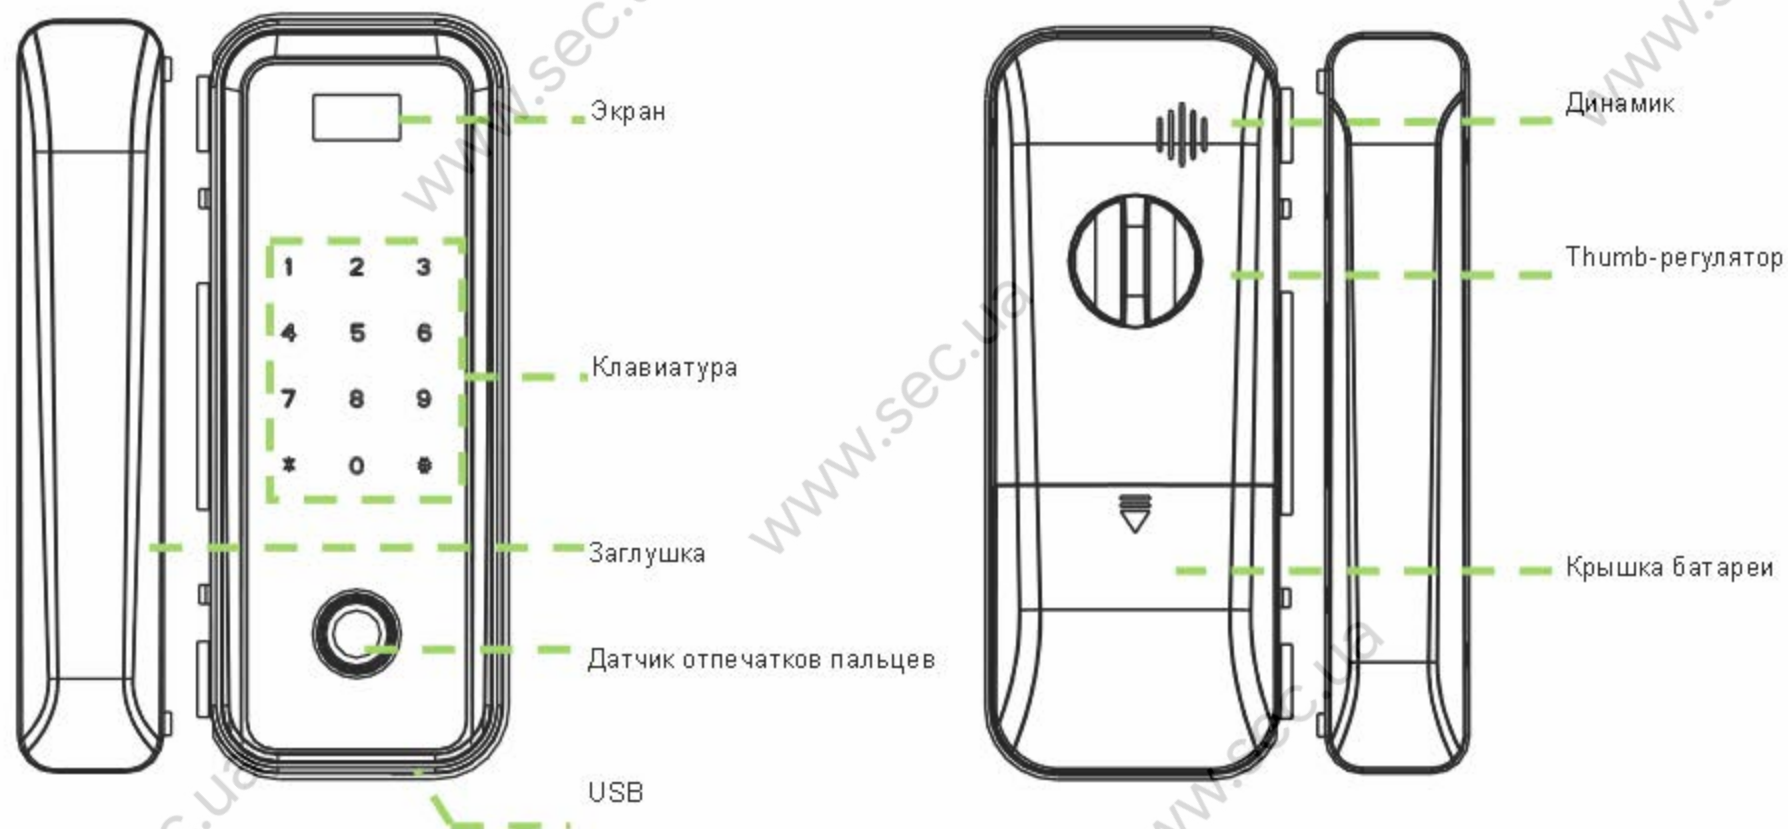

Случайные пароли

Пользователи могут вводить любое количество случайных цифр до или после правильного пароля.

Например: Если правильный пароль 123456, случайный пароль может быть

89123456807, 1234562363, 389123456 и т.д.

Инициализация

Инициализация блокировки означает все данные будут удалены и восстановлены к заводским настройкам.

"Нажмите кнопку сброса на заднем корпусе замка или войти в меню чтобы начать работу"

Нормально разомкнутый режим

Нормально открытый режим , чтобы сохранить замок всегда разблокирован проверните регулятор Thumb

Предупреждение о низком заряде батареи

Если батарея разряжена, замок даст звуковой сигнал о низкой батарее.

Примечание: Доступ к эксплуатации не допускается с разряженными батареями.

Спящий режим

1. Без каких - либо операций в течении 10 сек, блокировка будет автоматическая .
2. Чтобы разбудить замок нажмите кнопку на клавиатуре.

Емкость памяти

Группа	Режим проверки	Память
Администратор	Пароль	1
	Отпечаток	300
	Карта	300
Пользователи	Пароль	300
	Отпечаток	300
	Карта	300

Примечание:

Длина пароля от шести до десяти цифр.

Управление



Доступ к настройкам замка

Нажмите 0#



Укажите администратора:
Пароль
Карта
Отпечаток



Голосовая подсказка



Нажмите Enter

**Советы: Пожалуйста , проверьте перед началом работы администратора блокировки.
Администратор по умолчанию**

Пароль 0123456789

Добавление администратора

Управление

Нажмите 0#

Администратор

Нажмите #, нажмите 8, нажмите кнопку добавить
администратора, укажите нового администратора, нажмите #

Редактирование администратора: /пароль/карта/отпечаток+

Звуковой сигнал успешно!

Добавление пользователя

Нажмите 0#

Администратор

Нажмите #, нажмите 8, нажмите кнопку добавить

пользователя, укажите нового пользователя, нажмите #

Редактирование пользователя: /пароль/карта/отпечаток

Звуковой сигнал успешно!

Удаление пользователя

Нажмите 0#

Администратор

Нажмите #, "Пользователи"

Нажмите 2 или 8, чтобы выбрать пользователя, нажмите#

Нажмите 8 выберете "Удалить пользователь", нажмите 3 для подтверждения

Звуковой сигнал успешно!

Блокировка Доступа (ключ, или ключ + карта)

Нажмите 0#

Администратор

Нажмите 2 #, выберете "режим замка"

Нажмите # вберете "закрытий метод"

Нажмите 2 или 8, чтобы выбрать метод, нажмите #

Звуковой сигнал успешно!

Настройка громкости

Нажмите 0#

Администратор

Нажмите 4 #, Выберите "настройки",

Нажмите 2 или 8, выберете "Звук", Нажмите #, укажите уровень звука #

Звуковой сигнал успешно!

Настройка времени

Нажмите 0#

Администратор

Нажмите 4 #, Выберите "настройки",

Нажмите 2 или 8, выберете "Время", Нажмите #, укажите время #

Звуковой сигнал успешно!

Пульт дистанционного управления

Нажмите 0#

Администратор

Нажмите 4 #, Выберете "настройки",

Нажмите 2 или 8, выберете "контроллер", Нажмите #, сканирование устройств #

Звуковой сигнал успешно!

www.sec.ua

