


Інструкція

GL300

Версія: 1.1



Схема замка

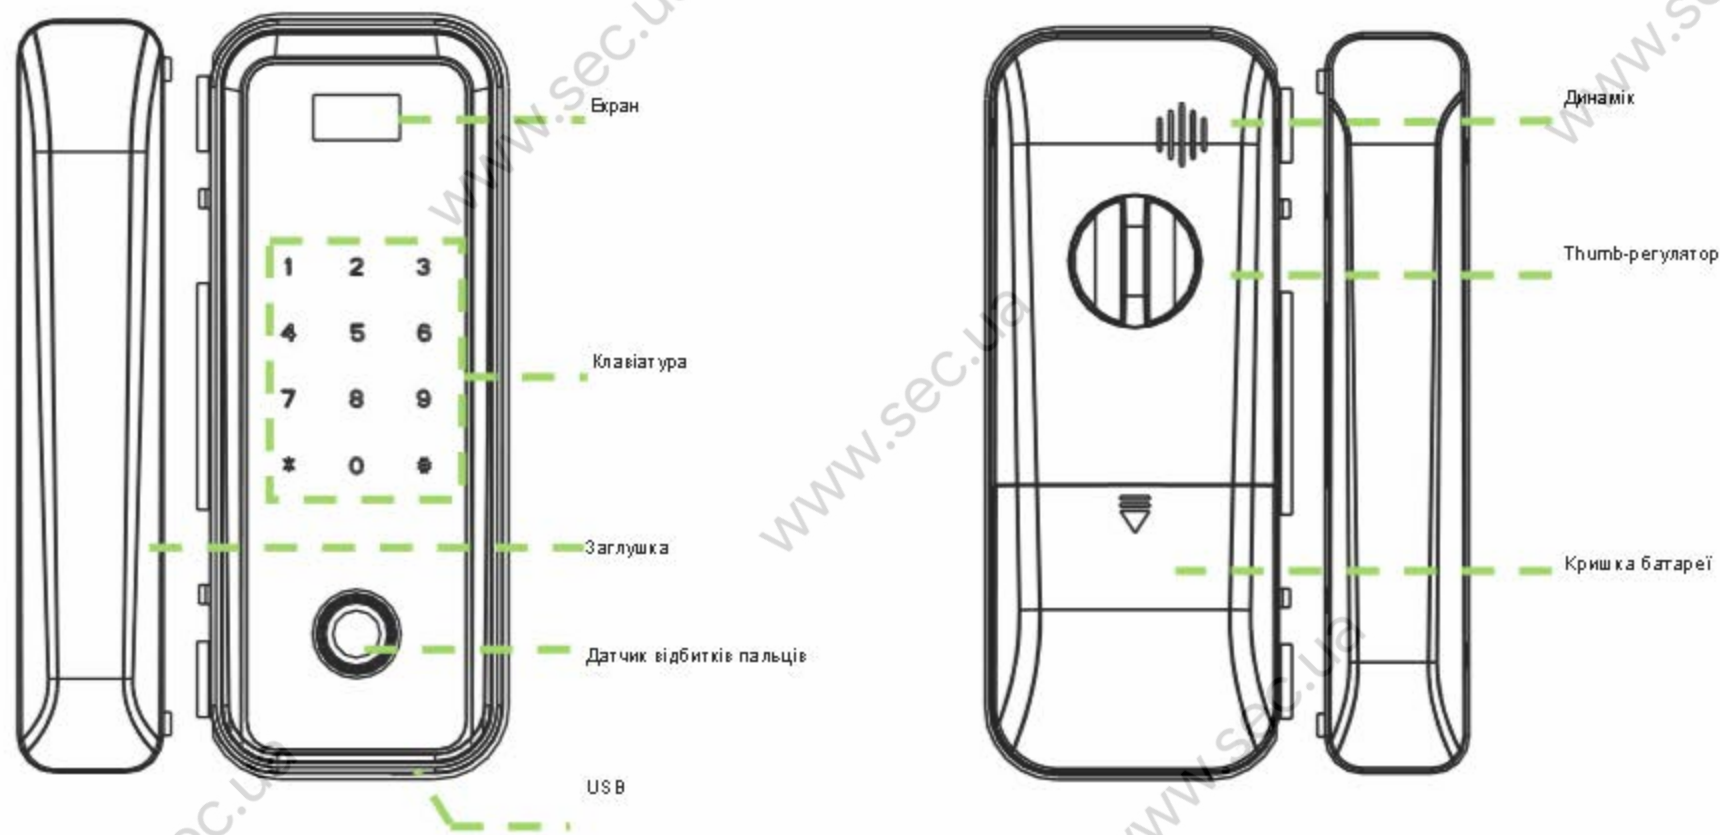

Случайні паролі

Користувачі можуть вводити будь-яку кількість випадкових чисел до або після правильного пароля.

Наприклад: Якщо правильний пароль 123456, випадковий пароль може бути

89123456807, 1234562363, 389123456 і т.д.

Ініціалізація

Ініціалізація блокування означає всі дані будуть видалені і відновлені до заводських налаштувань.

"Натисніть кнопку скидання на задньому корпусі замку або увійти в меню щоб почати роботу"

Нормально розімкнутий режим

Нормально відкритий режим, щоб зберегти замок завжди розблокований поверніть регулятор Thumb

Попередження про низький заряд батареї

Якщо батарея розряджена, замок дасть звуковий сигнал про низьку батарею.

Примітка: Доступ до експлуатації не допускається з низько-зарядними батареями.

Сплячий режим

1. Без будь-яких операцій на протязі 10 сек, блокування буде автоматичне
2. Щоб розбудити замок натисніть кнопку на клавіатурі.


Ємність пам'яті

Група	Режим перевірки	Пам'ять
Адміністратор	Пароль	1
	Відбиток	300
	Карта	300
Користувачів	Пароль	300
	Відбиток	300
	Карта	300

Примітка:

Довжина пароля від шести до десяти цифр.

Управління

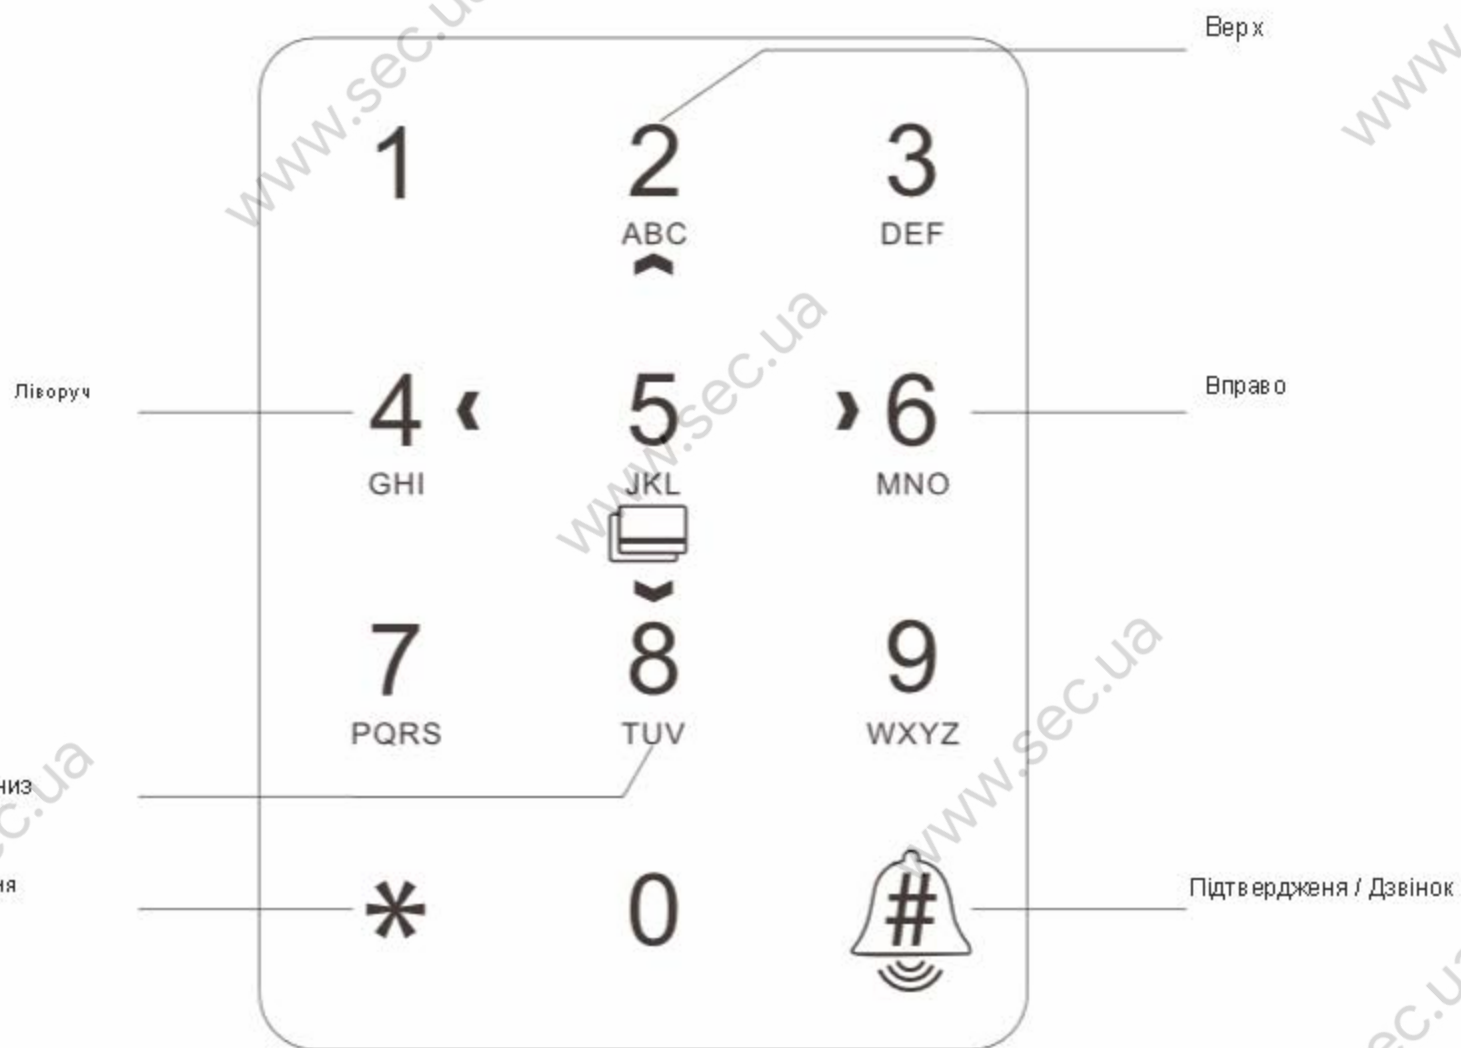

Доступ до налаштувань замку

Натисніть 0 #



Вкажіть адміністратора:
Пароль
Карта
Відбиток



Голосова підказка



Натисніть Enter

Поради: Будь ласка, перевірте перед початком роботи адміністратора блокування.

Адміністратор за замовчуванням

Пароль 0123456789

Додавання адміністратора

Управління

Натисніть 0 #

Адміністратор

Натисніть #, натисніть 8, натисніть кнопку додати

адміністратора, вкажіть нового адміністратора, натисніть #

Редагування адміністратора: / пароль / карта / відбиток

Звуковий сигнал успішно!

Додавання користувача

Натисніть 0 #

Адміністратор

Натисніть #, натисніть 8, натисніть кнопку додати

користувача, вкажіть нового користувача, натисніть #

Редагування користувача: / пароль / карта / відбиток

Звуковий сигнал успішно!

Видалення користувача

Натисніть 0 #

Адміністратор

Натисніть #, натисніть "Користувачі"

Натисніть 2 або 8, щоб вибрати користувача, натисніть #

Натисніть 8, натисніть "Видалити користувач", натисніть 3 для підтвердження

Звуковий сигнал успішно!

Блокування доступу (ключ, або ключ + карта)

Натисніть 0 #

Адміністратор

Натисніть 2 #, натисніть "режим замку"

Натисніть # натисніть "закриттів метод"

Натисніть 2 або 8, щоб вибрати метод, натисніть #

Звуковий сигнал успішно!

Регулювання гучності

Натисніть 0 #

Адміністратор

Натисніть 4 #, натисніть "настройки",

Натисніть 2 або 8, натисніть "Звук", натисніть #, вкажіть рівень звуку #

Звуковий сигнал успішно!

Налаштування часу

Натисніть 0 #

Адміністратор

Натисніть 4 #, натисніть "настройки",

Натисніть 2 або 8, натисніть "Час", натисніть #, вкажіть час #

Звуковий сигнал успішно!

Пульт дистанційного керування

Натисніть 0 #

Адміністратор

Натисніть 4 #, натисніть "настройки",

Натисніть 2 або 8, натисніть "контролер", натисніть #, сканування пристроїв #

Звуковий сигнал успішно!

www.sec.ua

