


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR QuattroStation Pro



**TRASSIR QuattroStation Pro** – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием видеоаналитики. Запись, воспроизведением и отображение до 128-ми каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

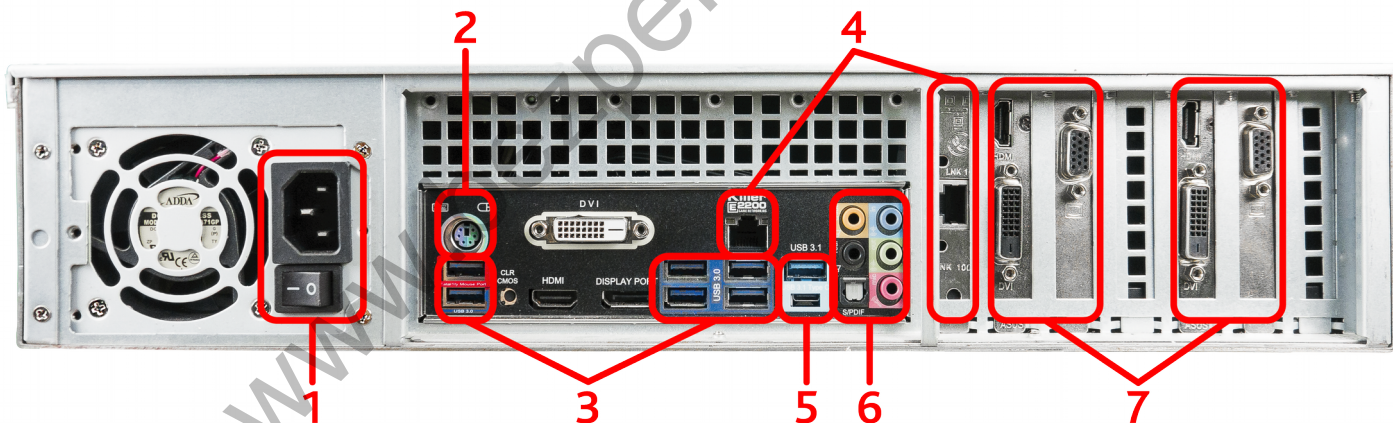

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Разъем питания 220В               | 5. Разъем USB 3.1                    |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы            |
| 3. Разъемы USB 3.0                   | 7. Разъемы для подключения мониторов |
| 4. Разъемы RJ-45 для Ethernet        |                                      |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться. Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

## Характеристики устройства:

<b>Операционная система</b>	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
<b>Каналов видео</b>	до 128 IP-каналов
<b>Формат сжатия</b>	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>2</sup> )
<b>Разрешение и скорость сжатия</b>	без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>2</sup> )
<b>Сетевой интерфейс</b>	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
<b>USB интерфейс</b>	6 USB 3.0 и 1 USB 3.1 на задней панели 2 USB 3.0 на передней панели
<b>Размер архива</b>	до 8 жестких дисков
<b>Количество видеовыходов<sup>3</sup></b>	2 DVI-D 2 HDMI 2 D-SUB
<b>Наличие привода оптических дисков</b>	Нет (отсутствует привод)
<b>Габариты, мм</b>	487x90x690
<b>Напряжение питания</b>	220В
<b>Потребляемая предельная мощность</b>	600 Вт
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C
<b>Размеры упаковки, мм</b>	835x168x563
<b>Вес БРУТТО, кг</b>	15

<sup>2</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте.

<sup>3</sup> К видеорегистратору можно подключить до 4-х мониторов.

## Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Клавиатура (PS/2) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке) 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках) 1 шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ