


Блок живлення призначений для живлення електронних пристроїв, що вимагають на вході його вихідні характеристики, і установки в підрозетник прихованим монтажем .

### Монтаж блоку живлення

1. Монтаж блока живлення може бути зроблений приховано, в підрозетник , або в будь-якому іншому місці.
2. Для зовнішнього монтажу блоку живлення на стіну, використовуйте кріпильні петлі на задньої стінці блоку живлення, якщо вони є в цій моделі.

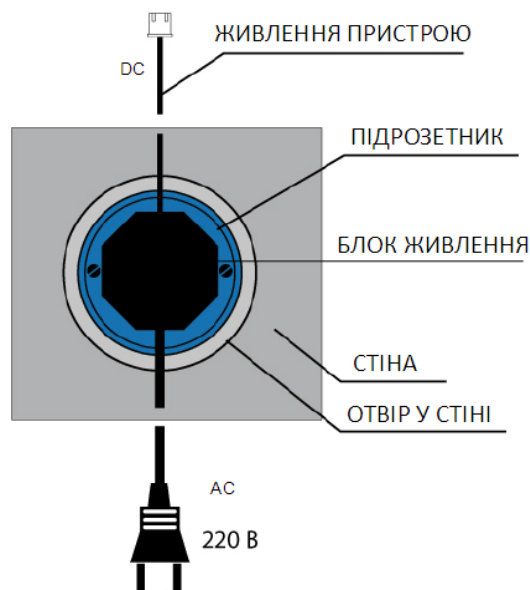

**Примітка:** вкорочування дротів живлення пристрою або обрізання вилки 220В не знімає блок живлення з гарантії, якщо під час монтажу було дотримано правил з'єднання та ізоляції проводів, а також полярності підключення, проте заміни такий блок не підлягатиме.

### Характеристики

№	Параметр	Значення		
		BG-142	BGW-1215	BG-1215
0	Модель БЖ	BG-142	BGW-1215	BG-1215
1	Живлення	100-240В 0,5А частота 50 Гц	100-240В 0,5А частота 50 Гц	100-240В 0,5А частота 50 Гц
2	Вихідна напруга	13,5В	12В	12В
3	Напруження пульсацій	≤ 30 мВ	≤ 30 мВ	≤ 30 мВ
4	Номінальний вихідний струм	1.5 А	1.5 А	1.5 А
5	Час напрацювання на відмову, не менше	100 000 годин	100 000 годин	100 000 годин
6	Довжина кабелю : AC DC	400 мм 400 мм	400 мм 400 мм	400 мм 400 мм
7	Клас захисту	IP43	IP66	IP43
8	Розміри	43 x 40 x 27 мм	43 x 40 x 27 мм	43 x 40 x 27 мм
9	Вага	150 г	150 г	150 г

Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану внаслідок неправильного використання Виробу.

Параметри та характеристики виробу можуть змінюватися без попереднього повідомлення.