



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



GV-702-UPS-DC18-100W



Дякуємо, що вибрали наш POE ДБЖ. Перед початком експлуатації цього пристрою, уважно прочитайте ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, щоб забезпечити найкращу можливу продуктивність.

1. Комплектація POE ДБЖ

- 1) GV-702-UPS-DC18-100W
- 2) Кабель живлення змінного струму (AC)
- 3) 3) Посібник користувача
- 4))Гарантійна картка
- 5) Кабель постійного струму (DC)

2. Інструкція до компонентів

- | | |
|--|---|
| 1) Вмикач ввімк./вимк. | 10) Роз'єм виходу 12 В |
| 2) Індикатор виходу | 11) Роз'єм виходу 9 В |
| 3) Індикатор мережевого живлення (AC) | 12) Роз'єм виходу 5 В |
| 4) Індикатор режиму роботи від акумулятора | 13) USB-вихід (5 В) |
| 5) Індикатор 25% рівня заряду батареї | 14) Мережевий інтерфейс LAN Ethernet |
| 6) Індикатор 50% рівня заряду батареї | 15) Вихід інтерфейсу Ethernet (POE вихід: 15 В, 24 В) |
| 7) Індикатор 75% рівня заряду батареї | 16) Вибір напруги виходу (15 В/24 В) |
| 8) Індикатор 100% рівня заряду батареї | |
| 9) Роз'єм мережевого живлення (AC) | |

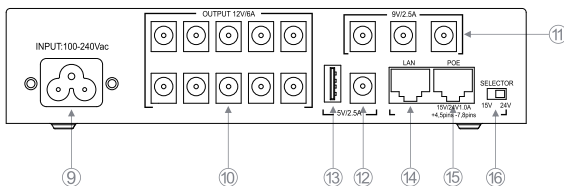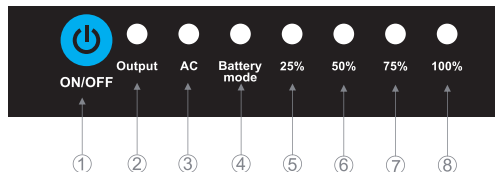

3. Особливості

- 1) Високотужні літій-іонні акумулятори, які забезпечують тривалий час роботи приладів при відключенні живлення.
- 2) Цей ДБЖ розроблено для систем DVR. Система DVR може продовжувати працювати навіть при відключенні основного живлення.
- 3) Технологія Power Over Ethernet (POE) дозволяє передавати дані та живлення одночасно, що спрощує встановлення кабелів.
- 4) Інтелектуальна конструкція з функціями захисту від перезарядження, розрядження та короткого замикання.
- 5) Вбудований високотужний адаптер дозволяє використовувати широкий діапазон напруги змінного струму, не потребуючи підключення зовнішнього адаптера.

4. Висока сумісність




⚠ Попередження

1. Обов'язково перевірте робочу напругу, струм і полярність навантаження перед підключенням їх до ДБЖ.
2. Будь ласка, повністю зарядьте перед першим використанням.
3. Заборонено кидати, бити, розбирати та ремонтувати приватно.
4. Не занурюйте ДБЖ в воду та не допускайте його змочування.
5. Не викидайте ДБЖ в вогонь або не нагрівайте його.
6. Не використовуйте ДБЖ в вогнебезпечних середовищах.
7. Не залишайте ДБЖ в таких місцях, де діти можуть досягти.
8. У ДБЖ вбудований інтелектуальний вентилятор для контролю температури. Не блокуйте вентиляційні отвори для відводу тепла.



5. Як використовувати

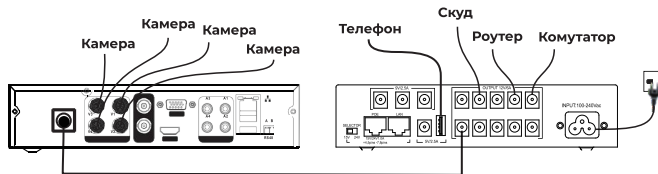

1. Для запобігання перерозряду літійового акумулятора, будь ласка, завжди своєчасно заряджайте ДБЖ, коли він має низький рівень заряду.
2. Перед підключенням навантаження до ДБЖ обов'язково перевірте їхню номінальну робочу напругу, струм і полярність, які можна знайти на адаптерах пристроїв або в специфікаціях ДБЖ.
3. При зарядці декількох пристроїв через кілька вихідних портів ДБЖ, загальна потужність пристроїв не повинна перевищувати 100 Вт. Потужність окремого пристрою не повинна перевищувати максимальної вихідної потужності порту.
4. Світлодіодний індикатор може відображати режим роботи від батареї, режим роботи від мережі, стан заряду батареї, коротке замикання та захист від перевантаження.
5. При ввімкненні ДБЖ, постійний струм (DC) має напругу 12 В, а вихід POE - 24 В. При вимкненні ДБЖ жодної вихідної потужності не надається. Але якщо він підключений до мережі, батарея завжди буде заряджатися, незалежно від стану ДБЖ (увімкнено або вимкнено).
6. ДБЖ автоматично вимикається при розрядженні акумулятора, і він автоматично включається, коли живлення відновлюється. Це дуже зручно для нагляду за пристроями без постійного нагляду.
7. Будь ласка, зберігайте ДБЖ в прохолодному місці після повного заряджання, якщо він не використовується тривалий час. Рекомендується заряджати його хоча б раз на 3 місяці.

6. Технічні характеристики

Модель	GV-702-UPS-DC18-100W			
Робоча напруга	100-240 змін. струму/50-60 Гц			
Вихідна потужність (макс.)	Пост. струм + POE ≤ 100 Вт			
Вихід	USB/DC1	DC2	DC3	POE інтерфейс
Вихідна напруга (на вибір)	5 В	9 В	12 В	15 В/24 В
Полярність виходу				
Вихідна потужність/струм	5 В/2.5 А	9 В/2.5 А	12 В/6 А	15 В 1.5А/24 В1 А
Кількість та ємність батарей	2200 mAh*8			
Період зарядки	4~5 годин			
Час перетворення	0 мс			
Габарити пристрою (мм)	195*128*45			
Вага (кг)	1.3			

*Технічні характеристики продукту можуть змінюватися без попередження.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ _____

МОДЕЛЬ	ДАТА ПРИЙОМУ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР	ДАТА ВИДАЧІ
ДАТА ПРОДАЖУ	ОСОБЛИВІ ПІДМІТКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ДАТА ПРИЙОМУ
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ	ДАТА ВИДАЧІ
АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ОСОБЛИВІ ПІДМІТКИ
ТЕЛЕФОН ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ДАТА ПРИЙОМУ
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	ДАТА ВИДАЧІ
СПРАВНИЙ ВИБІР В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ З ІНСТРУКЦІЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ; З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, СПИСОКОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНАЧЕНИМИ ЗГОДЕН.	ОСОБЛИВІ ПІДМІТКИ
ПІДСИГ ПОКУПАЧА	ДАТА ПРИЙОМУ
	ДАТА ВИДАЧІ



ДАТА ПРИЙОМУ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ДАТА ВИДАЧІ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ДАТА ПРИЙОМУ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ДАТА ВИДАЧІ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ДАТА ПРИЙОМУ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ДАТА ВИДАЧІ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ОСОБЛИВІ ПІДМІТКИ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ОСОБЛИВІ ПІДМІТКИ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ



Не розбирайте, не стискайте і не короткозамикайте акумулятори власноруч, і не викидайте їх у воду чи вогонь. Не розміщуйте ДБЖ в місцях, де температура перевищує 60°C (140°F).