

# MA 300

## Біометричний термінал контролю доступу



Один з новітніх біометричних терміналів контролю доступу MA300 працює на базі нового алгоритму ідентифікації відбитків пальців. Міцний металевий корпус класу захисту IP65 захищає про проникнення води і пилу. MA300 може працювати як автономно, так і з зовнішнім Weigand обладнанням і контролерами. В автономному режимі, використовуючи карту адміністратора, можна легко додавати нових відвідувачів. Є інтерфейси Ethernet TCP / IP і RS485.



Можлива зовнішня установка



Металічний корпус




Новітній алгоритм ідентифікації



Простий монтаж



Контроль доступу

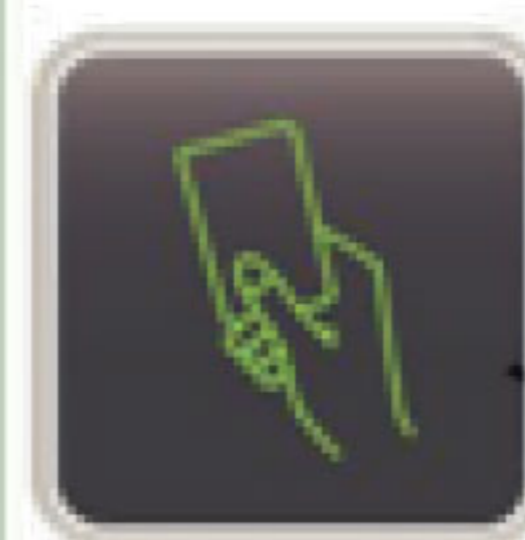

Зчитувач RFID карт

# Специфікація

Пам'ять шаблонів відбитків	1 500
Пам'ять RFID карт	10 000
Пам'ять журналу подій	100 000
Процесор	ZEM720
Сенсор	ZK Optical Sensor
Версія	ZK Finger v10.0
Зв'язок	RS485, TCP / IP, USB- хост
Інтерфейси	Замок, кнопка виходу, датчик двері, AUX
Wiegand	Вхід/ вихід
Стандартні функції	RS485 зчитувач, робочий розклад, групи, Anti-passback, гібридна ідентифікація
Опції	Mifare, зовнішня USB клавіатура
Дисплей	Немає
Живлення	DC 12В
Робоча температура	- 10 ° C- 60 ° C
Вологість	10-90%
захист	IP65
Розміри, мм	73 × 148 × 34.5
Вага брутто, кг	1.15

## Акcesуари



Кнопка виходу



RS485 зчитувач



Замок




Сирена



Датчик двері

## Схема з'єднання

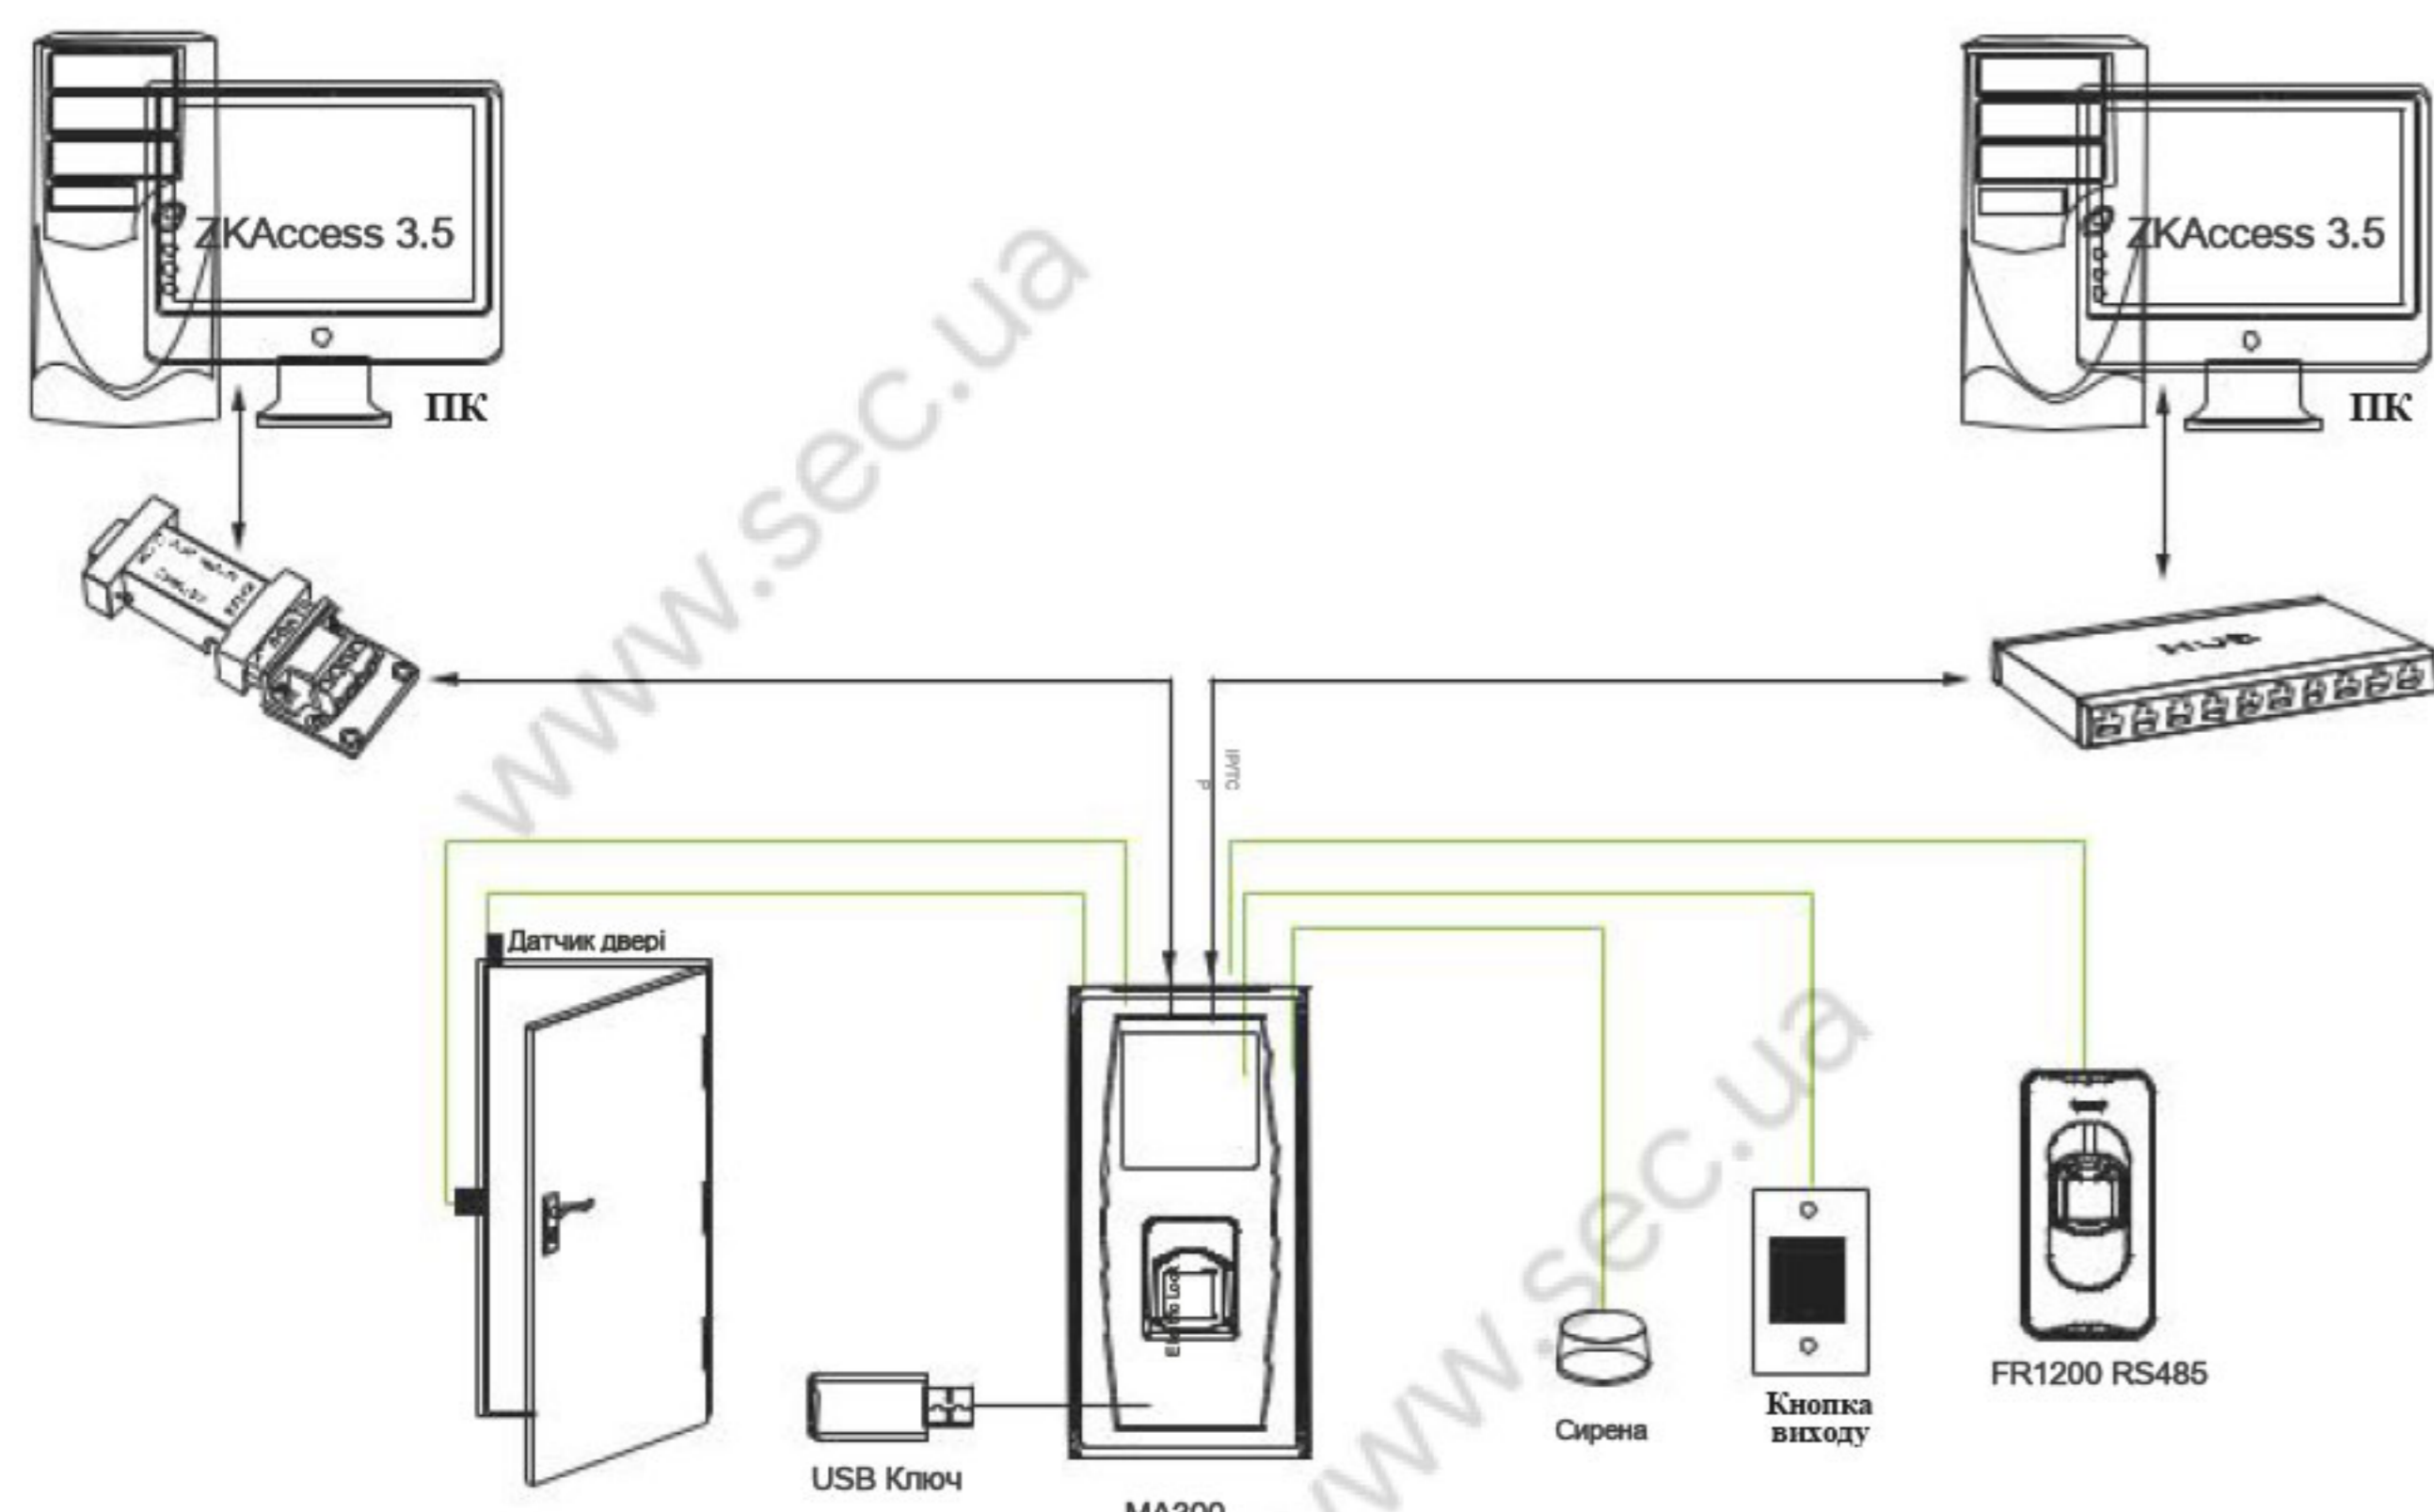

## Розміри (мм)

