



Продуктовая линейка Baseline


ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Беспроводная настенная кнопка для активации пожарной тревоги вручную



Принцип работы

При нажатии кнопки ManualCallPoint активируются встроенные сирены всех пожарных датчиков в системе. При этом сигнал тревоги отправляется пользователям. Доставка тревоги на пульт центрального наблюдения (ПЦН) опциональна и настраивается в приложениях Ajax. Кнопка также может активировать охранные сирены и запускать сценарии автоматизации. Вся информация мгновенно доступна в приложениях Ajax: какое устройство сработало, где и когда. Сигнал тревоги остается активным, пока его не сбросит вручную с помощью ключа (входит в комплект).

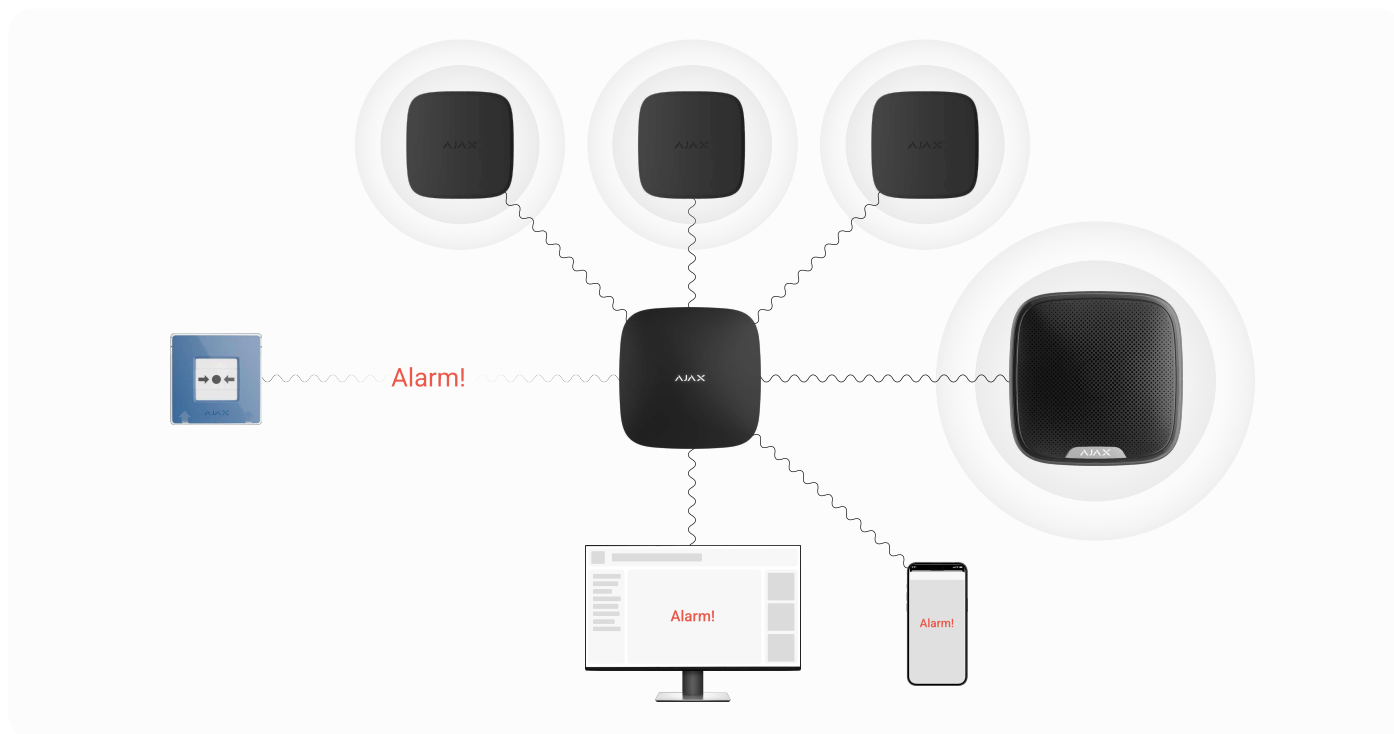

Надежное железо

- До 7 лет работы от батарей
- Механизм кнопки с минимумом подвижных деталей для уменьшения риска отказа
- Прозрачная защитная крышка для предотвращения случайных нажатий
- Светодиодная индикация состояния тревоги
- Тампер против взлома



Дополнительные возможности

- Активация сценариев автоматизации
- Визуальная верификация тревоги датчиками MotionCam или любой камерой NVR
- Активация уличных/комнатных охранных сирен
- Доставку тревог на ПЦН можно дополнительно настроить в параметрах хаба



Взаимоконтроль элементов системы

- Регулярные опросы, чтобы видеть текущие состояния устройств в приложениях
- Автоматическая самодиагностика каждого устройства и отчетность хаба
- До 1700 м беспроводной связи и вдвое больше с ретранслятором
- Данные зашифрованы во время передачи
- Мгновенные оповещения о необходимости обслуживания



Быстрый монтаж и настройка

- Крепежная панель SmartBracket для монтажа без необходимости разбирать корпус
- Добавление на хаб через QR-код
- Удаленное управление и настройка в приложениях
- Замок, надежно фиксирующий устройство на SmartBracket
- Ключ для сброса тревоги

Линейки продуктов Superior, Fibra и Baseline полностью совместимы. Это позволяет создавать системы практически любой конфигурации и закрывать проекты с самыми разнообразными требованиями.

<p>Совместимость</p> <p>Хабы Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ретрансляторы ReX, ReX 2</p>	<p>Связь с хабом</p> <p>Технология связи Jeweller</p> <p>Диапазоны частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Зависит от региона продаж</p> <p>Дальность связи Jeweller до 1700 м При отсутствии преград</p>	<p>Питание</p> <p>Элементы питания 2 батареи CR123A Предустановлены</p> <p>Время автономной работы до 7 лет</p>	<p>Монтаж</p> <p>Диапазон рабочих температур от 0°C до +50°C</p> <p>Допустимая влажность до 80%</p>
<p>Корпус</p> <p>Цвет Синий</p> <p>Размеры 102 x 104 x 39 мм</p> <p>Вес 214 г</p>	<p>Комплектация</p> <p>ManualCallPoint (Blue) Jeweller Крепежная панель SmartBracket 2 батареи CR123A (предустановлены) Пластиковый ключ Прозрачная защитная крышка Монтажный комплект Краткая инструкция</p>		



Подробная информация доступна по QR-коду или ссылке:

ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems