

atis[®]
Advanced Technologies In Security

Бесконтактная кнопка выхода
ATIS Exit-K5



Инструкция пользователя

1. Введение

Это бесконтактная кнопка выхода с инфракрасным сенсором, с автоматической адаптацией температуры и влажности окружающей среды, на стабильность и чувствительность которой не повлияют изменения погоды. Выходной сигнал NO или NC при обнаружении жеста, статический светодиодный индикатор красный, светодиодный индикатор становится зеленым когда сигнал распознан.


2. Технические характеристики

Рабочее напряжение	DC9-DC12V
Потребляемый ток	<600 мА
Рабочая Температура	-30°C~60°C
Влажность	20%-80%
Размеры	86*86*23 мм
Масса	82г


3. Схема проводки

№	Функция	Цвет	Описание
1	12V	Красный	+ питание
2	GND	Черный	- питание
3	NO	Желтый	NO выход реле
4	COM	Белый	COM выход реле
5	NC	Оранжевый	NC выход реле

4. Общий блок питания

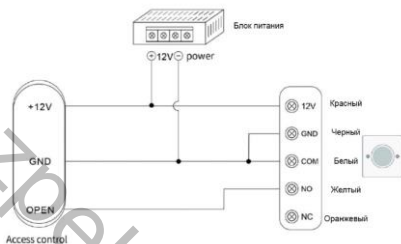

5. Специальный блок питания

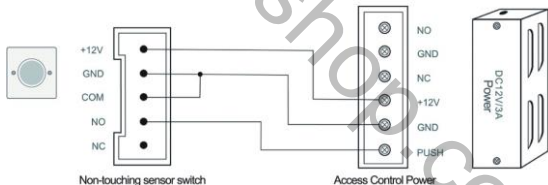

6. Монтаж

- Закрепите заднюю крышку на стене на высоте 1,2 м над землей.
- Прочно присоедините провод и обмотайте его изолянтной.
- Прикрепите панель к задней крышке.