

atis[®]
Advanced Technologies In Security

Безконтактна кнопка виходу
ATIS Exit-K5



Інструкція користувача

1. Вступ

Це безконтактна кнопка виходу з інфрачервоним сенсором з автоматичною адаптацією температури та вологості навколишнього середовища, на стабільність та чутливість якої не вплинуть зміни погоди. Вихідний сигнал NO або NC при виявленні жесту, статичний світлодіодний індикатор червоний, світлодіодний індикатор стає зеленим, коли сигнал розпізнаний.


2. Технічні Характеристики

Робоча напруга	DC9-DC12V
Струм споживання	<600 мА
Робоча температура	-30°C~60°C
Вологість	20% -80%
Розміри	86*86*23 мм
Вага	82г


3. Схема проводки

№	Функція	Колір	Опис
1	12V	Червоний	+ живлення
2	GND	Чорний	- живлення
3	NO	Жовтий	NO вихід реле
4	COM	Білий	COM вихід реле
5	NC	Помаранчевий	NC вихід реле

4. Загальний блок живлення

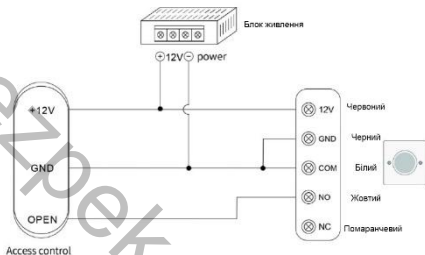

5. Спеціальний блок живлення

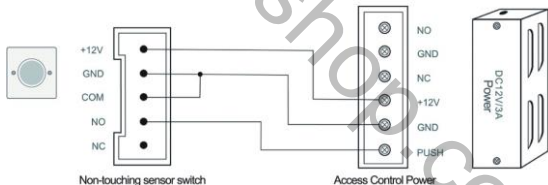

6. Монтаж

- Закріпіть задню кришку на стіні на висоті 1,2 м над землею.
- Міцно приєднайте дрiт і обмотайте його ізолянтною стрічкою.
- Прикріпіть панель до задньої кришки.