




- [Описание устройства](#)(see page 2)
- [Технические характеристики](#)(see page 3)
- [Конфигурирование через графический интерфейс](#)(see page 5)
- [Конфигурирование через web интерфейс](#)(see page 16)
- [Установка и подключение](#)(see page 65)
- [Использование устройства](#)(see page 76)

1 Описание устройства

Современный дизайн и продуманный функционал данной панели делает ее идеальным решением для бизнес и элит зданий. AA-12B доступна в золотом, серебряном и черном цвете, а также поддерживает мобильный доступ [BAS-IP UKEY](https://www.bas-ip.ru/ukey/)¹. Для вызова консьержа или экстренных служб есть отдельно выделенная кнопка.

1.1 Внешний вид

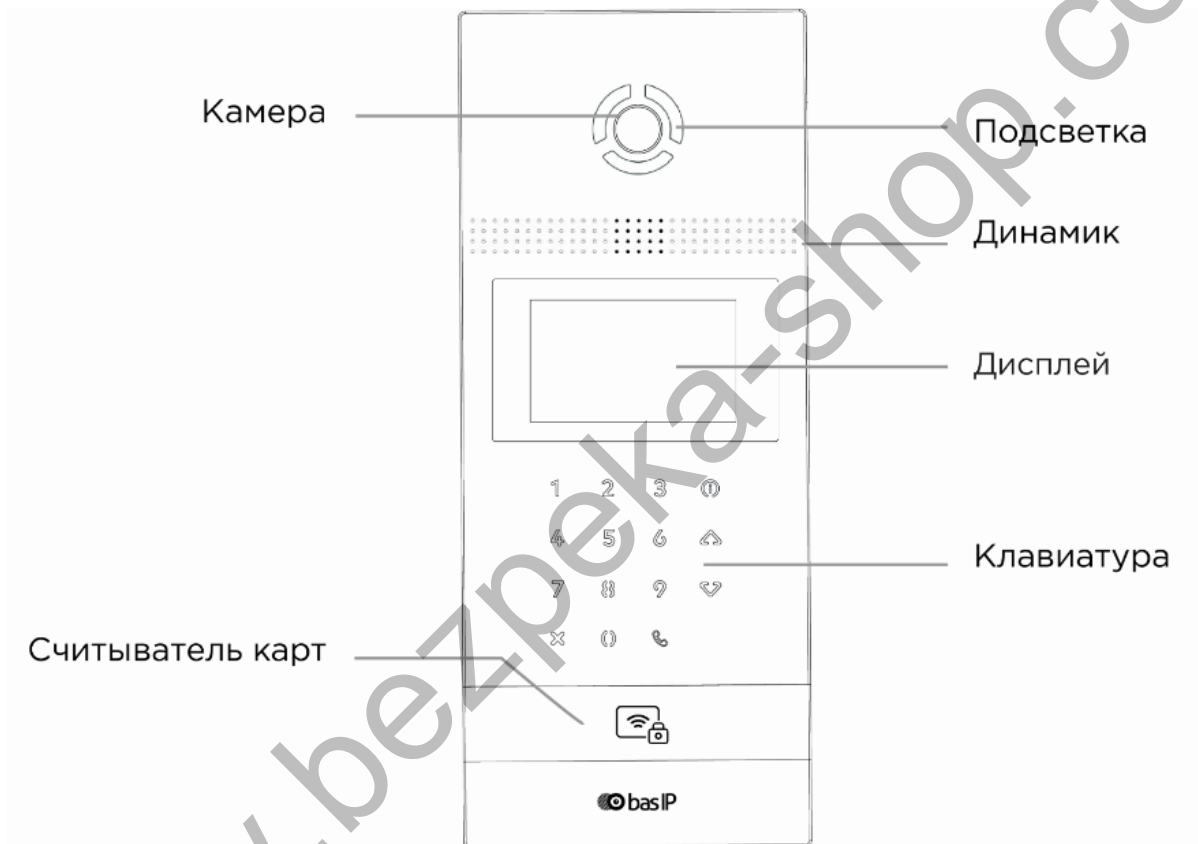

¹ <https://www.bas-ip.ru/ukey/>

2 Технические характеристики

2.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип панели: Многоквартирная

Дисплей: 4,3” TFT, цветной с подсветкой

Камера: 1/4”

Угол обзора: По горизонтали 120°, по вертикали 64° (По горизонтали 90°, по вертикали 56 в AA-12FB)

Разрешение камеры: 1 Мп

Выходное видео: HD (1280×720), H.264 Main Profile,

Ночная подсветка: 6 светодиодов

Минимальная освещенность: 0,01 LuX

Поддерживаемые аудиокодеки: G.711u

Класс степени защиты: IP65

Температурный режим: -40 – +65 °С

Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание: + 12 В

Корпус: Алюминиевый

Цветовое решение: Золото, серебро, черный

Размер под установку: 141×359×58 мм

Размер самой панели: 158×379×49 мм

Тип установки: Врезная, накладная с кронштейном BR-AA12

Тип клавиатуры: Пьезоэлектрические кнопки с подсветкой

2.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс: Русский/английский, WEB-интерфейс

Открытие замка: С монитора, по HTTP, по коду, по карте, из приложения UKEY, из приложения BAS-IP Intercom, (по распознаванию лица в AA-12FB)

Контроль доступа AA-12: Мультиформатный считыватель с поддержкой технологии UKEY (EM-Marin, Mifare, BLE, NFC)

Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит

Кнопки быстрого вызова: Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова: 4 полифонические мелодии

Аутентификация: Отдельный пароль на настройки, WEB-интерфейс

Режим разговора: Двухсторонний


Дополнительно: SIP P2P, Встроенное реле

www.bezreka-shop.com

3 Конфигурирование через графический интерфейс

- [Главный экран](#)(see page 5)
- [Настройки устройства](#)(see page 6)
- [Настройки сети](#)(see page 8)
- [Настройки доступа](#)(see page 9)
- [Настройки лиц](#)(see page 11)
- [Дополнительные настройки](#)(see page 13)
- [О системе](#)(see page 14)

3.1 Главный экран

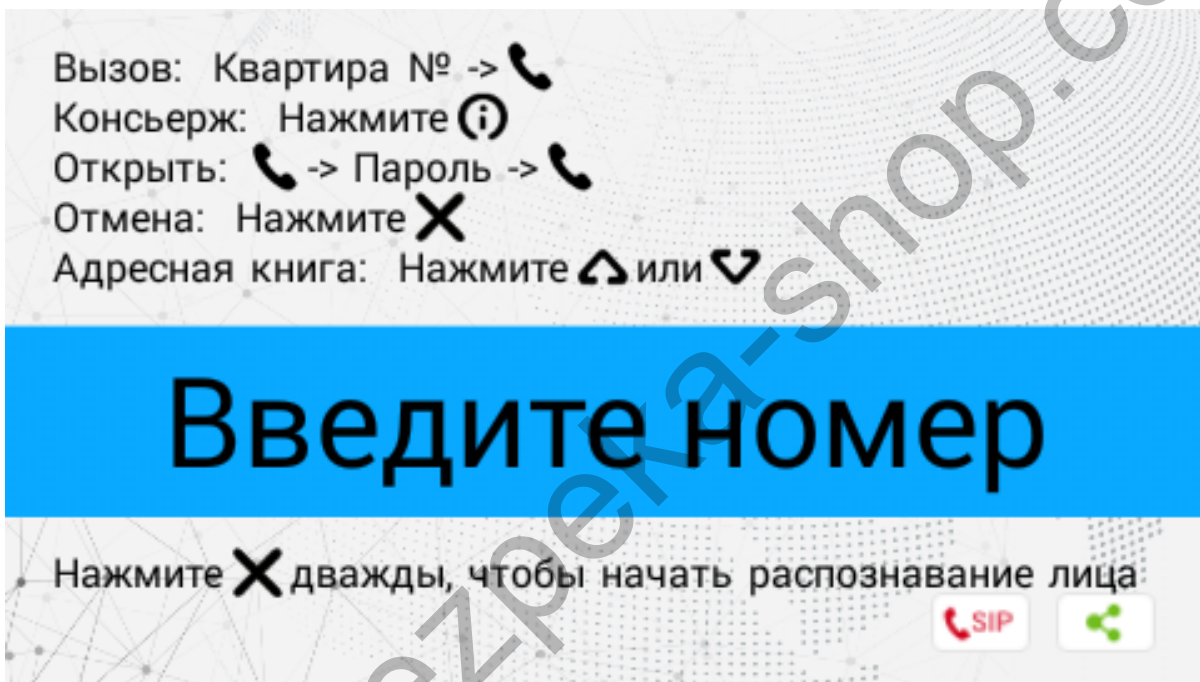

Вызов: Для вызова необходимой квартиры нужно ввести от 4 до 10 цифр в зависимости от текущего режима панели.

Консьерж: Для вызова консьержа необходимо ввести комбинацию **0000** ☎ или нажав отдельную кнопку для вызова на клавиатуре.

Открыть: Для перехода в меню ввода кода доступа необходимо нажать "☎", ввести код доступа и нажать "☎" для подтверждения.

Для отмены действия или перехода по меню назад необходимо нажать "X".

Адресная книга: Отображает список контактов для поиска и вызова жильца, если неизвестен точный логический адрес монитора.

Адресная книга доступна если опция включена в настройках веб интерфейса, в разделе "[Квартиры](#)"².

² https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/ru_ru/kvartiry-14058107.html



 Квартиры отсортированы по названию.

Адресная книга вызывается по нажатию на кнопки стрелок  или  а звонок совершается по нажатию ".

Выход на главный экран осуществляется по нажатию " " либо автоматически, спустя 30 секунд бездействия.

 По умолчанию адресная книга отключена.

Нажмите " " дважды, чтобы начать распознавание лица: Переход в режим распознавания лиц для получения доступа в помещение.

 По умолчанию функция распознавания лиц отключена. Ее можно включить из меню "[Настройки → Настройки лиц](#)"³.

Подсказки, отображаемые на главном экране могут быть изменены в разделе "[Дополнительно](#)"⁴ → [Пользовательские уведомления](#)"⁵.

3.2 Настройки устройства


Для входа в системные настройки необходимо нажать кнопку " " два раза:

³ <https://wiki.bas-ip.com/aa12v4/ru/nastrojki-lits-42270771.html>


⁴ https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/ru_ru/dopolnitel-no-8552667.html

⁵ https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/ru_ru/dopolnitel-no-8552667.html

Далее необходимо ввести 6 цифр пароля для входа в настройки вызывной панели (пароль по умолчанию: **123456**) и нажать "↵".

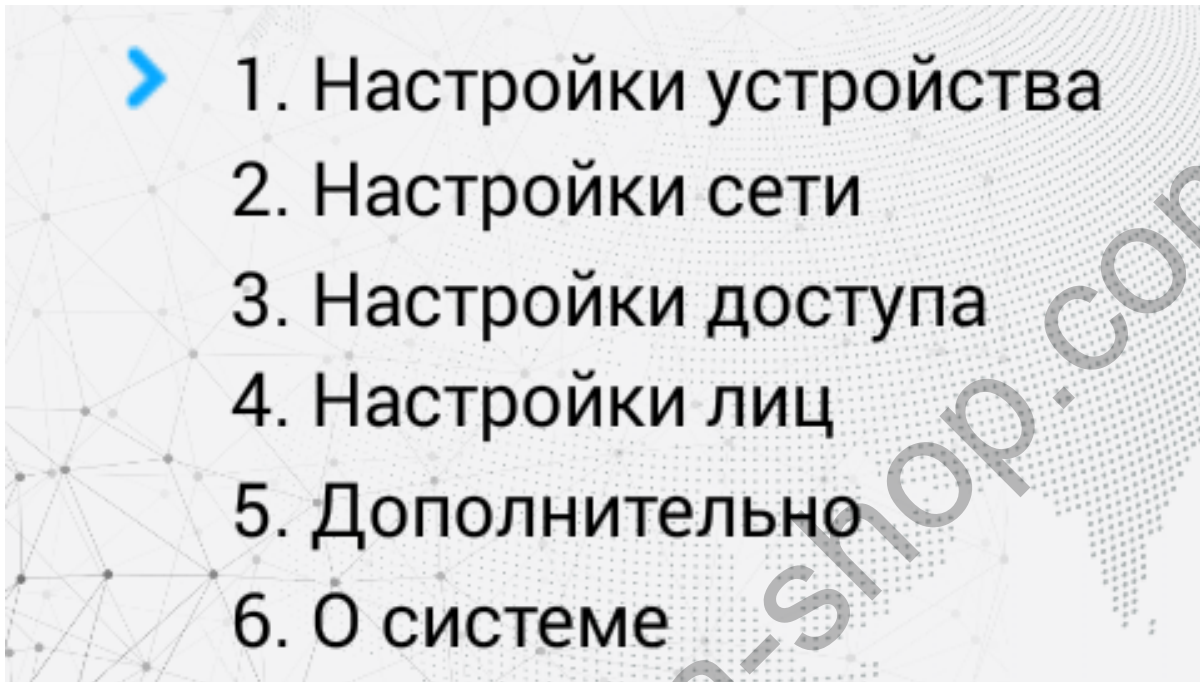

Кнопка "2" перемещает курсор вверх, кнопка "8" перемещает курсор вниз. Для подтверждения значений необходимо нажать кнопку "↵", и кнопку "✕" для возврата назад.

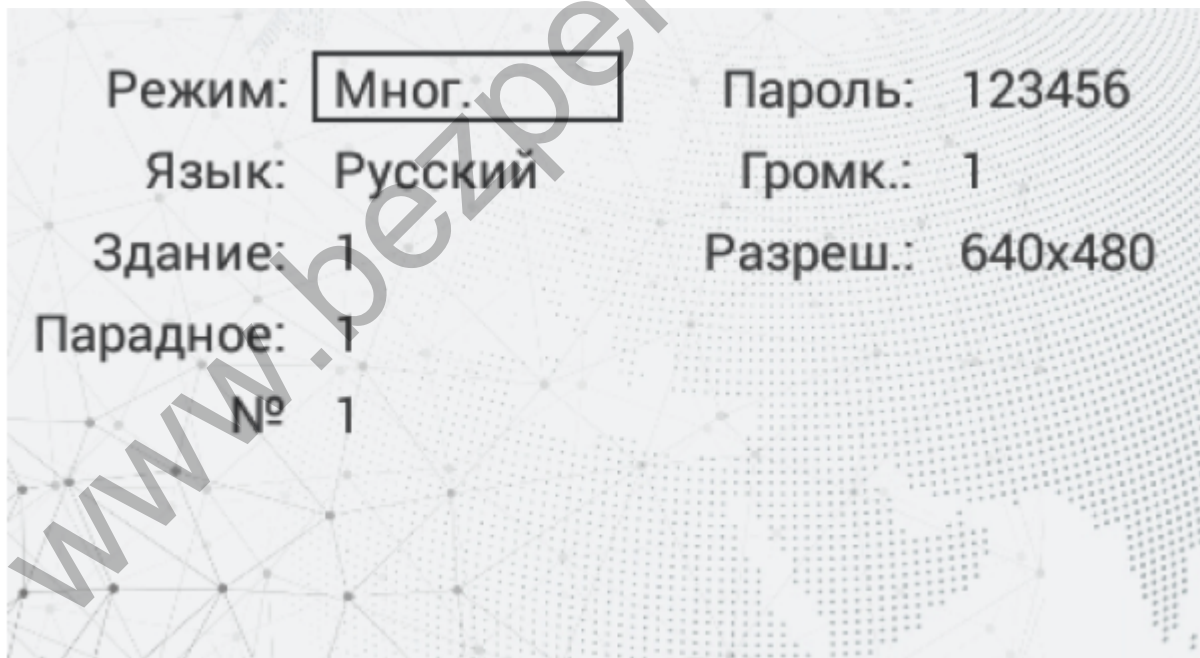

Режим: Выбор режима работы панели.

i **Информация о работе режимов**

При выборе режима «Глоб.», для вызова нужного монитора необходимо ввести 4 цифры номера здания, 2 цифры номера парадного, 2 цифры номера этажа и 2 цифры номера квартиры.

При выборе режима «Мног.», для вызова нужного монитора достаточно ввести 2 цифры номера этажа и 2 цифры номера квартиры.

Язык: Выбор языка интерфейса.

Здание: Номер здания.

Парадное: Номер парадного.

№: Порядковый номер вызывной панели.

Пароль: Системный пароль для входа в настройки и WEB-интерфейс.

Громкость: Громкость динамика вызывной панели.


Разреш.: Выбор разрешения потока камеры вызывной панели.

✓ **Подсказка:**

Номер здания и парадного должны соответствовать значениям того внутреннего монитора, на который будет поступать входящий вызов от данной вызывной панели. Если у вас несколько вызывных панелей, которые имеют один логический адрес, тогда в поле «№» необходимо указать значение 2, 3, 4, 5 и т.д., до 9. Если логическая адресация вызывной панели соответствует адресации монитора, а IP адреса устройств находятся в одном сегменте сети - устройства найдут друг друга и вызов будет проходить корректно.

3.3 Настройки сети

В данной вкладке устанавливаются основные сетевые параметры.

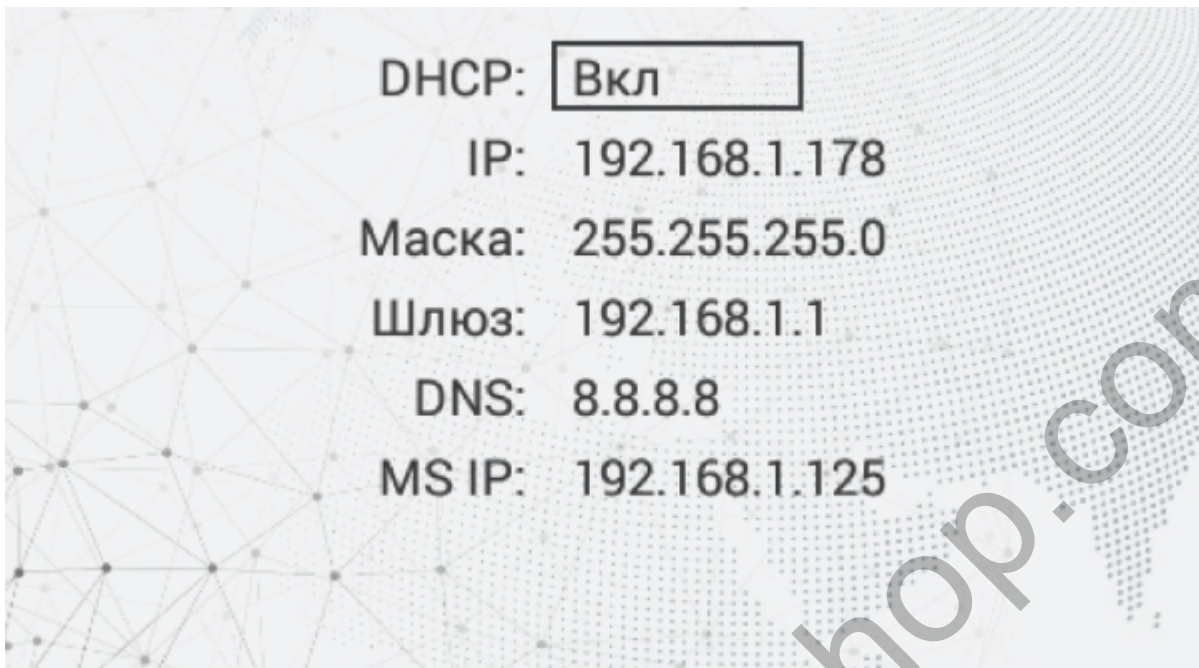

DHCP: Включение/выключение режима получения сетевых настроек автоматически.

IP: IP-адрес вызывной панели.

✓ **Адрес по умолчанию:**

По умолчанию вызывная панель может иметь статический IP-адрес 192.168.1.90 либо 192.168.1.91

Маска: Маска подсети.

Шлюз: Основной шлюз.

DNS: Адрес DNS сервера.

MS IP: IP адрес ПК либо сервера на котором устанавливается ПО Management Software или Link.

3.4 Настройки доступа

При переходе в меню настроек доступа отобразится следующий интерфейс:



Время открытия: Время, на которое будут замкнуты или разомкнуты контакты реле панели.

Задержка открытия: Время, по истечении которого, произойдет замыкание или размыкание контактов реле панели (задержка до открытия).


Лифт: Номер этажа, на котором установлена панель (при использовании модуля управления лифтом EVRC-IP, опционально).

Пароль: Пароль для открытия замка при помощи ввода кода открытия на клавиатуре панели. Для перехода в режим ввода пароля необходимо нажать клавишу "☎", ввести пароль и повторно нажать "☎".

 Код доступа может быть от 1 до 8 знаков

3.5 Настройки лиц

При переходе меню настроек распознавания лиц отобразится следующий интерфейс:

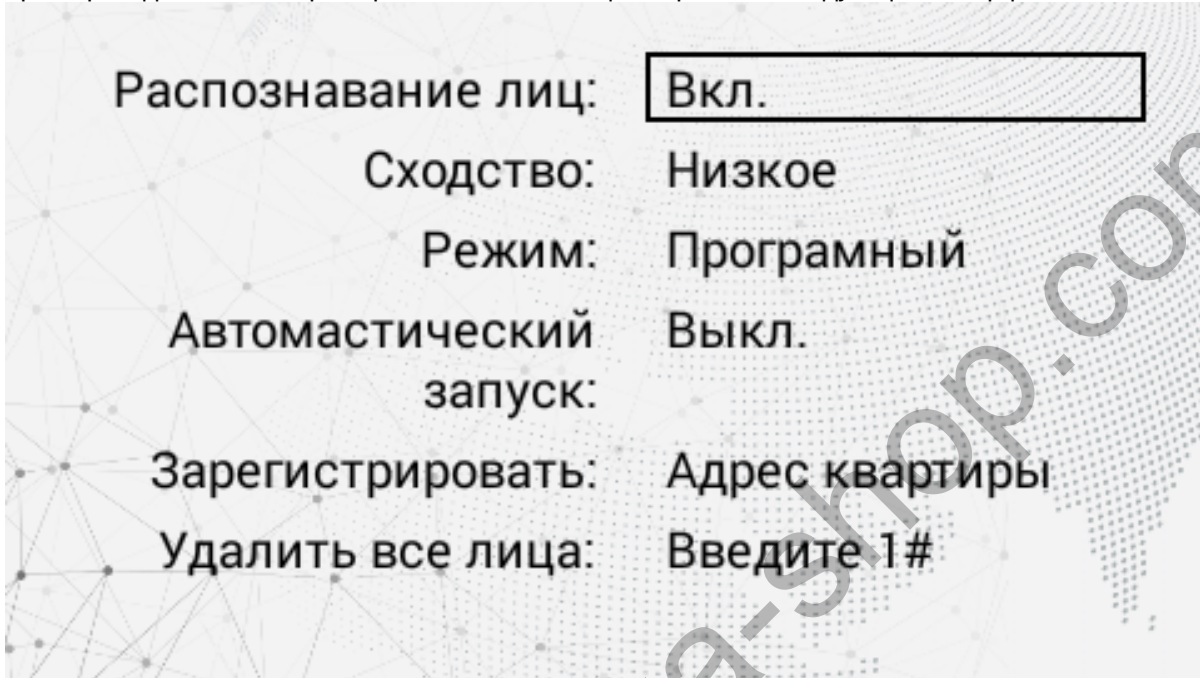

Распознавание лиц: Включение/выключение функции распознавания лиц в панели. Опция используется для получения доступа в помещение путем сканирования лица посетителя.

Сходство: Выбор уровня сходства лица, где "Низкое" - минимальное сходство, а "Высокое" - максимальное. При низком уровне сходства доступ может предоставляться с большей погрешностью, чем при высоком уровне.

Режим: Выбор режима распознавания лиц. "Программный" - Для распознавания лиц используется только программный алгоритм распознавания.. "3D" - к программному процессу распознавания добавляется дополнительное сканирование с использованием ИК датчиков для защиты от спуфинга.


Автоматический запуск: Включение/выключение автоматического распознавания лица по активации датчика движения в панели. При приближении человека на расстояние до 50 см, панель будет выходить из режима ожидания включать функцию распознавания лиц.

Зарегистрировать: Регистрация нового лица с привязкой к квартире.

❗ Добавление лиц

Для того, что бы запустить режим регистрации, необходимо:

- Нажать "☎", ввести номер квартиры

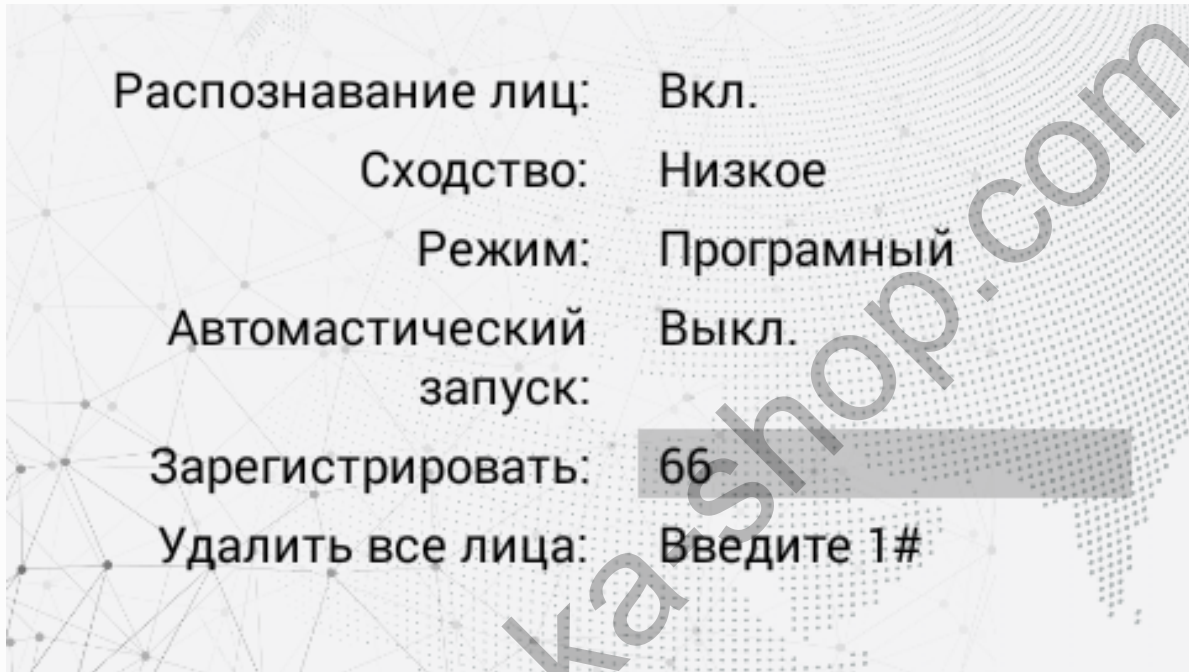

- нажать "☎" еще раз и произвести регистрацию лица.




⚠ В версии ПО 3.4.0 рекомендуется использовать добавление лиц через веб интерфейс по фотографии, т.к. лица добавленные через графический интерфейс не будут отображаться в веб интерфейсе панели.

Удалить все лица: Удаление всех ранее добавленных лиц из базы данных панели.

3.6 Дополнительные настройки

При переходе в меню доп. настроек отобразится следующий интерфейс:

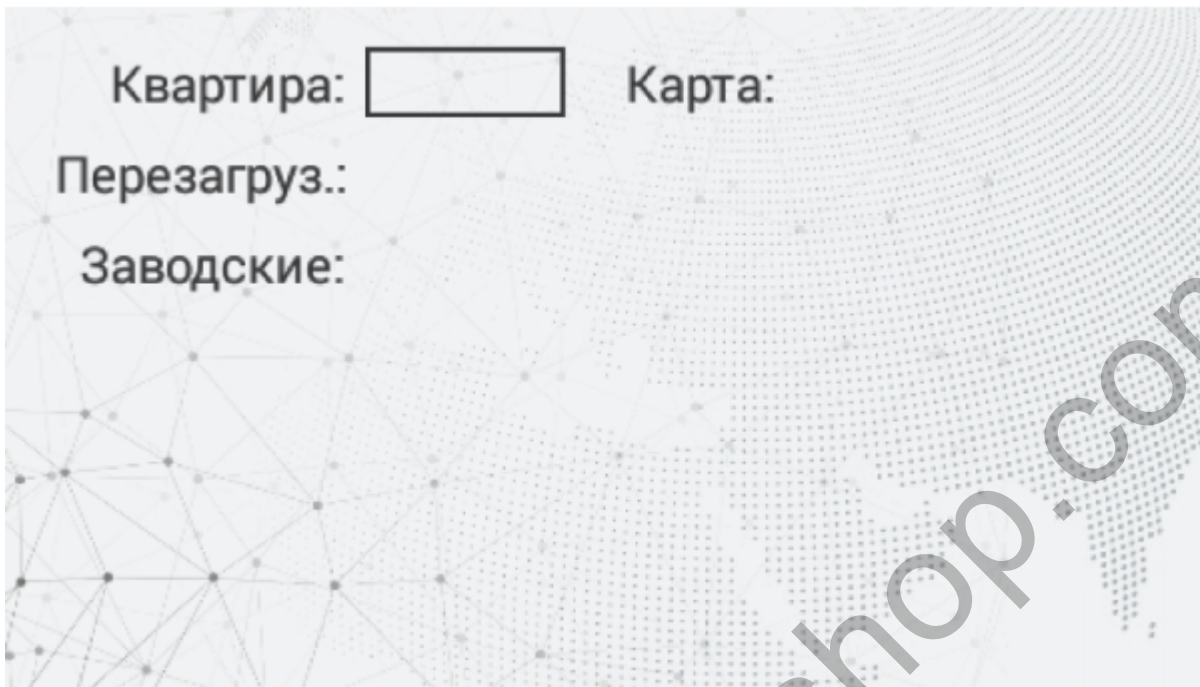

Квартира: Номер квартиры, к которой необходимо привязать карту доступа.

✓ **Добавление карт через графический интерфейс:**

Введите нужный номер квартиры и поднесите карту к области считывателя. Панель издаст соответствующий звуковой сигнал, подтверждающий то, что карта зарегистрирована и на дисплее в поле "Карта" отобразится номер карты.

Перезагруз: Перезагрузка вызывной панели. Для перезагрузки вызывной панели необходимо ввести цифру "1" и нажать клавишу "☎".


Заводские: Сброс настроек панели к заводским установкам. Для сброса настроек вызывной панели необходимо ввести цифру "1" и нажмите клавишу "☎".

⚠ **Внимание:**

Обратите внимание, что из памяти панели при сбросе будут удалены все карты.

3.7 О системе

После перехода в меню "О системе" отобразится следующий интерфейс:

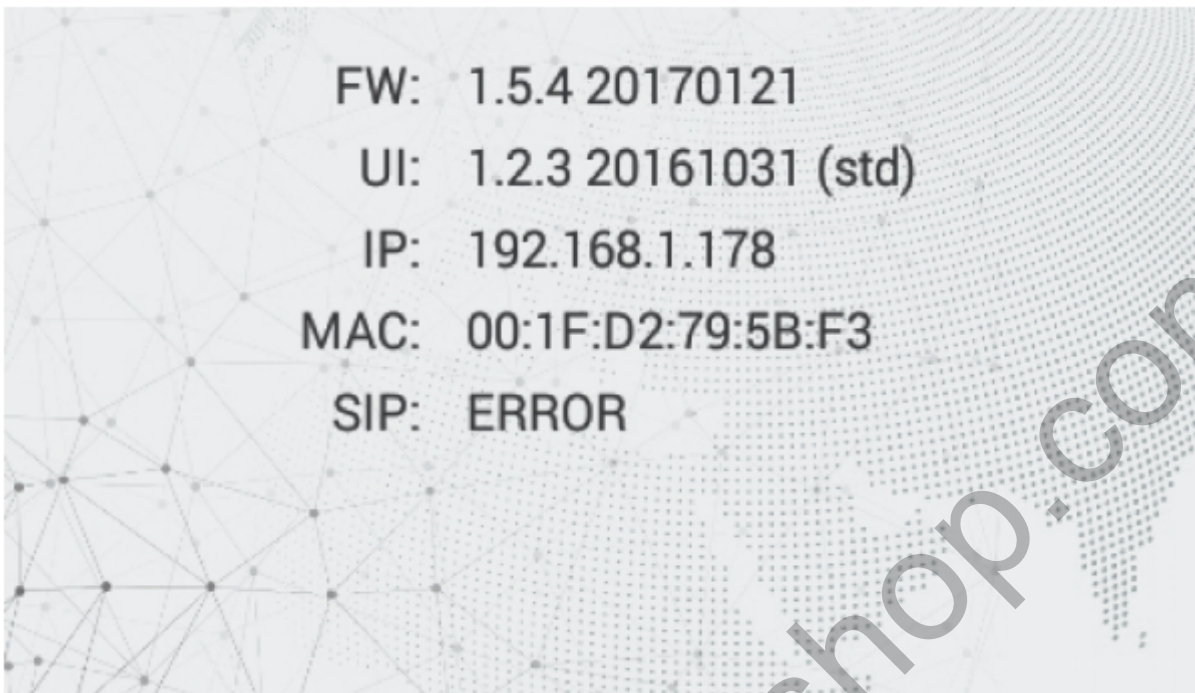

В данном окне отображается текущее состояние SIP подключения, текущий IP адрес, MAC-адрес и текущая версия прошивки.

4 Конфигурирование через web интерфейс

- [Вход](#)(see page 16)
- [Главная](#)(see page 17)
- [Сеть](#)(see page 18)
- [Вызывная панель](#)(see page 20)
- [Квартиры](#)(see page 24)
- [СКУД](#)(see page 27)
 - [Идентификаторы](#)(see page 33)
 - [Правила доступа](#)(see page 36)
 - [Свободный доступ](#)(see page 40)
- [Переадресация](#)(see page 42)
- [Дополнительно](#)(see page 44)
- [Журналы](#)(see page 49)
 - [E-mail уведомления](#)(see page 52)
 - [Syslog](#)(see page 55)
 - [Отправка фото на сервер](#)(see page 59)
- [Безопасность](#)(see page 59)
- [Система](#)(see page 60)

4.1 Вход

Для конфигурирования вызывной панели удаленно через WEB-интерфейс, необходимо подключиться к ней интернет-браузером на ПК. Панель должна быть подключена в том же сегменте сети что и ПК с которого планируется производить настройку.

В интернет-браузере, в строке ввода адреса, необходимо ввести IP-адрес панели, после чего появится окно ввода имени пользователя и пароля.

Администратор - имеет полный доступ ко всем настройкам панели.

Менеджер - имеет доступ к настройкам панели, но ему ограничен доступ к меню СКУД. Такой доступ предоставляется монтажным организациям для установки и настройки системы.


Значения по умолчанию:

Администратор:

admin:123456

Менеджер:

manager:1234

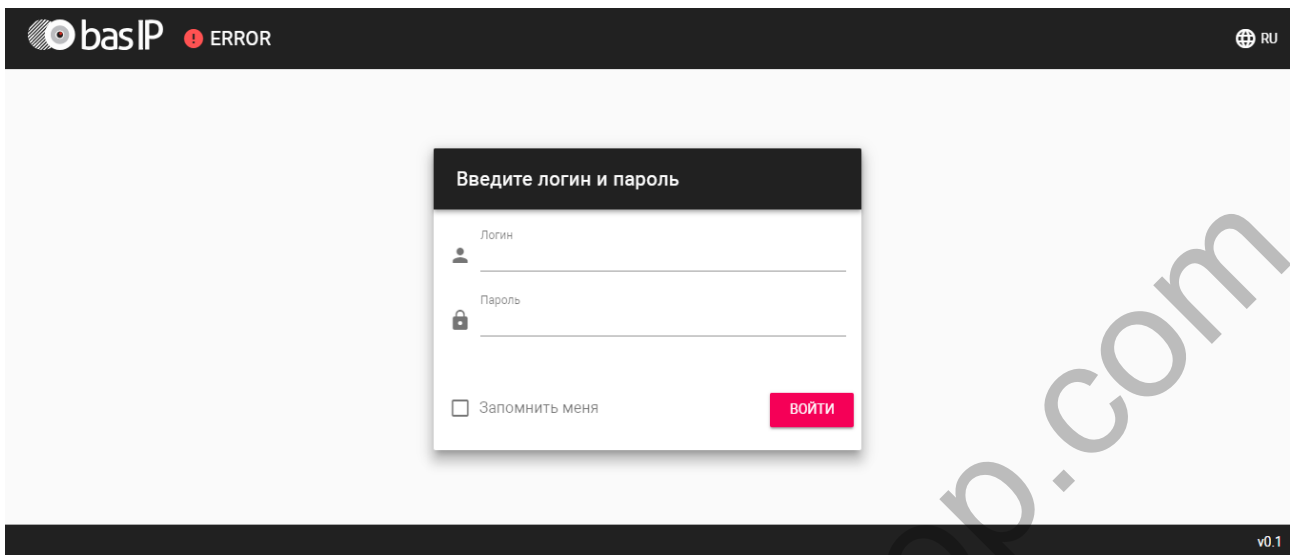

4.2 Главная

После успешной авторизации отобразится следующий интерфейс:

Информация об устройстве		
Фреймворк 1.8.0 20191223	Лаунчер 3.5.0	Серийный номер 92168296-e8e9-4574-86ed-7b9a6579529b
Режим гибрида Выключено	Версия гибрида	Устройство AA-12FB

Фреймворк: Версия фреймворка.

Лаунчер: Версия лаунчера.

Режим гибрида: Текущий режим подключения гибридного адаптера.

Версия гибрида: Версия гибридного адаптера.

Серийный номер: Серийный номер устройства.

Устройство: Модель устройства.

4.2.1 Информация о сети

DHCP: Текущее состояние DHCP подключения.

IP адрес: Текущий IP адрес панели.

Маска подсети: Маска подсети.

Адрес шлюза: Адрес основного шлюза.

DNS сервер: Адрес DNS сервера.

MAC адрес: MAC адрес панели.

4.3 Сеть

В данном разделе устанавливаются основные сетевые параметры, а также настройки даты/времени,

Настройки сети		СОХРАНИТЬ
<input type="checkbox"/> DHCP		
IP	Шлюз	
192.168.0.50	192.168.0.1	
Маска	DNS	
255.255.255.0	192.168.0.1	

4.3.1 Настройки сети

DHCP: Включение/выключение режима получения сетевых настроек автоматически.

IP: IP-адрес вызывной панели.

Адрес по умолчанию:

По умолчанию вызывная панель может иметь статический IP-адрес 192.168.1.90 либо 192.168.1.91.

Маска: Маска подсети.

Шлюз: Основной шлюз.

DNS: Адрес DNS сервера.

4.3.2 Пользовательский NTP

Дата/время на устройстве: Отображает текущую дату и время на устройстве.

NTP сервер СОХРАНИТЬ

Дата/время на устройстве: 2020-05-11 15:45:17

Установить время автоматически

Пользовательский NTP

URL
192.168.0.12

Часовой пояс
UTC±00:00

Установка даты и времени вручную

Дата/время: 2020-05-11 15:45 Часовой пояс: UTC±00:00

Установить время автоматически: Включение/выключение автоматической установки времени.

Пользовательский NTP: Включение/выключение использования пользовательского NTP сервера.

URL: Поле ввода адреса пользовательского NTP сервера.

Часовой пояс: Выбор часового пояса.

Установка даты и времени вручную: Поля для ручного ввода даты и времени.

Установить время автоматически

Пользовательский NTP

URL
192.168.0.12

Часовой пояс
UTC±00:00

Установка даты и времени вручную

Дата/время
2020-05-11 15:45

2020

< май 2020 г. >

п	в	с	ч	п	с	в
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ОТМЕНА
ПОДТВЕРДИТЬ

4.3.3 Система управления

Система управления

СОХРАНИТЬ

 Использовать сервер BAS-IP Link

URL

link.bas-ip.com

Пароль

1234567890

 Отправлять журналы на сервер Отправлять статус на сервер

Использовать сервер BAS-IP Link: Включение/выключение использования ПО для мониторинга и управления домофонной системой Link.

URL: Адрес сервера управления.

Пароль: Пароль доступа.

Отправлять журналы на сервер: Включение/выключение отправки журналов панели на сервер.

Отправлять статус на сервер: Включение/выключение отправки текущего статуса панели на сервер.

4.4 Вызывная панель

- [Настройка адреса](#)(see page 20)
- [Настройки SIP](#)(see page 21)
- [Настройки вызова](#)(see page 23)
- [Настройки устройства](#)(see page 24)

4.4.1 Настройка адреса

Настройка адреса

СОХРАНИТЬ

Режим

Многоабонентский

Здание

1

Парадное

1

Порядковый номер

1

Настройка адреса
СОХРАНИТЬ

Режим
Глобальный ▼

Порядковый номер
1

Функция "Без ввода номера парадного"

Режим: Выбор режима работы панели.

И **Информация о работе режимов**

При выборе режима **"Глобальный"**, для вызова нужного монитора необходимо ввести 4 цифры номера здания, 2 цифры номера парадного, 2 цифры номера этажа и 2 цифры номера квартиры.

При выборе режима **"Многоабонентский"**, для вызова нужного монитора достаточно ввести 2 цифры номера этажа и 2 цифры номера квартиры.

Функция "Без ввода номера парадного": Доступна в глобальном режиме вызывной панели. Необходима для вызова монитора без ввода номера парадного.

И **Без ввода номера парадного**

Для работы этой функции у всех мониторов значение парадного необходимо установить 0.

Здание: Номер здания.


Парадное: Номер парадного.

Порядковый номер: Порядковый номер вызывной панели.

И **Порядковая нумерация панелей**

Если у вас несколько вызывных панелей, которые имеют один логический адрес, тогда в поле **"Порядковый номер"** укажите значение 2, 3, 4, 5 и т.д., до 9.

4.4.2 Настойки SIP

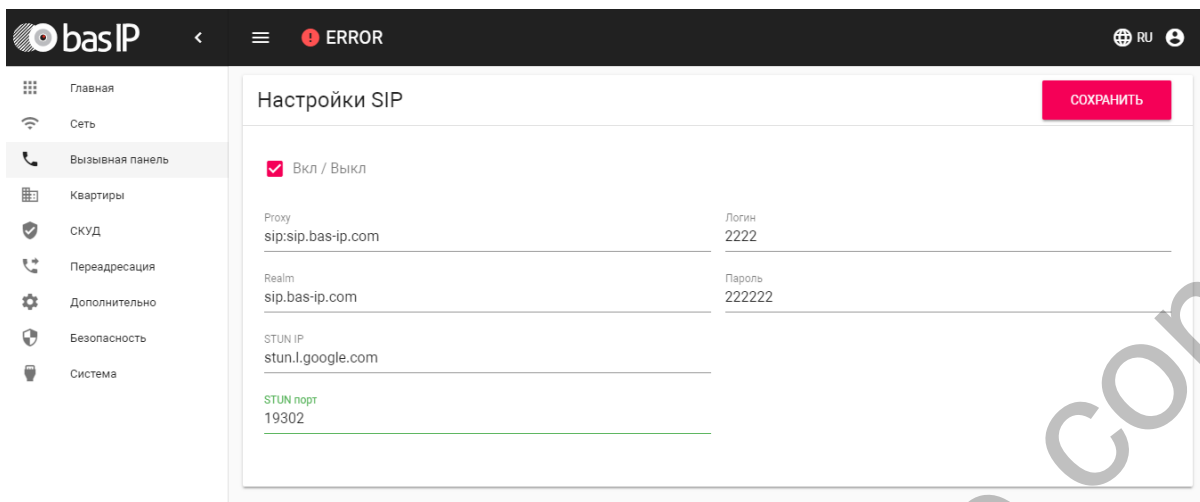

Вкл/Выкл: Включение/выключение SIP регистрации.

Прокси: Прокси SIP сервера, который может быть представлен как IP адресом, так и доменным именем.

Формат записи:

Перед адресом прокси обязательно нужно указывать "**sip:**".

В случае использования стороннего сервера SIP можно прописать также и нестандартный порт.

Формат записи:

sip:192.168.1.100:15061, где **192.168.1.100** - адрес прокси SIP сервера, **15061** - нестандартный порт SIP.

Сервер: Адрес SIP сервера.

Формат записи:

Может быть указан как IP-адресом, так и доменным именем.

В случае использования стороннего сервера SIP можно прописать также и нестандартный порт.

Формат записи:

sip:192.168.1.100:15061, где **192.168.1.100** - адрес прокси SIP сервера, **15061** - нестандартный порт SIP.

STUN IP: Адрес STUN сервера⁶.

Пример:

stun.l.google.com⁷.

⁶ <https://ru.wikipedia.org/wiki/STUN>

⁷ <http://stun.l.google.com/>

STUN порт: Порт STUN сервера.

Примечание:

Для STUN сервера Google используется порт 19302.

Пользователь: SIP номер.

Пример:

2222

Пароль: Пароль от SIP номера.

4.4.3 Настройки вызова



Консьерж: Включение/выключение функции вызова заданного номера в строке "Номер" при нажатии кнопки консьержа.

Номер: Направление, на которое будет совершаться вызов при нажатии кнопки консьержа.

Примечание: Если функция не включена, вызов консьержа происходит по внутреннему протоколу. Если в системе есть мониторы консьержа, вызов поступит на основной монитор. Если он не отвечает, вызов будет последовательно переходить на остальные мониторы в системе, если таковые имеются.

Максимальное время дозвона: Временной интервал, по истечении которого панель автоматически завершит исходящий вызов, если нет ответа.

Максимальное время разговора: Временной интервал для исходящего вызова, по истечении которого панель автоматически завершит исходящий разговор.

Внимание: Время разговора при входящем вызове ограничено 30 секундами.

Автовызов после ввода N цифр: Функция автоматического набора после ввода цифр, указанных в строке "Кол-во цифр".

Кол-во цифр: Выбор количества цифр, по нажатию которых произойдет автоматический вызов с панели.

4.4.4 Настройки устройства

Настройки устройства СОХРАНИТЬ

Качество видео: 1280x720 Профиль данных RTP: 102

Уровень громкости: 1

RTSP Пользователь: user RTSP Пароль: 1234abcd

Датчик приближения

Разрешение видео: Выбор предпочитаемого разрешения видео.

Профиль данных RTP: Выбор предпочитаемого профиля данных RTP.

Уровень громкости: Регулировка уровня громкости динамика панели.

RTSP пользователь: Логин для доступа к RTSP потоку панели.

RTSP пароль: Пароль для доступа к RTSP потоку панели.

Датчик приближения: Включение/выключение ИК датчика приближения. При обнаружении движения на расстоянии 50 см панель автоматически может включить подсветку клавиатуры, дисплей или функцию распознавания лиц.

i В зависимости от аппаратной ревизии устройств, датчик приближения может отсутствовать в следующих моделях многоабонентских вызывных панелей: AA-07, AA-07MF, AA-07B, AA-07BV, AA-07BC. За дополнительной информацией обратитесь к вашему дистрибьютору.

4.5 Квартиры

В данном меню отображается список квартир.

Квартира - логическая сущность, предназначенная для привязки к ней идентификаторов, кодов доступа и переадресаций. Также квартиры используются в качестве записей телефонной книги на экране устройства.

Настройки
СОХРАНИТЬ

Использовать телефонную книгу

Квартиры

НОВАЯ КВАРТИРА

	Адрес квартиры	Название квартиры	Кол-во жителей	Количество идентификаторов	Кол-во кодов доступа	Кол-во
<input type="checkbox"/>	1-1-1-1	1-1-1-1	0	0	0	
<input type="checkbox"/>	1-1-1-4	Prodavan Albertovich	7	0	0	
<input type="checkbox"/>	1-1-1-5	Miroslav Close	7	0	0	
<input type="checkbox"/>	1-1-1-7	Алла Борисовна	7	0	0	

Использовать телефонную книгу: Включение/выключение использования телефонной книги и вызова ее через [Главный экран](#)⁸.

i Параметр сохраняется при резервном копировании и сбрасывается при установке настроек по умолчанию.

4.5.1 Новая квартира

После нажатия на кнопку "Новая квартира" отобразится следующий интерфейс:

Здание:

⁸ https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/ru_ru/glavnyj-ekran-2754641.html

Номер здания

0001-9999

Парадное:**Номер парадного**

00-99

Этаж:**Номер этажа**

00-99

Квартира:**Номер квартиры**

01-99





Название квартиры: Название квартиры. Например, "Квартира Петровых".

Количество жителей: Условное количество жителей, которые проживают в этой квартире.

После нажатия на кнопку "Подтвердить" отобразится следующая таблица:

Квартиры

НОВАЯ КВАРТИРА

Название квартиры	Кол-во жителей	Количество идентификаторов	Кол-во кодов доступа	Кол-во номеров переадресации	Действия
Квартира Ивановых	1	0	0	Выключено	 
Квартира Петровых	1	0	0	Выключено	 

Записей на странице 20 1-2 of 2

В таблице указаны следующие столбцы:

Название квартиры: Название квартиры.

Количество жителей: Условное количество жителей в этой квартире.

Количество идентификаторов: Количество идентификаторов, которые выданы для этой квартире. Идентификаторы можно создавать в меню "СКУД", вкладка "Идентификаторы"⁹.

Количество кодов доступа: Количество кодов доступа, которые выданы для этой квартиры.

⁹ [https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/konfigurirovanie-через-web-interfejs/skud/identifikatory](https://wiki.bas-ip.com/aa07v4/konfigurirovanie-cherез-web-interfejs/skud/identifikatory)

Количество переадресаций: Количество переадресаций, настроенных для этой квартиры.

Действия: Редактирование либо удаление квартиры.

4.6 СКУД

В данном меню указываются общие параметры управления системой контроля доступа, правила доступа и идентификаторы.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ПРАВИЛА ДОСТУПА СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Управление доступом

Мастер-карта
55524521

Использовать общий код открытия Общий код открытия
0000

СОХРАНИТЬ

Управление замками

Замок #1

Время открытия замка(сек)	Задержка перед открытием(сек)
3	0

Замок #2

Время открытия замка(сек)	Задержка перед открытием(сек)
3	0

СОХРАНИТЬ

4.6.1 Общие настройки

Мастер-карта: Номер мастер-карты.

Использовать общий код открытия: Включение/выключение использования общего кода для открытия замка.

Общий код открытия: Вводимый на клавиатуре панели код для открытия замка.

i При использовании модуля управления двумя замками SH-42, при вводе общего кода открытия на панели, будут открываться оба замка.

✓ Регистрация карт с помощью мастер-карты:

Введите в поле «Мастер - карта» цифру 0 и нажмите кнопку «Применить».

Далее поднесите необходимую для регистрации мастер-карту к области считывателя панели – отобразится текстовое уведомление "**Ключ админа**" и прозвучит сигнал «БИП», который означает, что мастер - карта успешно зарегистрирована.

После этого к области считывателя панели подносите по очереди карты пользователей.

После каждой карты пользователя будет звучать сигнал «БИП», который означает успешную регистрацию поднесенной карты. Также на дисплее панели отобразится, что добавлена новая карта.

Время между добавлением карт не должно превышать 10 секунд.

4.6.2 Управление замками

Управление замками
СОХРАНИТЬ

Замок #1		
Время открытия замка(сек)	Задержка перед открытием(сек)	Значение DTMF
3	0	#
Замок #2		
Время открытия замка(сек)	Задержка перед открытием(сек)	Значение DTMF
3	0	0
Все замки		
Значение DTMF	*	

Открыть замок

Замок #1
ОТКРЫТЬ ЗАМОК
Замок #2
ОТКРЫТЬ ЗАМОК

Замок #1, Замок #2

Время открытия замка (сек): Время, на которое будут замкнуты или разомкнуты контакты реле.

Задержка перед открытием: Время, по истечении которого произойдет замыкание или размыкание контактов реле после отправки сигнала на открытие.

Значение DTMF: Выбор пользовательского знака для открытия замков (максимальная длина - 4 символа).

i Значение DTMF

Данная функция даёт возможность использовать отличные от стандартных символов DTMF (#, * и 0) для открытия замков.

В первую очередь это решает проблему, при которой абонентские устройства сторонних производителей используют знаки #, * и 0 для иных функций (например, SIP телефоны часто задействуют эти знаки для перевода вызова или постановки на удержание).

При использовании собственного сервера SIP, необходимо обязательно активировать режим RFC2833 для DTMF.

4.6.3 Дополнительные настройки

Дополнительные настройки СОХРАНИТЬ

Номер этажа(управление лифтом)

Режим охраны монитора

Номер этажа (управление лифтом): Номер этажа, на котором установлена вызывная панель. Параметр необходим для вызова лифта на указанный этаж при поднесении идентификатора к считывателю панели при использовании модуля лифта EVRC-IP.

Режим охраны монитора: Отключение сигнализации на внутреннем мониторе при поднесении карты, которая привязана к логическому адресу этого монитора.

4.6.4 Серверное управление доступом

Серверное управление доступом СОХРАНИТЬ

Включено

Использовать пользовательский сервер Пользовательский сервер

Включено: Включение/выключение режима работы панели, при котором карты доступа и идентификаторы не хранятся в памяти панели и при поднесении таковой к считывателю, панель будет отправлять запрос на сервер и ожидать ответ - давать доступ или нет.

i Таймаут получения ответа от сервера составляет **до 15 секунд**. По истечению этого времени, панель автоматически обращается к своей базе данных и предоставляет либо не предоставляет доступ.

Использовать пользовательский сервер: Включение/выключение использования пользовательского сервера для управления панелью.

Пользовательский сервер: Адрес пользовательского сервера. В качестве сервера может использоваться сервер [Link](#)¹⁰.

4.6.5 Распознавание лиц

Вкл: Включение/выключение функции распознавания лиц в панели. Опция используется для получения доступа в помещение путем сканирования лица посетителя.

Сходство: Выбор уровня сходства лица, где "**Низкое**" - минимальное сходство, а "**Высокое**" - максимальное. При низком уровне сходства доступ может предоставляться с большей погрешностью, чем при высоком уровне.

Режим: Выбор режима распознавания лиц.

- **Программный** - Для распознавания лиц используется только программный алгоритм распознавания.
- **Anti-spoofing** - Защита с использованием алгоритмов нейронной сети для улучшенной защиты от подмены биометрических данных.
- **3D** - к программному процессу распознавания добавляется дополнительное сканирование с использованием ИК датчиков для защиты от спуфинга.

¹⁰ <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPLINK/BAS-IP+Link>

Распознавание лиц
СОХРАНИТЬ

Вкл

Степень сходства
Низкий

Режим

Программный

Anti-spoofing

3D

Распознавать при обнаружении движения

Распознавать при обнаружении движения: Автоматический запуск: Включение/выключение автоматического распознавания лица по активации датчика движения в панели. При приближении человека на расстояние до 50 см, панель будет выходить из режима ожидания включать функцию распознавания лиц.

! При распознавании лица панель останавливает RTSP сервер и запускает его через 1 минуту после окончания распознавания.

4.6.6 Распознавание QR

Распознавание QR
СОХРАНИТЬ

Вкл

Распознавать при обнаружении движения

Распознавать при обнаружении движения: Автоматический запуск: Включение/выключение автоматического распознавания QR по активации датчика движения в панели. При приближении человека на расстояние до 50 см, панель будет выходить из режима ожидания включать функцию распознавания QR.

4.6.7 Вход датчика двери

Вход датчика двери

СОХРАНИТЬ

 Вкл

Режим

Датчик двери

Время срабатывания

10

 Повторная отправка сообщений о срабатывании

Время повтора отправки сообщения о срабатывании

10

Статус 

Закрывать.

Вкл: Включение/выключение использования входа датчика двери. Датчик двери используется для мониторинга состояния двери. Если дверь была не закрыта, по истечению времени срабатывания, в журнале отобразится, что дверь не закрыта.

Режим: Выбор режима работы входа.

- **Датчик двери** - при размыкании контактов датчика устройство может отображать информацию об этом в журнале, выполнять отправки журнала любыми доступными способами.
- **Кнопка входа** - при замыкании контактов устройство откроет замок.
- **Вызов консьержа** - при замыкании контактов устройство выполнит вызов консьержу.



Вход датчика двери

СОХРАНИТЬ

Вкл

Режим

Датчик двери

Кнопка входа

Вызов консьержа

Время срабатывания

Время повтора отправки сообщения о срабатывании

60

Статус 

Закрывать.

Время срабатывания: Временной интервал, по истечению которого, в журнале отобразится запись о том, что дверь не закрыта.


Повторная отправка сообщений о срабатывании: Включение/выключение повторной отправки сообщений в журнал системы/syslog/email/Link.

Время повтора отправки сообщений о срабатывании: Интервал в секундах, по истечению которого в журнале системы отобразится повторное сообщение о том, что дверь не закрыта.

Статус: Получение текущего статуса входа датчика двери.

4.6.8 Идентификаторы

В данном меню отображается таблица идентификаторов и кодов доступа, добавленных в память вызывной панели.

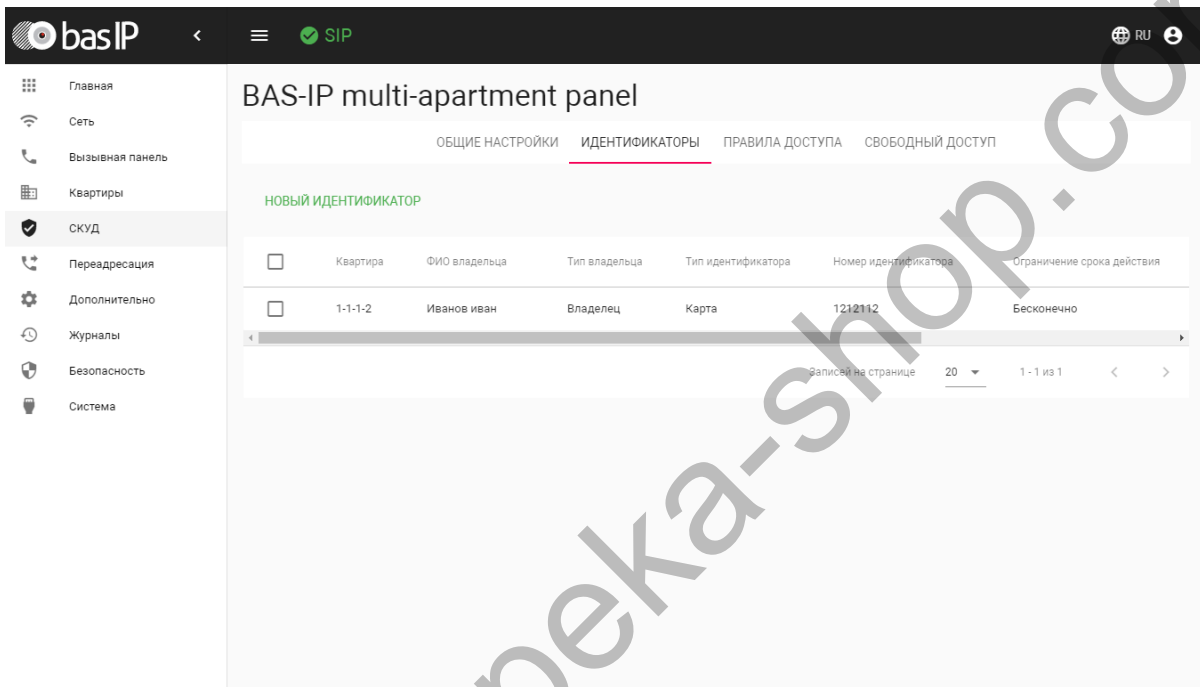

Добавление идентификатора

После нажатия на кнопку "Новый идентификатор" отобразится следующий интерфейс:

The screenshot shows the 'Новый идентификатор' (New Identifier) configuration window in the basIP web interface. The window is overlaid on a sidebar menu with options like 'Главная', 'Сеть', 'Вызывная панель', 'Квартиры', 'СКУД', 'Переадресация', 'Дополнительно', 'Журналы', 'Безопасность', and 'Система'. The form contains the following fields and options:

- Номер квартиры** (Apartment number): 1-1-1-2(Иванов)
- ФИО владельца** (Owner name): Иванов иван
- Тип владельца** (Owner type): Владелец
- Тип идентификатора** (Identifier type): Карта
- Номер идентификатора** (Identifier number): 1212112
- Правила доступа** (Access rules): (dropdown menu)
- Ограничение срока действия (Limit validity period)
- Ограничение кол-во проходов (Limit number of passes)
- Замок #** (Lock #): #1

Buttons at the bottom right: ОТМЕНА (Cancel) and ПОДТВЕРДИТЬ (Confirm).

Номер квартиры: Выбор квартиры из существующего списка квартир.

ФИО владельца: Данные о владельце идентификатора.


Тип владельца: Выбор типа владельца идентификатора. Доступны типы "Владелец" и "Гость".

Тип идентификатора: Выбор типа идентификатора.

❗ Типы идентификаторов:

Доступны 4 типа идентификаторов:

- **Карта** - EM-MarIn или Mifare карта. В соседнее поле "Номер идентификатора" необходимо ввести номер идентификатора в десятичном формате, без запятых. Зачастую код карты указан на самой карте либо в десятичном либо в шестнадцатиричном формате. Калькулятор перевода из различных систем счисления доступен по [ссылке](#)¹¹.
- **UKEY** - UKEY идентификатор. В соседнее поле "Номер идентификатора" необходимо ввести номер идентификатора в десятичном формате.
- **Код доступа** - код для ввода на клавиатуре панели. В соседнее поле "Код доступа" необходимо ввести цифровой код длиной не более 30 символов.
- **Face ID** - идентификатор пользователя в виде лица. При добавлении этого типа идентификатора необходимо загрузить фотографию в формате jpeg, которая будет сконвертирована в хеш, который будет использоваться в дальнейшем для проверки доступа при использовании функции распознавания лиц.

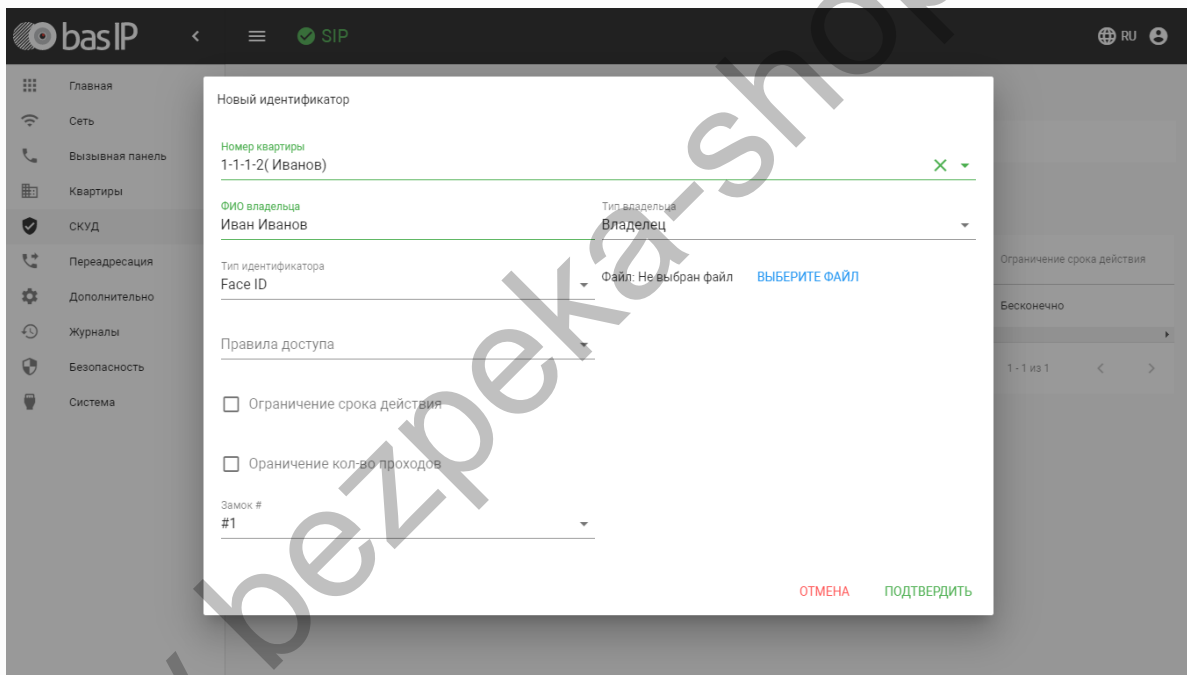

Правило доступа: Выбор правила доступа из существующего списка правил.

Ограничение срока действия: Ограничение срока действия идентификатора во времени.

Ограничение кол-ва проходов: Ограничение количества проходов для идентификатора.

Замок #: Выбор открываемого замка.

¹¹ <https://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter>

4.6.9 Правила доступа

В данном меню устанавливаются правила доступа, согласно которым будет определяться уровень доступа различных пользователей и их идентификаторов.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ПРАВИЛА ДОСТУПА				
НОВОЕ ПРАВИЛО				
<input type="checkbox"/>	Номер	Название	Действителен с	Действителен до
<input type="checkbox"/>	8	Тестовое правило	2019-01-22	2019-01-23

Записей на странице 20 1-1 of 1

Создание нового правила

После нажатия на кнопку "Новое правило" отобразится следующий интерфейс:

Изменить правило доступа

Название

Тестовое правило

Весь день

Начало

2019-01-22

Конец

2019-01-23

Повторять

Повторять

Ежегодно

Длительность повторов

Бесконечно

ОТМЕНА

ПОДТВЕРДИТЬ

Название: Название правила.

Весь день: Включение/выключение указания временного интервала действия правила в сутках.

- ❗ Если функция выключена, пользователь имеет возможность указать временной интервал действия данного правила.

Изменить правило доступа

Название
Тестовое правило

Весь день

Начало
2019-01-22 02:00

Повторять

Повторять
Ежегодно

Длительность повторов
Бесконечно

18:00

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

Начало - Конец: Выбор интервала действия данного правила.

Изменить правило доступа

Название
Тестовое правило

Весь день

Начало
2019-01-28 18:00

Повторять

Повторять
Ежегодно

Длительность повторов
Бесконечно

2019

К январь 2019 г. >

в	п	в	с	ч	п	с
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

Повторять: Указание количества повторов данного правила исходя из различных временных условий.

- **Ежедневно** - Правило будет повторяться каждый день.
- **Еженедельно** - Правило будет повторяться каждую неделю.
- **Каждые 2 недели** - Правило будет повторяться каждые две недели.
- **Ежемесячно** - Правило будет повторяться каждый месяц.
- **Ежегодно** - Правило будет повторяться каждый год.
- **Настроить** - Выбор настраиваемого промежутка времени действия правила.

Новое правило доступа

Название

Правило доступа для сервисных работ

Весь день

Начало 2020-03-02 × Конец 2020-05-02 ×

Повторять

Повторять
Настроить ▾ Каждый(е) 2

Настройка

Повторять
Еженедельно ▾

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Длительность повторов
Бесконечно ▾

ОТМЕНА

ПОДТВЕРДИТЬ

Изменить правило доступа

Название
Тестовое правило

Весь день

Начало
2019-01-22

Конец
2019-01-23

- Ежедневно
- Еженедельно
- Каждые 2 недели
- Ежемесячно
- Ежегодно
- Настроить

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

Длительность повторов: Выбор конечного периода действия данного правила

Изменить правило доступа

Название
Тестовое правило

Весь день

Начало
2019-01-22

Конец
2019-01-23

Повторять

Повторять
Ежегодно

Длительность повторов

- Бесконечно
- До

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

При выборе параметра "Бесконечно" правило будет действовать всегда. При выборе параметра "До", можно указать конечную дату действия данного правила.

4.6.10 Свободный доступ

В данном разделе можно произвести настройку свободного доступа для доступа в помещение по расписанию.

Свободный доступ

Включено

Дни

Включено	День	От	До	Замок
<input type="checkbox"/>	Воскресенье	08:00	10:00	Первый
<input type="checkbox"/>	Понедельник	08:00	10:00	Первый
<input checked="" type="checkbox"/>	Вторник	08:00	10:00	Первый
<input type="checkbox"/>	Среда	08:00	10:00	Первый
<input checked="" type="checkbox"/>	Четверг	14:00	14:30	Первый
<input type="checkbox"/>	Пятница	08:00	10:00	Первый
<input type="checkbox"/>	Суббота	08:00	10:00	Первый

Включено: Включение/выключение функции свободного доступа в помещение по расписанию. Эта функция может быть использована для сервисных служб, посещение которых имеет регулярный характер, например почтальонов, служб доставки, клининговых служб и так далее.

Активация функции

Для получения доступа в помещение на вызывных панелях серии AA-07X и AA-09X необходимо нажать на кнопку информации в правом нижнем углу клавиатуры.


Для получения доступа на вызывных панелях серии AA-11X, AA-12X и AA-14X необходимо нажать на кнопку консьержа два раза.

Дни


Выбор дней недели, по которым будет осуществляться свободный доступ.

Включено: Включение/выключение активации функции свободного доступа по определенному дню недели.

От: Выбор начального значения временного интервала, по которому будет осуществляться доступ.

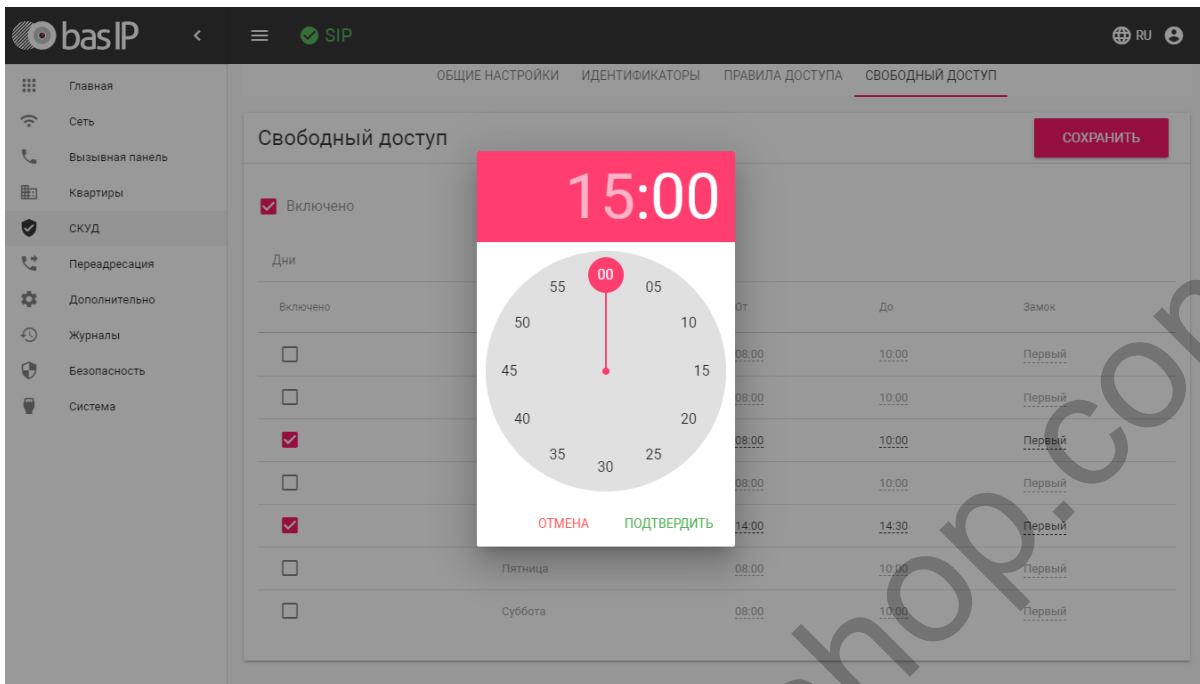

До: Выбор конечного значения временного интервала.

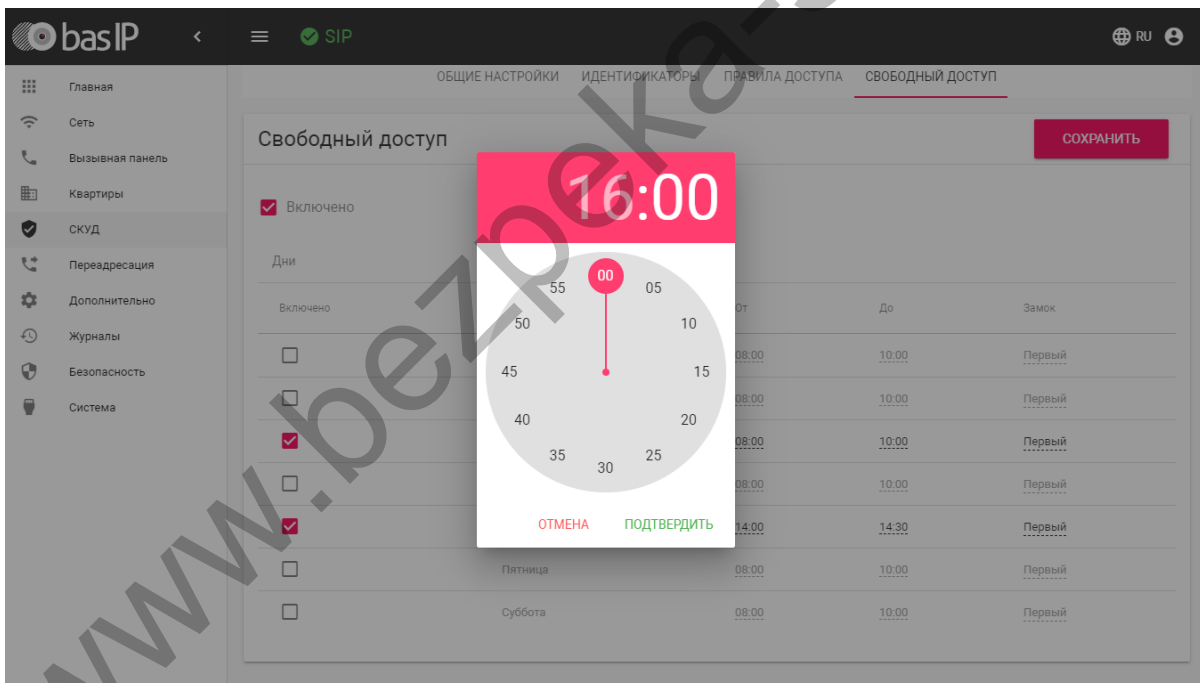

Замок: Выбор замка, который будет активироваться, при использовании функции свободного доступа. Актуально при использовании модуля SH-42.

⚠️ Функция будет работать, если на вызывной панели установлены корректные дата и время.

4.7 Переадресация

Данный раздел используется для подмены номеров средствами панели при вызовах, поступающих на внутренние мониторы, когда монитора нет или он отключен, либо на любой указанный SIP-номер.

Настройки переадресации
СОХРАНИТЬ

Режим
Все вместе

Очереди переадресации

НОВАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

<input type="checkbox"/>	Номер квартиры	Настройки переадресации	
<input type="checkbox"/>	99	sip:11268@sip.bas-ip.com	✎
<input type="checkbox"/>	98	sip:2726@sip.bas-ip.com	✎

4.7.1 Настройки переадресации

Режим: Выбор режима переадресации. **Все сразу** - вызов будет совершаться на все номера одновременно. **По очереди** - вызов будет совершаться последовательно с интервалом в 20 секунд.

4.7.2 Новая переадресация

После нажатия на кнопку "Новая переадресация" отобразится следующий интерфейс:

Редактирование переадресации

Номер квартиры

1

Настройки переадресации

Номер переадресации

sip:1@192.168.1.99

Номер переадресации

sip:2255@sip.bas-ip.com

ДОБАВИТЬ

ОТМЕНА

ПОДТВЕРДИТЬ

Номер квартиры: Номер, набираемый на клавиатуре панели.

Номер переадресации: Направление, на которое будет совершаться вызов при вводе соответствующего номера на клавиатуре панели. Может быть использовано как для звонков внутри сети по P2P, так и по протоколу SIP.

Формат записи для P2P вызова

sip:1@192.168.1.99, где **1** - желаемый для отображения у вызываемого абонента номер, **192.168.1.25** - IP-адрес вызываемого SIP клиента (в случае использования софтфона - IP-адрес устройства, на котором установлен софтфон).

sip:192.168.1.99, где **192.168.1.99** - IP-адрес вызываемого SIP клиента (в случае использования софтфона - IP-адрес устройства, на котором установлен софтфон).

Допускаются оба варианта настройки.

Вызов на трубку SP-02:

sip:192.168.1.99, где **192.168.1.99** - IP-адрес вызываемой трубки.

❗ Формат записи для вызова по протоколу SIP

sip:2255@sip.bas-ip.com, где **2255** - SIP номер вызываемого устройства, **sip.bas-ip.com** - адрес SIP сервера, который может быть указан как IP адресом так и доменным именем.

Но есть и более простой вариант:

2322 - SIP номер вызываемого устройства, адрес SIP сервера при этом можно не писать, как и конструкцию "**sip:**" в начале.

4.8 Дополнительно

- [Обои](#)(see page 44)
- [Настройки объявления](#)(see page 44)
- [Список RTSP потоков](#)(see page 47)
- [Пользовательские уведомления](#)(see page 47)

4.8.1 Обои

Выберите файл: Выбор пользовательского изображения в качестве фонового рисунка в графическом интерфейсе вызывной панели.

Просмотр: Просмотреть установленный фоновый рисунок.

Установить стандартный: Возврат стандартного фонового рисунка.

4.8.2 Настройки объявления

Настройка объявления

СОХРАНИТЬ

Настройка объявления

Включено

URL
http://google.com

Таймаут
10

Включено: Включение/выключение режима показа рекламы (HTTP-страницы либо RTSP-потока) в режиме ожидания.

URL: URL отображаемой HTTP-страницы или RTSP-потока.

Таймаут: Таймаут показа рекламы (10 - 300 минут).

www.bezreka-shop.com

ⓘ Настройка локального сервера для хранения рекламы

Пример настройки собственного хранилища файлов для размещения рекламных объявлений. Это может понадобиться в том случае, если оборудование не имеет доступа в Интернет, и, соответственно, нет возможности разместить файлы на каком-либо внешнем ресурсе. Рассмотрим пример настроек для операционной системы Ubuntu.

Начнем процесс установки.

1. Устанавливаем службу npm.

```
apt install npm
```

2. Устанавливаем службу http-server:

```
npm install --global http-server
```

3. После завершения установки можно запустить службу:

```
http-server . > http.log 2>&1 &
```

По умолчанию сервер будет доступен на порту 8080, а файлы будут доступны в директории ./public (если такой директории в системе нет, тогда файлы будут находиться в домашней директории пользователя). Сама служба начнет работу в фоновом режиме.

Однако, рекомендуем создать новую директорию, чтобы пользователи не имели доступ к системным директориям вашего сервера.

Для этого выполним следующую команду:

```
mkdir /home/новая_директория
```

Затем понадобится немного усложнить команду для запуска службы:

```
http-server /home/новая_директория . > http.log 2>&1 &
```

На этом настройка закончена.

Установка для операционной системы Windows:

1. Устанавливаем NodeJS для своей системы [здесь](#)¹².
2. Создаем на компьютере папку, в которой будут храниться рекламные объявления.
3. Открываем командную строку (cmd) и переходим в новосозданную папку

```
cd C:/путь/к/папке
```

4. Устанавливаем http-server:

```
npm install -g http-server
```

¹² <https://nodejs.org/en/download/>


5. Запускаем http-server в созданной папке:

```
http-server
```

Всё готово. Хранилище будет доступно также на порту 8080.

4.8.3 Список RTSP потоков

Функция просмотра дополнительных IP-камер во время вызова (до 4 потоков). Функция доступна для мониторов v4 и любых других SIP устройств с клавиатурой.

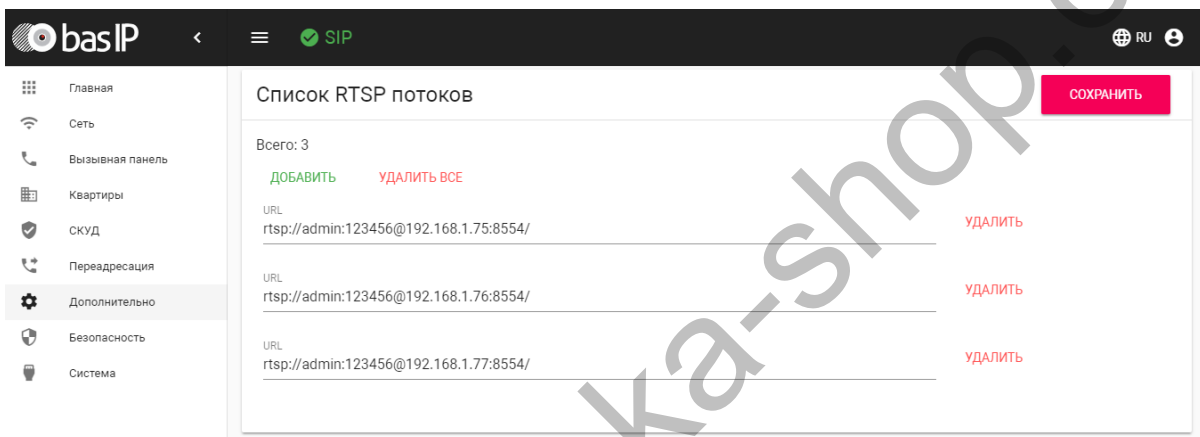

✓ Подсказка:

Во время вызова возможно переключаться между потоками нажатием клавиш от 1 до 5 в меню монитора. Клавиша "1" соответствует потоку камеры вызывной панели, клавиши от "2" до "5" - дополнительно добавленным потокам (передача осуществляется посредством DTMF RFC2833).


URL: Адрес RTSP-потока, отображаемого при вызове.

i Пример:

```
rtsp://admin:123@192.168.1.189:8554/ch01
```

4.8.4 Пользовательские уведомления

Окно для редактирования пользовательских уведомлений при различных действиях. Во время активации различных триггеров вызывная панель отображает на дисплее текст и проигрывает звуковое сообщение. В данном меню текст и звуковой файл для каждого действия можно изменить на пользовательские. Также доступна возможность изменения текста, отображаемого на главном экране.

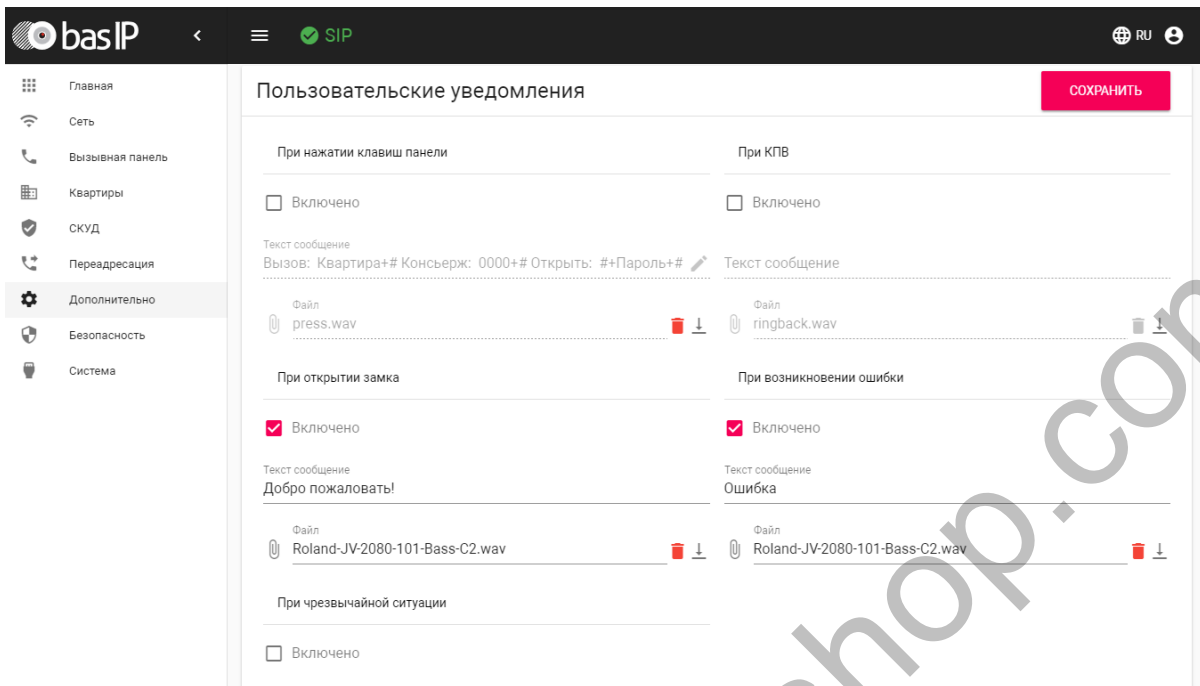

При нажатии клавиш панели: Звук при нажатии клавиш панели.

Текст сообщения: Текст, отображаемый на главном экране панели. В это поле можно вести, например, номер консьержа для связи либо название жилого комплекса.

Строка 1	Вызов: Квартира+#
Строка 2	Консьерж: 0000+#
Строка 3	Открыть: #+Пароль+#
Строка 4	Отмена: Нажмите *
	ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

При открытии замка: Звук и текстовое сообщение "Добро пожаловать" при поступлении на панель сигнала об открытии замка.

При чрезвычайной ситуации: Звук и текстовое уведомление **"Тревога!"** при переключении панели в режим чрезвычайной ситуации. Переключение происходит программно через BAS-IP Link либо через стороннее ПО средствами API.

i В режиме чрезвычайной ситуации также открываются замки, подключенные к панели.

При КПВ: Звук и текстовое уведомление **"Вызов"** при исходящем вызове, после набора номера и до ответа на вызов другой стороной.

При возникновении ошибки: Звук и текстовое уведомление **"Ошибка"** при вводе незарегистрированного номера абонента, кода открытия замка и поднесении незарегистрированного идентификатора.

⚠ Если какая либо из функций выключена - будет использоваться стандартный звук и стандартное текстовое сообщение.

4.9 Журналы

Меню, в котором отображаются все события, которые происходили в панели.

Время хранения журналов - 182 дня.

BAS-IP multi-apartment panel

Журнал

▼ ФИЛЬТРЫ

Дата/время	Категория	Приоритет	Событие	Информация
2019-02-21 14:58:15	Система	Средний	Вход в веб-интерфейс	Совершен успешный вход (admin) в веб интерфейс
2019-02-21 13:46:40	Система	Средний	Вход в веб-интерфейс	Совершен успешный вход (admin) в веб интерфейс
2019-02-21 13:43:42	Доступ	Высокий	Невалидный идентификатор	Использован невалидный идентификатор 8098544, владелец satana666
2019-02-21 13:42:06	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 8098545
2019-02-21 13:42:01	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 8098545
2019-02-21 13:41:54	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 8098545
2019-02-21 13:41:41	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 8098545
2019-02-21 13:41:36	Доступ	Высокий	Неизвестный идентификатор	Использован неизвестный идентификатор 8098545
2019-02-21 13:41:16	Доступ	Средний	Доступ разрешен удалённым сервером	Открыт замок 1 удалённым сервером

В данном разделе можно произвести фильтрацию данных в зависимости от выбранных столбцов с разбивкой по значениям.

В строке "Столбец" доступны значения:

- Приоритет
- Категория
- Название

Столбец	Условие	Значение
Приоритет	Равно	
Категория	Приоритет	Событие
Название	Средний	Вход в веб-интерфейс
2020-02-13 22:46:43	Доступ	Высокий
2020-02-13 22:43:27	Доступ	Средний
2020-02-13 22:20:19	Доступ	Высокий

В строке "Условие" доступны значения:

- Больше
- Меньше
- Равно

Столбец	Условие	Значение
Приоритет	Больше	
Дата/время	Меньше	Информация
2020-02-14 15:03:08	Система	Равно
2020-02-13 22:46:43	Доступ	Высокий
2020-02-13 22:43:27	Доступ	Средний
2020-02-13 22:20:19	Доступ	Высокий

В строке "Значение" доступны различные опции в зависимости от выбранного столбца.

Приоритет	Категория	Название
Низкий	Система	Устройство запущено
Средний	Система	Доступ запрещен из веб-интерфейса
	Доступ	Замок открыт кнопкой свободного доступа
	Система	Введен верный пароль входа в веб-интерфейс

Приоритет	Категория	Название
	Доступ	Замок открыт кнопкой выхода
	Доступ	Введен общий код доступа
	Доступ	Замок открыт идентификатором лица
	Система	Начало обновления прошивки
	Система	Вход в веб-интерфейс
	Система	Прошивка обновлена успешно
	Система	Прошивка не обновлена
	Информация	Входящий вызов
Высокий	Информация	Обнаружено движение
	Доступ	Длительное открытие замка
	Доступ	Доступ запрещен удаленным сервером
	Чрезвычайная ситуация	Нештатное событие
	Доступ	Неверный код доступа
	Система	Неудачная попытка входа в веб-интерфейс
	Доступ	Доступ разрешен удаленным сервером
	Доступ	Неизвестный идентификатор лица
	Доступ	Доступ воспрещен из веб-интерфейса
	Доступ	Замок открыт ответным устройством
	Доступ	Замок открыт идентификатором
	Чрезвычайная ситуация	Экстренное событие
	Доступ	Использован невалидный идентификатор

Приоритет	Категория	Название
Критичный	Доступ	Дверь не закрыта слишком долго

В зависимости от выбранных параметров можно настроить гибкое отображение выводимых данных в журнале и произвести оперативный поиск информации.

4.9.1 E-mail уведомления

В данном меню производится настройка почтового сервера для последующего уведомления по e-mail о различных событиях, которые записываются в журнал.

Настройки почтового сервера

ЖУРНАЛ Е-МАЙЛ УВЕДОМЛЕНИЯ

Настройки почтового сервера

СОХРАНИТЬ

Тип почтового сервера
SMTP

Адрес почтового сервера smtp.gmail.com Порт 457

Порт SSL

Имя пользователя notifications@bas-ip.com Пароль 12333255

Имя отправителя Notifications from the panel

Email получателя system_journal@bas-ip.com Тема Notifications from the panel

ОТПРАВИТЬ ТЕСТОВОЕ ПИСЬМО

Тип почтового сервера: Выбор предпочитаемого типа почтового сервера.

Настройки почтового сервера
СОХРАНИТЬ

Тип почтового сервера

Не указано
SMTP

Порт 457

Порт SSL

Имя пользователя notifications@bas-ip.com

Пароль 12333255

Порт: Поле ввода порта почтового сервера.

Тип шифрования: Выбор предпочитаемого типа шифрования, TLS или SSL.

Адрес почтового сервера

smtp.gmail.com

Порт

Не указано
TLS
SSL

Порт 457

Пароль 12333255

Email получателя

system_journal@bas-ip.com

Тема

Notifications from the panel

ОТПРАВИТЬ ТЕСТОВОЕ ПИСЬМО

Имя пользователя: Поле ввода имени пользователя SMTP сервера.

Пароль: Поле ввода пароля пользователя SMTP сервера.

Имя отправителя: Поле ввода имени отправителя, которое будет отображаться во входящем письме.

Email получателя: Поле ввода почтового адреса получателя.

Тема: Тема письма.

Отправить тестовое письмо: Кнопка отправки тестового письма для проверки правильности ввода данных.

E-mail уведомления

В данном блоке можно выбрать список событий, которые могут быть отправлены на указанный почтовый адрес.

E-mail уведомления

СОХРАНИТЬ

- Доступ запрещен - недействительный идентификатор
- Доступ запрещен - недействительный Face ID
- Доступ запрещен - неверный код
- Доступ запрещен удаленным сервером - API
- Доступ запрещен через веб-вызов API
- Доступ запрещен - неизвестный идентификатор
- Доступ предоставляется по вызову API
- Доступ предоставлен ответным устройством
- Доступ предоставлен по общему коду доступа
- Доступ предоставлен удаленным сервером
- Доступ предоставлен идентификатором
- Доступ предоставлен Face ID
- Замок открыт слишком долго
- Замок был открыт кнопкой выхода
- Замок открыт кнопкой свободного доступа

Список доступных событий:

- Доступ запрещен - недействительный идентификатор
- Доступ запрещен - недействительный Face ID
- Доступ запрещен - неверный код
- Доступ запрещен удаленным сервером - API
- Доступ запрещен - неизвестный идентификатор
- Доступ предоставляется по вызову API
- Доступ предоставлен ответным устройством
- Доступ предоставлен по общему коду доступа
- Доступ предоставлен удаленным сервером
- Доступ предоставлен идентификатором
- Доступ предоставлен Face ID
- Замок открыт слишком долго
- Замок был открыт кнопкой выхода
- Замок открыт кнопкой свободного доступа
- Нештатное событие
- Экстренное событие
- Входящий звонок
- Движение обнаружено
- Исходящий вызов
- Обновление ПО
- Неверный логин - API
- Успешный вход в систему API-вызов
- Устройство перезагружено
- Регистрация SIP утеряна

4.9.2 Syslog

В данном меню указываются параметры Syslog сервера, на который панель может отправлять данные журналов.



Настройки Syslog

Включено: Включение/выключение отправки журналов на syslog сервер.

Тег: Тег устройства, необязательная опция.

Уровень Syslog: Уровень подробности Syslog.

URL: Адрес сервера.

Порт: Порт сервера.

Скачать: Скачать файл журнала Syslog.

Очистить: Очистить файл журнала Syslog.

Формат сообщений

Формат сообщений syslog соответствует стандарту [RFC5424](https://tools.ietf.org/html/rfc5424)¹³.

Содержание сообщений о событиях выглядит следующим образом:

```
EVENT:{event_type}:{arg1}:{arg2}:{argN}:{text}
```

Описание полей:

Поле	Описание
{event_type}	Идентификатор типа события

¹³ <https://tools.ietf.org/html/rfc5424>

Поле	Описание
{arg1} ... {argN}	Аргументы, характеризующие событие, если есть
{text}	Человеко-читаемое описание события в свободной форме. Можно свободно использовать : внутри этого поля.

К примеру, событие "Дверь открыта с помощью мастер-пароля" может иметь следующий вид:

```
EVENT:100:0000:Дверь открыта с помощью мастер-пароля: 0000
```

Где 100 - идентификатор события "Открытие двери с помощи мастер-пароля", 0000 - аргумент события, в данном случае ключ которым была открыта дверь, и, далее, описание события в свободной форме "Дверь открыта с помощью мастер-пароля: 0000".

Типы событий

ID	Описание	Параметры	Facility	Severity	PR I
000	Любые события, не описанные ниже		8	6	70
100	Дверь открыта, использован мастер-код	Номер кода, номер двери	8	6	70
101	Дверь открыта, использован код доступа	Номер кода, номер квартиры, номер двери	8	6	70
102	Дверь открыта, использована карта	Номер карты, номер квартиры, номер двери	8	6	70
103	Дверь открыта, использован UKEY	Номер карты, номер квартиры, номер двери	8	6	70
104	Дверь открыта, использовано лицо	ID лица, номер квартиры, номер двери	8	6	70
105	Дверь открыта кнопкой выхода		8	6	70
106	Дверь открыта в вызове	Номер абонента, номер квартиры, номер двери	8	6	70
107	Дверь открыта по API	Номер двери	8	6	70

ID	Описание	Параметры	Facility	Severity	PR I
108	Дверь открыта удаленным сервером	Номер двери	8	6	70
109	Дверь открыта кнопкой свободного доступа				
110	Дверь открыта, использован QR	Номер QR, номер квартиры, номер двери	8	6	70
200	Дверь открыта слишком долго	Время в секундах, сколько уже открыта дверь	8	6	70
201	Обнаружено движение		8	6	70
202	Дверь открыта дверным сенсором	Тип сенсора	8	6	70
300	Использована неизвестная карта	Номер карты	8	6	70
301	Использован неизвестный код доступа	Номер кода	8	6	70
302	Использована невалидная карта	Номер карты, номер квартиры	8	6	70
303	Использован невалидный код доступа	Номер кода, номер квартиры	8	6	70
304	Использован невалидный UKEY	Номер UKEY, номер квартиры	8	6	70
305	Использован невалидный Face id	Номер face_id, номер квартиры	8	6	70
306	Доступ запрещен удаленным сервером		8	6	70
307	Использован невалидный QR	Номер QR, номер квартиры	8	6	70
308	Использован неизвестный QR	Номер QR	8	6	70
309	Замок открыт по тревоге	Номер замка, время открытия	8	6	70

ID	Описание	Параметры	Facility	Severity	PR I
4000	SIP есть		8	6	70
4001	SIP нет		8	6	70
4002	Устройство перезагружено		8	6	70
4003	Отправлен email	Email получателя, ID события	2	6	22
4004	Ошибка отправки email	Email получателя, ID события	2	6	22
5000	Исходящий вызов	Номер квартиры, номер абонента	8	6	70
5001	Входящий вызов	Номер абонента	8	6	70
5002	Исходящий вызов, ошибка соединения	Номер квартиры, номер абонента	8	6	70
6000	Вход в веб интерфейс		10	6	86
6001	Использован неверный пароль веб интерфейса		10	6	86

App Name

Формат поля:

TAG: {model}_{version}_{mac}

Описание полей:

Поле	Описание	Пример
TAG	Тег устройства, необязательная опция	Panel near the road
{model}	Название модели	AA-07B

Поле	Описание	Пример
{version}	Версия встроенного ПО	3.5.0
{mac}	MAC адрес без разделителей	706979EEEEEE

4.9.3 Отправка фото на сервер

В данном меню производится настройка функции отправки на сервер Link/сервер третьей стороны фото с камеры вызывной панели для выбранных событий.

Отправка фото на сервер СОХРАНИТЬ

Включено

Включено: Вкл/выкл функцию отправки фото с камеры панели для различных событий.

 Функция работает только при включенной синхронизации с Link.

События

В данном блоке можно выбрать список событий, которые могут быть отправлены на сервер.

Список доступных событий:

- Доступ запрещен - недействительный идентификатор
- Доступ запрещен - недействительный Face ID
- Доступ запрещен - неверный код
- Доступ предоставлен удаленным сервером
- Доступ запрещен удаленным сервером - API
- Доступ запрещен - неизвестный идентификатор
- Доступ предоставляется по вызову API
- Доступ предоставлен ответным устройством
- Доступ предоставлен по общему коду доступа
- Доступ предоставлен идентификатором
- Доступ предоставлен Face ID
- Замок был открыт кнопкой выхода
- Замок открыт кнопкой свободного доступа
- Входящий звонок
- Исходящий вызов
- Успешный вход в настройки - интерфейс устройства
- Неудачная попытка входа в настройки устройства

4.10 Безопасность

В данном меню можно изменить пароль администратора и менеджера.

Управление паролями СОХРАНИТЬ

Имя пользователя
Administrator

Старый
Пароль должен быть буквенно-цифровым

Новый **Подтвердить**
Пароль должен быть буквенно-цифровым Пароль должен быть буквенно-цифровым

Администратор - имеет полный доступ ко всем настройкам панели.

Менеджер - имеет доступ к настройкам панели, но ему ограничен доступ к меню СКУД. Обычно доступ к данному аккаунту предоставляется монтажным организациям для установки и настройки системы.

- i** Менеджер может менять только пароль менеджера.
Администратор может менять пароль менеджера и пароль администратора.

Старый пароль: Поле для ввода текущего пароля.

i **Значение по умолчанию:**

По умолчанию пароль администратора - **123456**.

По умолчанию пароль менеджера - **1234**.

Новый пароль: Поле для ввода нового пароля.

Подтвердить: Поле для подтверждения нового пароля.

4.11 Система

- [Настройки](#)(see page 61)
- [Экспорт/импорт данных](#)(see page 61)
- [Очистка данных](#)(see page 62)
- [Язык устройства](#)(see page 63)
- [Обновление ПО](#)(see page 63)
- [Перезагрузка](#)(see page 63)

В данном меню осуществляется резервное копирование и восстановление настроек панели, обновление ПО, смена языка и перезагрузка устройства.

Настройки

Восстановление настроек

Выберите файл

Сохранить настройки

4.11.1 Настройки

Выберите файл: Выбор файла конфигурации панели из файловой системы ПК.

Установить настройки по умолчанию: Сброс всех настроек вызывной панели к заводским установкам.

Сохранить все настройки: Сохранение и экспорт конфигурационных файлов. В зашифрованном файле содержатся настройки отображения телефонной книги, настройки взаимодействия с сервером Link и логического адреса.

basIP RU

SIP

Главная

Сеть

Вызывная панель

Квартиры

СКУД

Переадресация

Дополнительно

Журналы

Безопасность

Система

Язык устройства

Язык
Russian


Обновление ПО

Использовать пользовательский сервер

Пользовательский сервер

Выберите файл

4.11.2 Экспорт/импорт данных

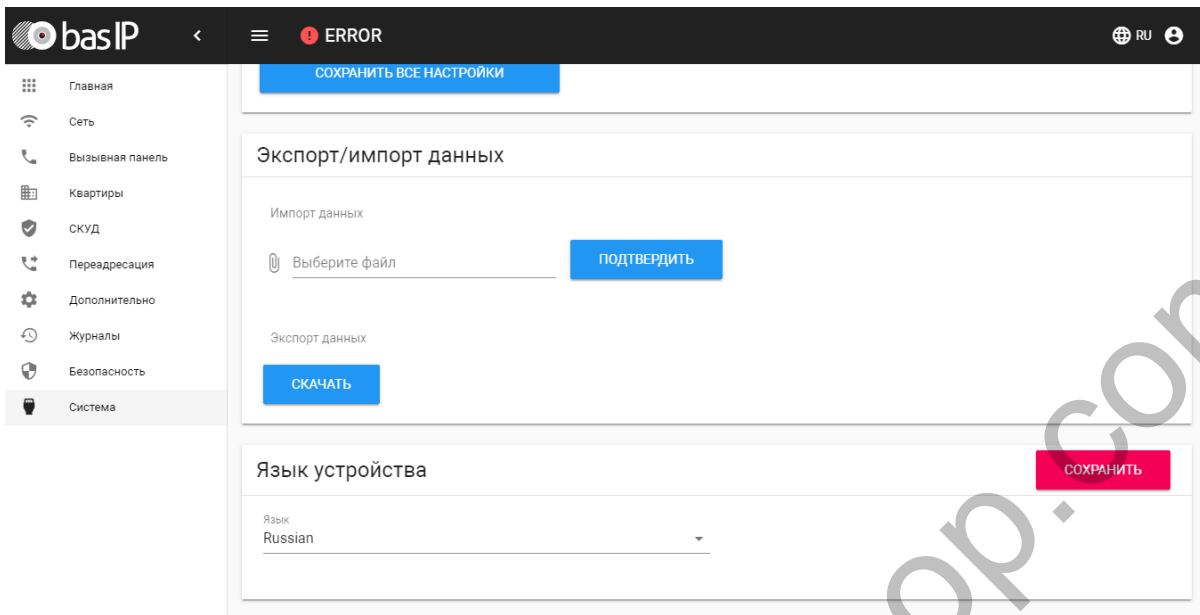


Импорт данных: выбор файла данных для импорта настроек в панель.

⚠ При импорте данных в панель все данные в таблицах "Квартиры", "Переадресация", "Идентификаторы" и "Правила доступа" будут удалены и заменены новыми данными без возможности восстановления старых данных.


Экспорт данных: Экспорт данных из панели.

ℹ При экспорте данных создается защищенный ZIP-архив, который содержит в себе данные таблиц "Квартиры", "Идентификаторы", "Правила доступа", "Переадресация".

4.11.3 Очистка данных

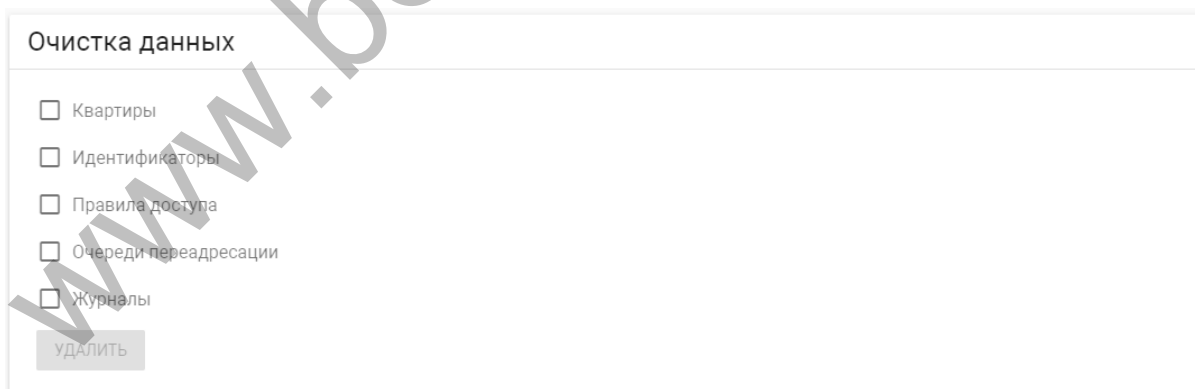

Выбор данных, которые необходимо удалить из базы данных вызывной панели.

 После выбора типа данных и последующего нажатия кнопки "Удалить" данные будут удалены безвозвратно.

4.11.4 Язык устройства

Выбор языка устройства. На выбор доступны: Русский, Английский, Украинский, Испанский, Польский.

4.11.5 Обновление ПО

Использовать пользовательский сервер: Включение/выключение использования пользовательского сервера обновлений. Используется в закрытых сетях домофонии.

Пользовательский сервер: Поле ввода IP-адреса или домена пользовательского сервера обновлений.

Выберите файл: Выбор файла обновления ПО из файловой системы ПК. После выбора файла необходимо нажать на кнопку "Обновить ПО".

Проверить обновление: Проверка наличия обновления ПО на сервере BAS-IP либо пользовательском сервере.

Обновить ПО: Начать обновление ПО.

ВАЖНО:

Перед каждым обновлением ПО необходимо создавать резервную копию настроек панели.

Особенности обновления системы:

При обновлении системы через WEB или графический интерфейс автоматически создается резервная копия всех приложений установленных на вызывной панели, а также сохраняются все конфигурационные файлы. При каждом последующем обновлении файл резервной копии будет перезаписан.

Система создает резервную копию всех настроек панели, пароли, пользовательские уведомления, настройки SIP, настройки замков, настройки сети, режима работы панели.

При откате обновления до предыдущей версии в случае несовместимости баз данных текущие настройки могут быть автоматически удалены и восстановлены из предыдущей резервной копии.

При откате обновлений рекомендуется сброс устройств до заводских настроек.

4.11.6 Перезагрузка

Перезагрузка

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ УСТРОЙСТВО

Перезагрузка: Программная перезагрузка вызывной панели.

www.bezreka-shop.com

5 Установка и подключение

- Проверка комплектности продукта(see page 65)
- Электрическое подключение(see page 65)
- Механический монтаж(see page 73)
- Подключение дополнительных модулей(see page 74)

5.1 Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект вызывной панели входит:

Вызывная панель	1 шт
Кронштейн для врезной установки	1 шт
Винты для крепления кронштейна	4 шт
Инструкция пользователя	1 шт
Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей.	1 шт
Комплект заглушек для соединений	1 шт
Установочные винты с ключом	1 шт

5.2 Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.


Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP cat5 или выше, подключенный к сетевому коммутатору/маршрутизатору.

Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3¹⁴.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера.
- Должны быть подведены провода для подключения замка и дополнительных модулей (опционально).


-  К вызывной панели можно подключить любые электромеханические либо электромагнитные замки у которых коммутируемый ток не превышает 5 Ампер.

¹⁴ <https://habr.com/post/208202/>

Ниже представлены типовые схемы подключения всех элементов к вызывной панели:

- [Схема подключения электромеханического замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/S \(see page 66\)](#)
- [Схема подключения электромеханического замка с использованием внешнего источника питания для замка. \(see page 68\)](#)
- [Схема подключения электромагнитного замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/S \(see page 70\)](#)
- [Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего блока питания \(see page 72\)](#)


5.2.1 Схема подключения электромеханического замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/S

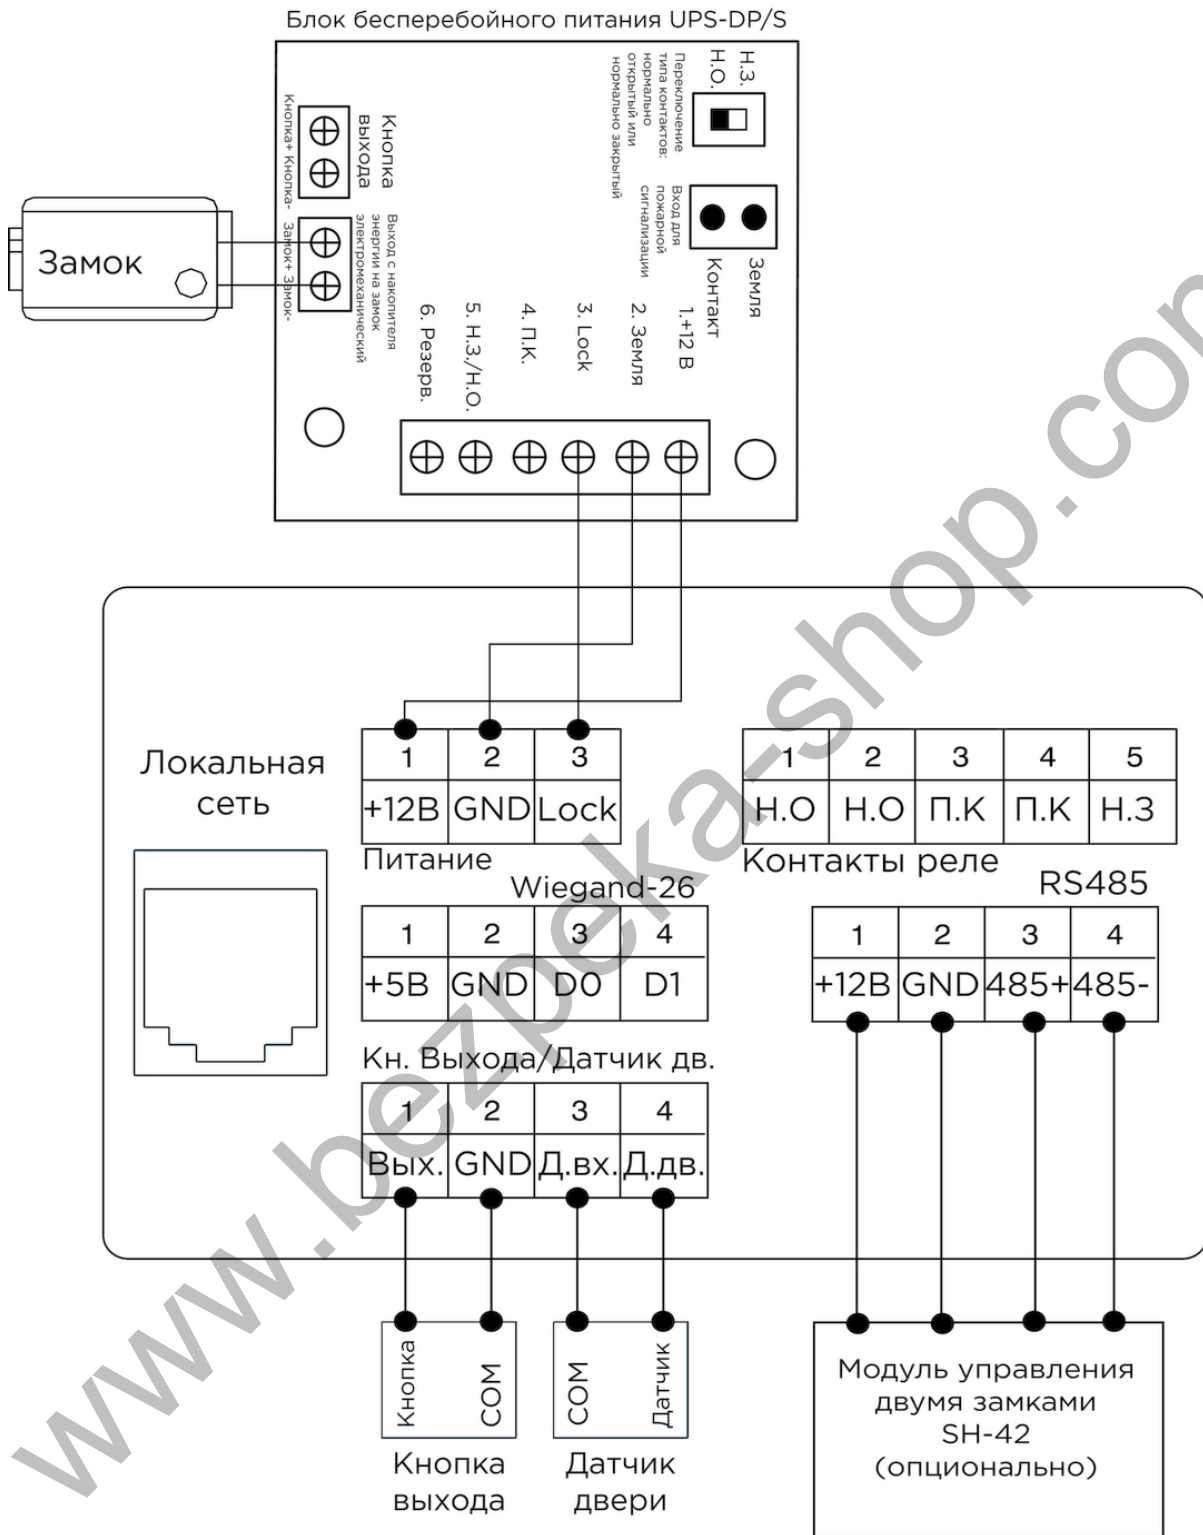

5.2.2 Схема подключения электромеханического замка с использованием внешнего источника питания для замка.


www.bezpeka-shop.com

Блок бесперебойного питания UPS-DP/S

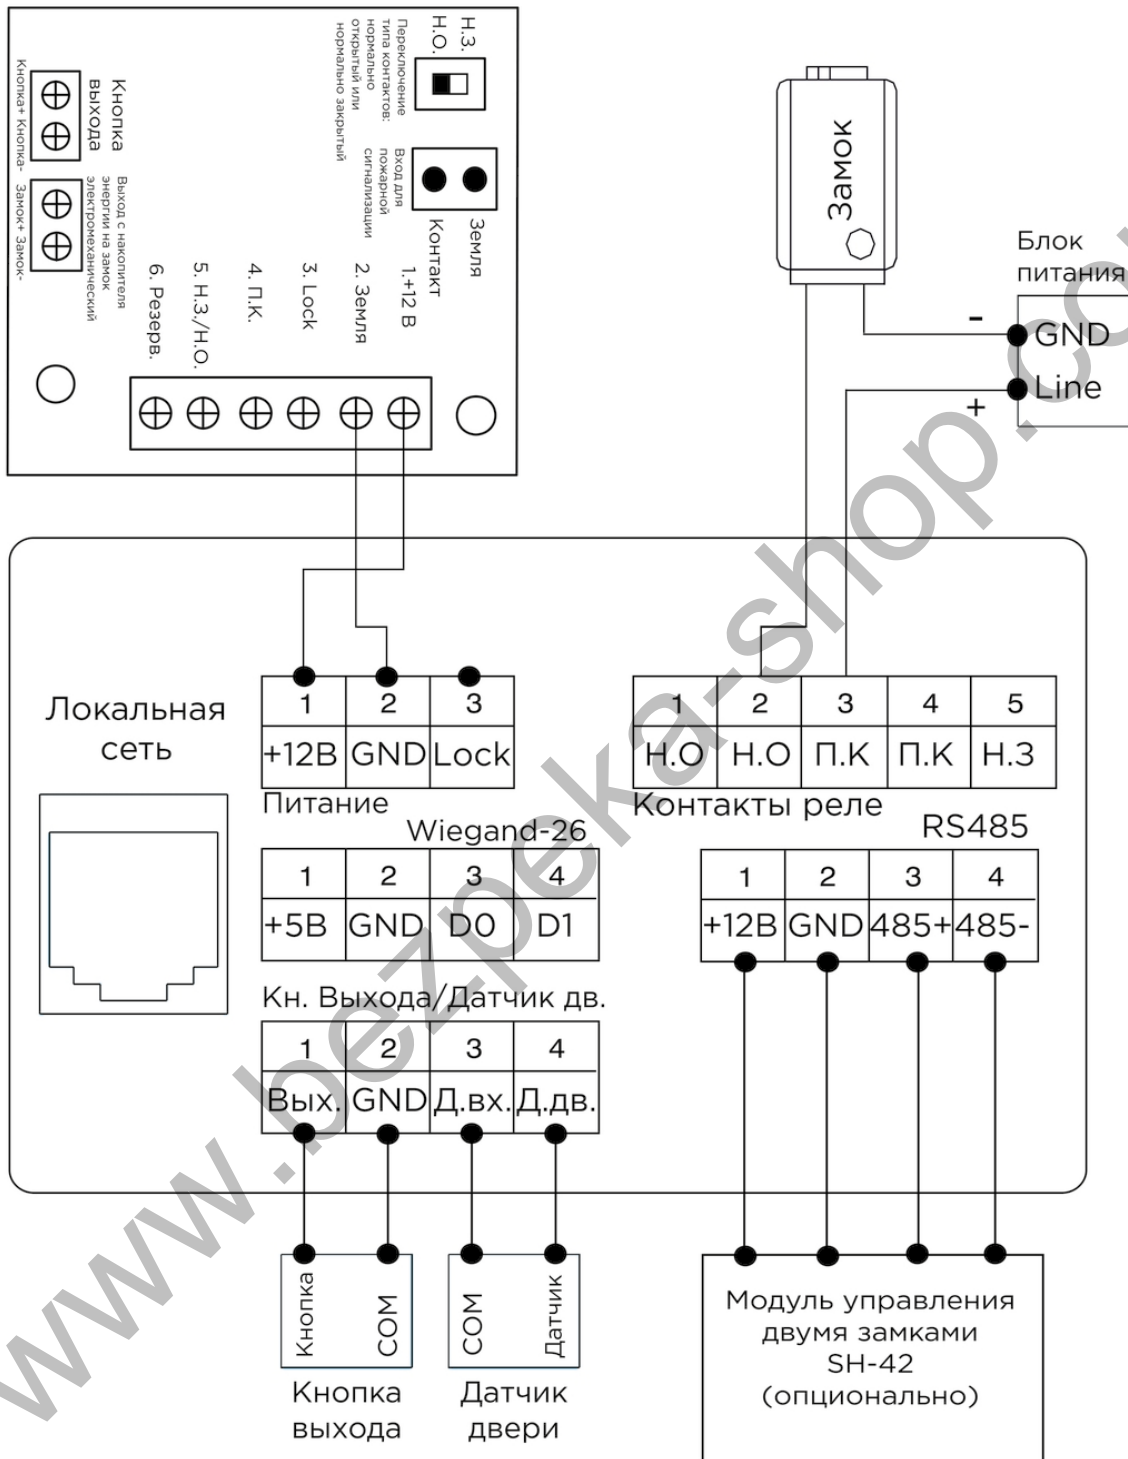


5.2.3 Схема подключения электромагнитного замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/S

www.bezpeka-shop.com

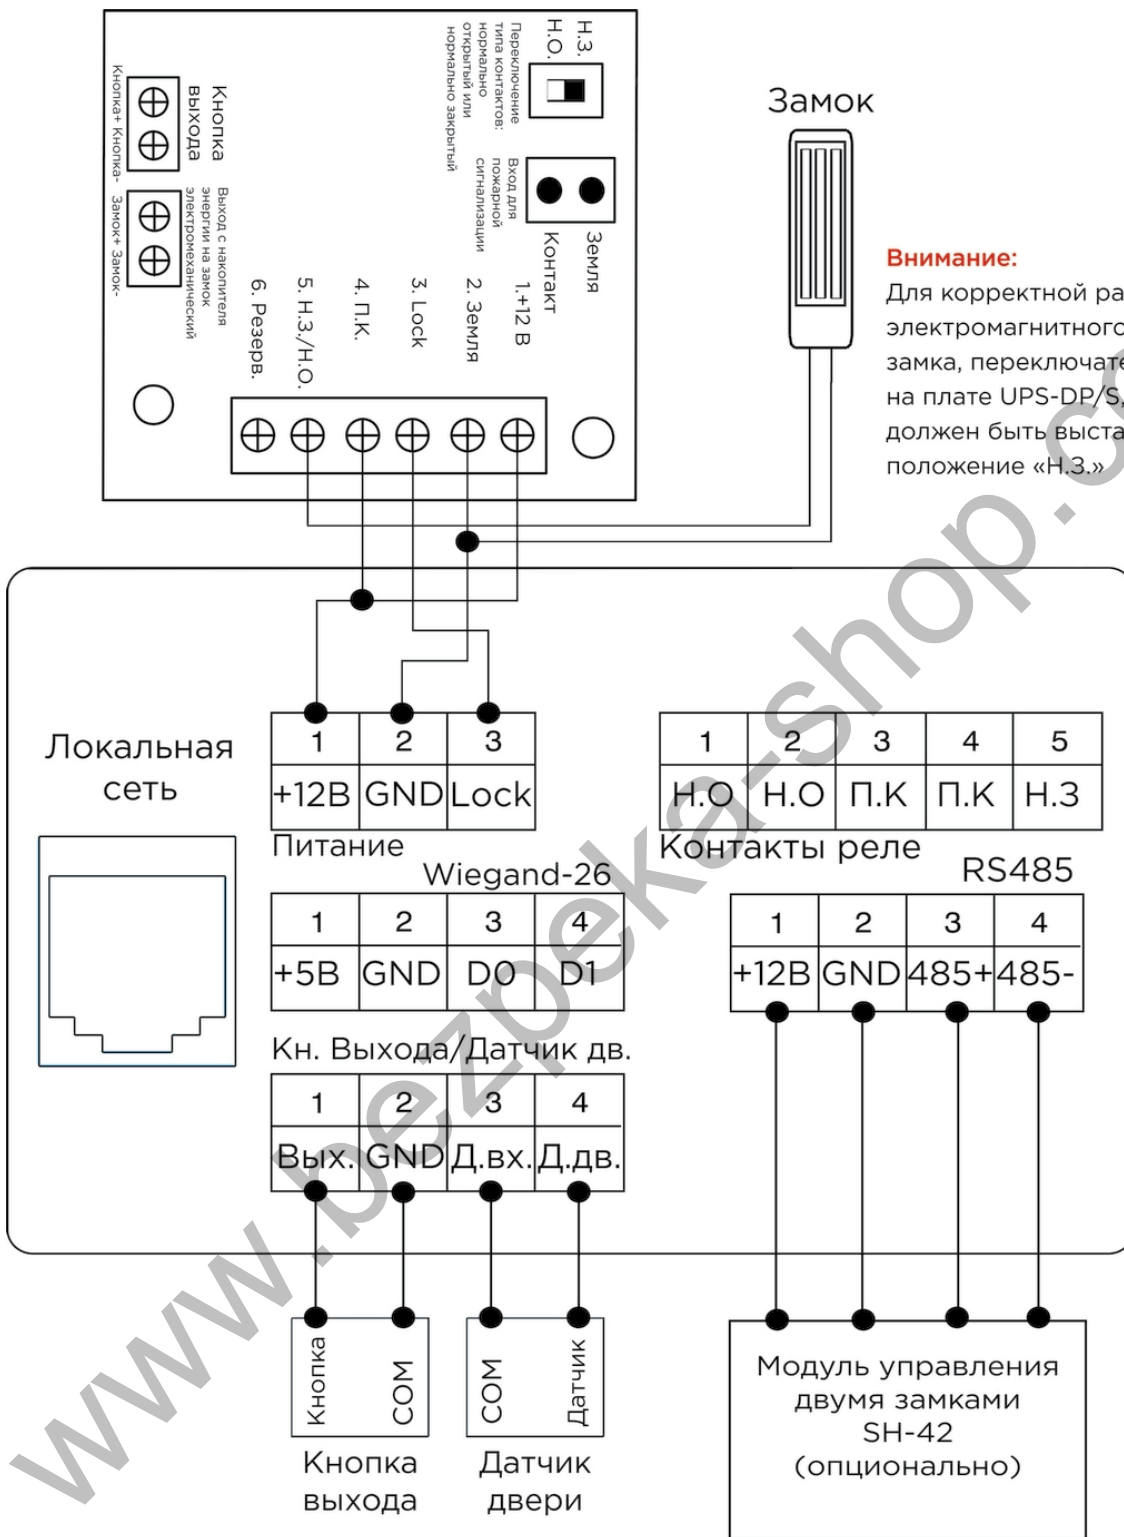

5.2.4 Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего блока питания

www.bezreka-shop.com

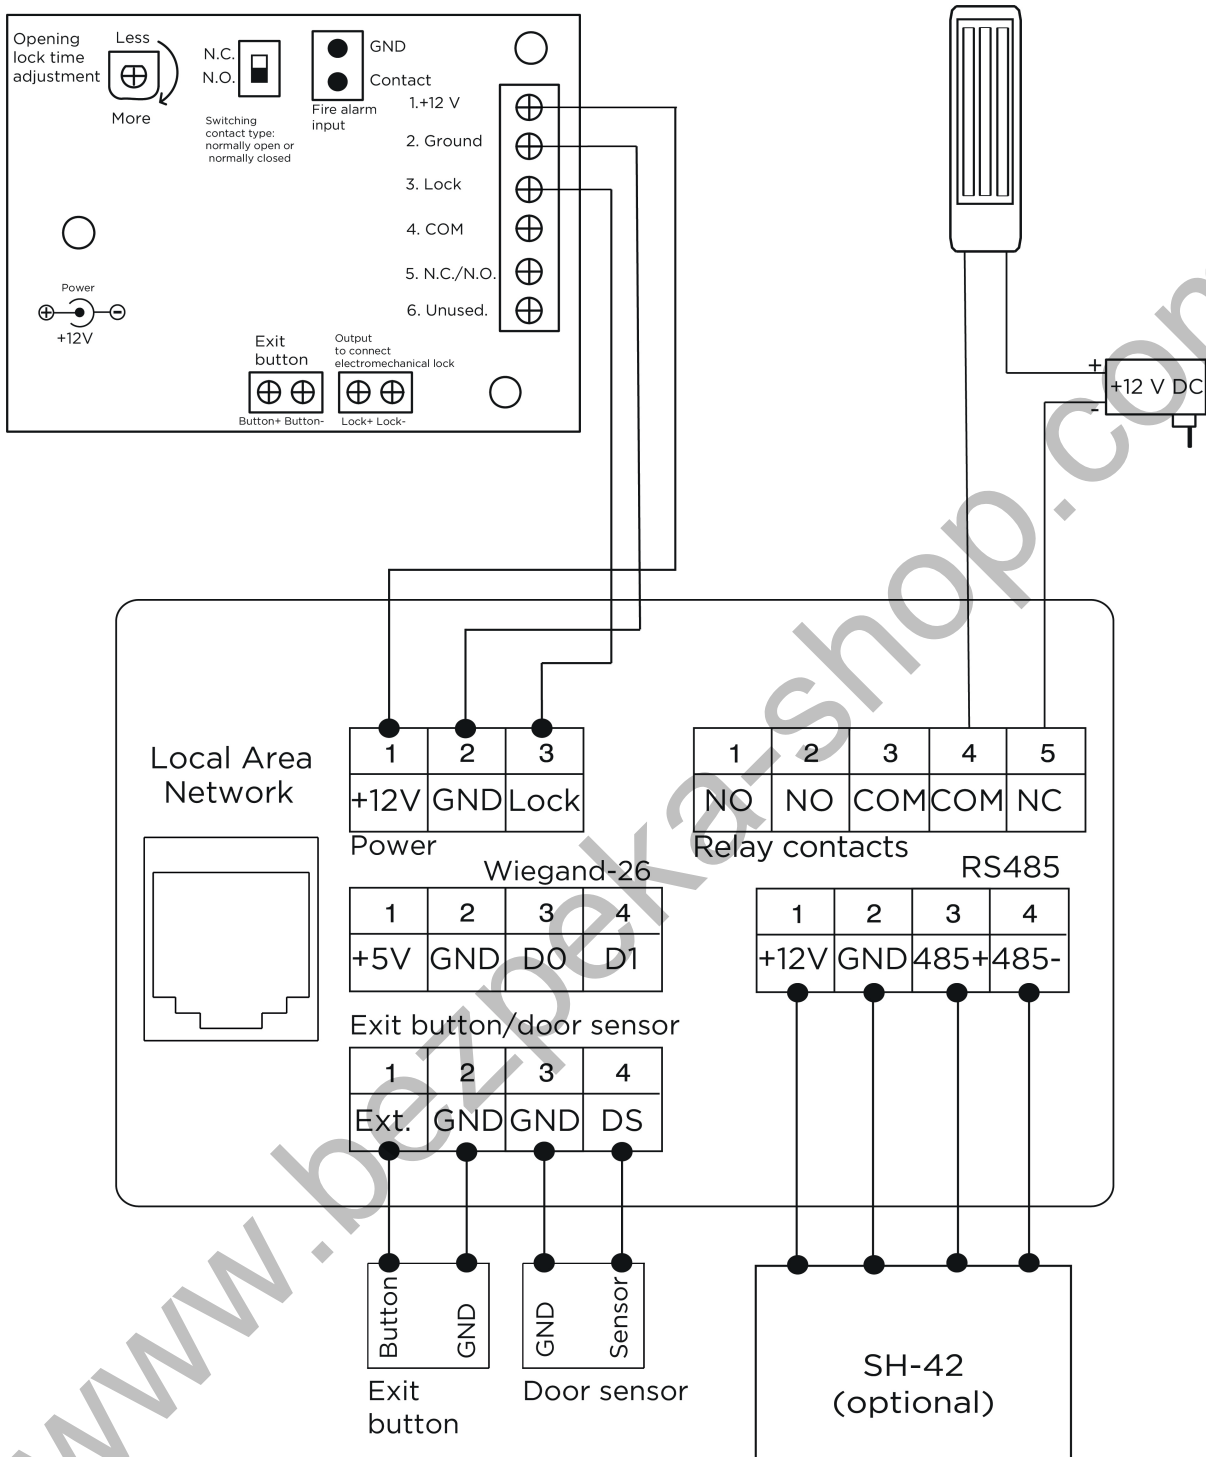


5.3 Механический монтаж

Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене с размерами 141×359×58 мм (для врезного монтажа) Габаритные размеры кронштейна (монтажной

коробки) = 140×358×57 мм. Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

Внимание:

Отверстие в нижней части кронштейна предназначено для слива попавшей воды, не закрывайте его специально. Также необходимо выполнить сливной желоб внизу ниши, который будет служить для отвода воды наружу.

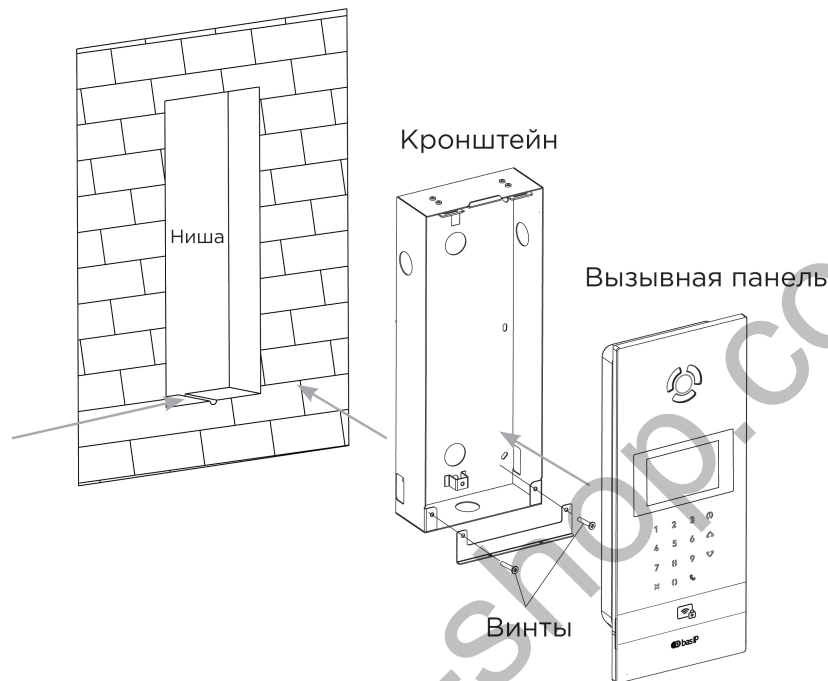

[Скачать чертеж кронштейна для врезной установки](#)¹⁵

Рекомендации по высоте установки:

Устанавливать вызывную панель следует на удобной для вас высоте. Ориентировочная высота установки 160-165 см по уровню камеры.

⚠ Установка вызывной панели AA-12FB

Не рекомендуется устанавливать вызывную панель таким образом, чтобы ее камера находилась в зоне попадания прямых солнечных лучей, в противном случае функция распознавания лиц может работать некорректно.

5.4 Подключение дополнительных модулей

Ко всем многоабонентским панелям можно подключить следующие модули:

- Модуль управления двумя замками SH-42

¹⁵ https://wiki.bas-ip.com/download/attachments/15796242/AA-12B_AA-12FB.pdf?api=v2&modificationDate=1566292144755&version=1

- Модуль управления лифтовым оборудованием EVRC-IP
- Мультиформатный считыватель с поддержкой технологии UKEY BME-03

www.bezpeka-shop.com

6 Использование устройства

- [Взаимодействие по API](#)(see page 76)
- [Мобильный доступ UKEY](#)(see page 76)
- [Поиск видео с помощью Onvif](#)(see page 83)
- [Получение RTSP потока с камеры вызывной панели](#)(see page 83)

6.1 Взаимодействие по API

Описание по взаимодействию с API и спецификации доступны на developers.bas-ip.com¹⁶.

Также доступны спецификации для разных типов устройств вы можете найти на [Swaggerhub](https://www.swaggerhub.com/)¹⁷.

6.2 Мобильный доступ UKEY

6.2.1 Описание

Мобильный доступ UKEY от BAS-IP является универсальной технологией для получения доступа в помещение или на территорию объекта с возможностью использовать в одном считывателе одновременно: карточки EM-Marin и MIFARE/шифрованные карты MIFARE Plus/MIFARE Classic, мобильный телефон (Bluetooth и NFC).

UKEY обладает следующими преимуществами:

- возможность использовать одновременно несколько стандартов идентификации: EM-Marin, MIFARE, Bluetooth и NFC
- возможность использовать мобильный телефон в качестве идентификатора
- регулируемая дальность срабатывания мобильного идентификатора (при использовании Bluetooth)
- низкое энергопотребление
- специальный алгоритм шифрования для мобильных идентификаторов и карт MIFARE Plus
- возможность применения на любых типах объектов
- возможность установки мобильного доступа UKEY в ранее приобретённые вызывные панели
- удобство для пользователя

6.2.2 Принцип работы

¹⁶ <https://developers.bas-ip.com/>

¹⁷ <https://app.swaggerhub.com/search?owner=basip>

Идентификация и открытие замка возможны благодаря наличию в панелях встроенного модуля ВМЕ-03 с поддержкой мобильного доступа UKEY.

Мультиформатный модуль ВМЕ-03, которым могут быть оснащены все вызывные панели BAS-IP, у которых есть встроенный считыватель, позволяет производить идентификацию пользователя по технологии UKEY с использованием различных идентификаторов (карты, брелоки, телефон) и выполняет роль универсального считывателя для системы контроля доступа.

6.2.3 Мобильный доступ с приложением UKEY¹⁸

Для комфортной работы пользователей с вызывными панелями BAS-IP, оснащенными мультиформатными считывателями, компания BAS-IP выпустила новое мобильное приложение UKEY, которое после получения мобильного идентификатора используется для открытия дверей/ворот/шлагбаумов.

Для каждой вызывной панели, оснащенной модулем считывателя с поддержкой мобильного доступа UKEY, может быть настроена разная дальность срабатывания мобильного идентификатора, в диапазоне от 2 сантиметров до 10 метров. Расстояние срабатывания зависит не только от выбранного режима, но и от толщины стен в помещении, погодных условий (при размещении панели на улице) и других факторов.

Режимы работы (дальность) срабатывания мобильного идентификатора:

- Касание (расстояние срабатывания до 2 см)
- Дверь (расстояние срабатывания до 1 м)
- Ворота/шлагбаум (регулируемое расстояние от 0,5 м до 10 м)

6.2.4 Настройка в три клика с приложением UKEY Cfg¹⁹

Возможности приложения:

- Настройка режима работы карт EM-Marin, MIFARE и BLE (Bluetooth Low energy) - включение и отключение стандартов считывания
- Установка шифрования для идентификатора UKEY. Это даст возможность привязать зашифрованный ключ идентификатора к выбранному считывателю
- Включение и отключение режимов шифрования для карт MIFARE Classic и MIFARE Plus
- Включение диверсификации для карт MIFARE Classic и MIFARE Plus
- Настройка звукового подтверждения при поднесении мобильных идентификаторов к считывателю в режимах ожидания и считывания
- Установка режима работы: Дверь, Касание, Ворота/Шлагбаум

¹⁸ <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPIDAPP/UKEY>

¹⁹ <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPCONFIGID/UKEY+Cfg>

- Настройка дальности режима работы при выборе режима "Ворота/Шлагбаум"
- В связке со считывателем TR-03, конфигуратор позволяет записывать карты шифрования MIFARE Classic и MIFARE Plus
- Возможность сохранения файла с настройками для указанного считывателя
- Возможность загрузки конфигурационного файла с настройками для восстановления параметров считывателя и для копирования настроек в другие считыватели

6.2.5 Способы получения мобильного идентификатора и карт доступа

Отсканировать QR-код с помощью приложения UKEY

Пользователь подает заявку на приобретение необходимого количества QR-кодов администратору своей обслуживающей компании, из расчета один QR-код = одно мобильное устройство. После он получает QR-код в распечатанном виде или в электронной форме (по e-mail, Viber, Telegram и т.п.). Далее сканирует полученный код или импортирует его из файловой системы и тем самым получает мобильный идентификатор.

До того как идентификатор, в виде QR-кода, выдан пользователю, он записывается администратором управляющей компании в программное обеспечение Management Software. QR-код нельзя повторно использовать на нескольких мобильных телефонах, он привязывается только к одному мобильному устройству, что обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности мобильных идентификаторов. Копирование и дублирование идентификатора невозможно.

С помощью считывателя BAS-IP TR-03B

Для того чтобы администратор управляющей компании мог с помощью TR-03B выдавать мобильные идентификаторы или записывать карты доступа, первоначально необходимо указать мастер-карту, которая в дальнейшем будет нужна для работы считывателя. Мастер-карта указывается при первом запуске считывателя.

Создание мастер-карты:


1. Скачать и установить мобильное приложение UKEY Cfg;
2. Подключить считыватель TR-03B к источнику питания +5B (USB);
3. Запустить приложение UKEY Cfg и нажать на кнопку поиска;
4. Приложение найдет считыватель, необходимо зайти в настройки, меню "Еще", вкладка "Смена мастер-карточки";
5. Поднести карту EM-Marip или MIFARE к считывателю;
6. Считыватель произведет запись в карту с шифрованием, после чего она станет мастер-картой для данного считывателя;
7. Для продолжения работы со считывателем необходимо переподключиться к нему в приложении UKEY Cfg.

Более подробно ознакомиться с функциями настольного считывателя можно по [ссылке](#).

После того как создана мастер-карта, администратор может выдавать мобильные идентификаторы, а также записывать зашифрованные ключи в карты MIFARE Plus.

Получение мобильных идентификаторов с помощью TR-03B:

1. Скачать и установить мобильное приложение UKEY²⁰;
2. Установить и запустить на ПК с ОС семейства Windows программу для записи идентификаторов "BAS-IP USB Reader Server"²¹;

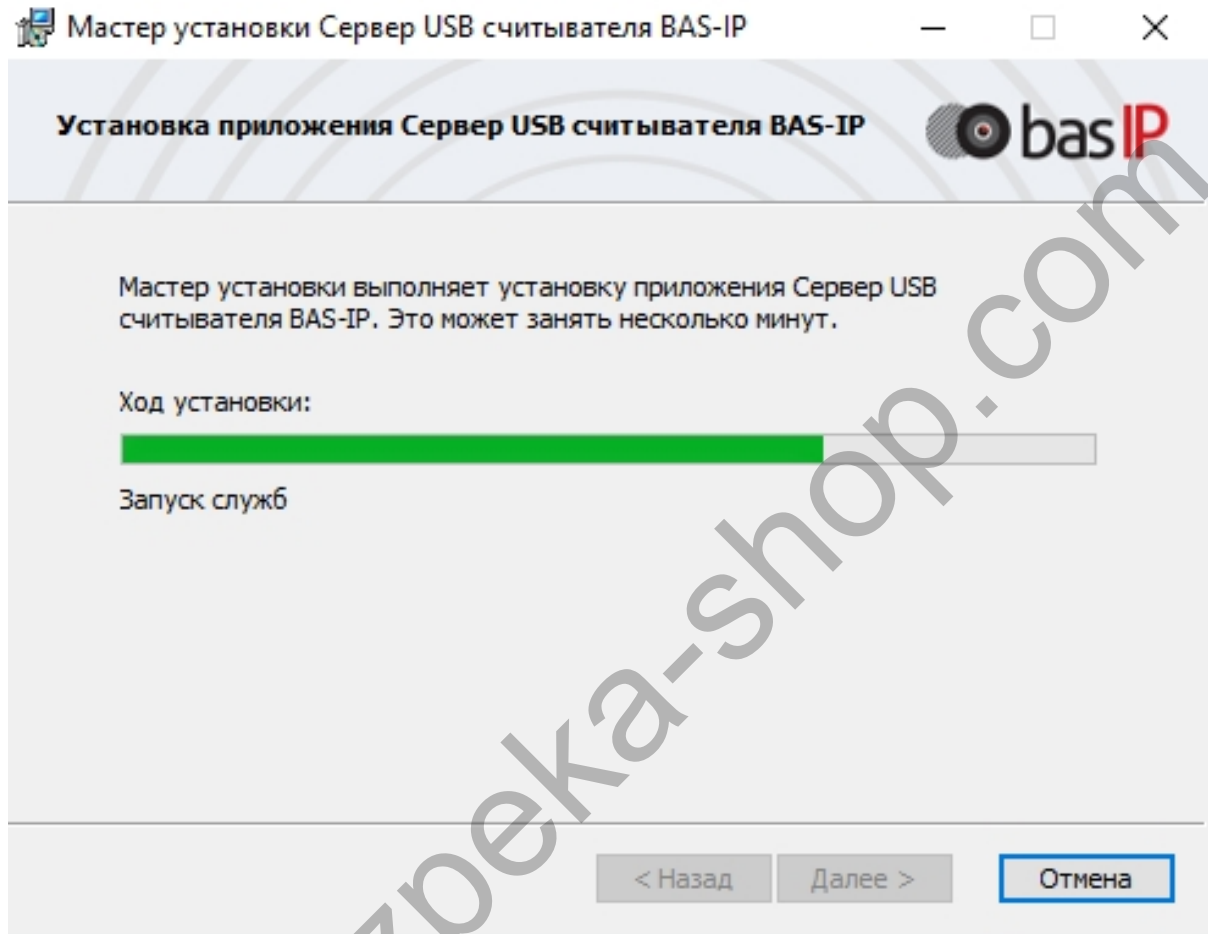

3. Подключить считыватель к компьютеру;
4. Приложить мастер карту к считывателю;
5. Поднести телефон к считывателю (проверьте, чтобы был включен Bluetooth) и войти в приложение UKEY²², далее нажать кнопку "Получить" и выбрать "Получить ключ от BAS-IP TR-03";
6. Считыватель передаст мобильный идентификатор в ваш телефон и в приложении появится надпись "Ваш ключ готов";


Запись мобильных идентификаторов в ПО Management Software:

1. С помощью ПО "BAS-IP USB Reader Server"
 - а. Скопировать идентификатор из программы "BAS-IP USB Reader Server";


²⁰ <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPIDAPP/UKEY>

²¹ http://cdn.bas-ip.com/files/Software/AccessControl/BAS-IP_USB_Reader_Server_2018.07.26.zip


²² <https://wiki.bas-ip.com/display/BASIPIDAPP/UKEY>

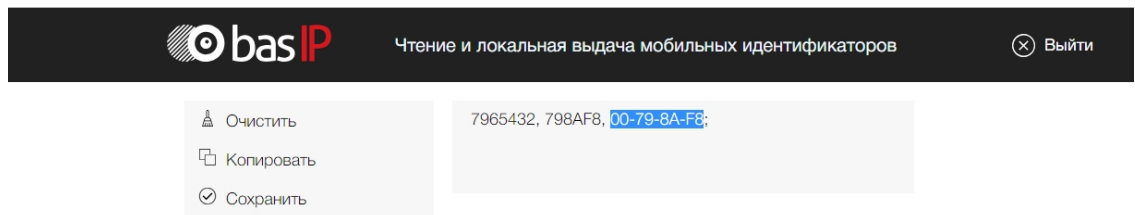

- b. Внести в ПО "Management Software", на вкладку "Запись карт в базу", в строку внизу страницы и нажать кнопку "Добавить вручную";

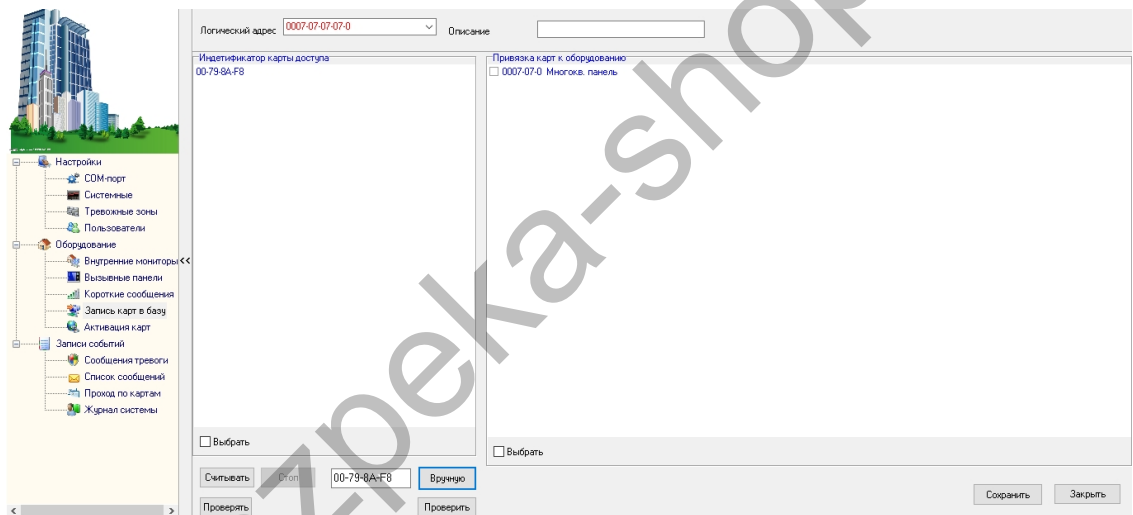


- c. Выбрать из списка справа необходимую панель;
d. Нажать кнопку "Сохранить";
e. Перейти в вкладку "Активация карт";

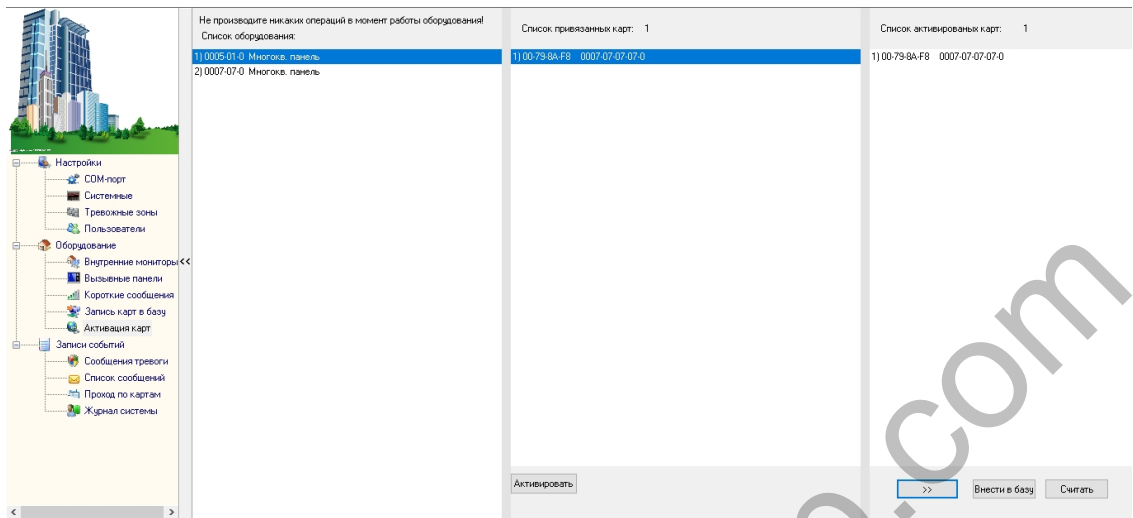


- f. Выбрать нужную панель;
- g. Нажать кнопку переноса данных в память панели;
- h. Нажать кнопку "Активировать";
- i. Идентификатор внесен в базу и теперь вы можете пользоваться мобильным телефоном для открытия двери, ворот, шлагбаума.

2. Имея на руках QR-код

- a. Открыть QR-код в любой программе для просмотра изображений;
- b. скопировать или переписать последние 6 значений кода;
- c. Добавить "00" перед этим значением, что бы получить полный код карты;
- d. Внести полученный код в ПО "Management Software", на вкладку "Запись карт в базу", в строку внизу страницы и нажать кнопку "Добавить вручную";

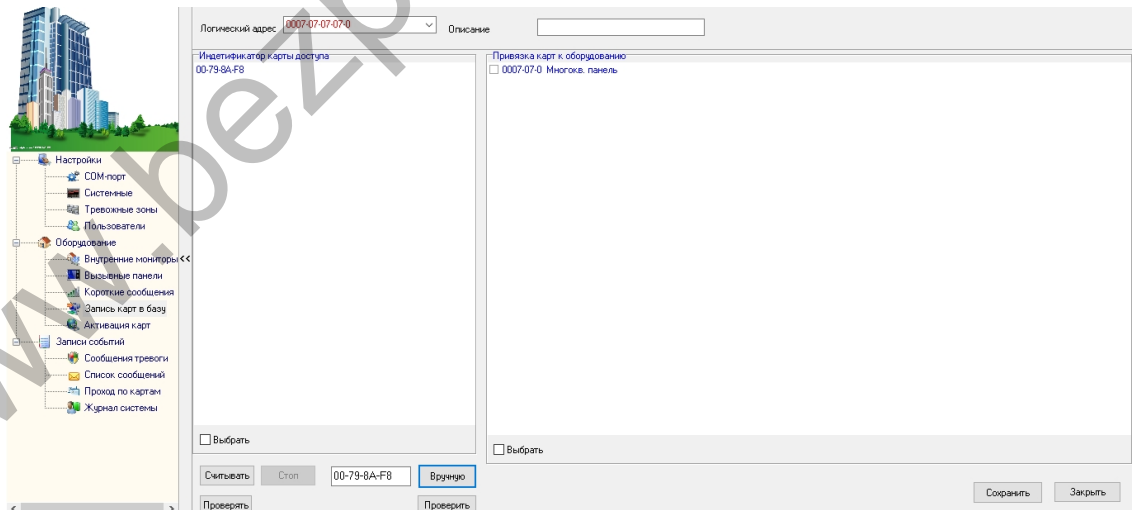

- e. Выбрать из списка справа необходимую панель;
- f. Нажать кнопку "Сохранить";
- g. Перейти в вкладку "Активация карт";

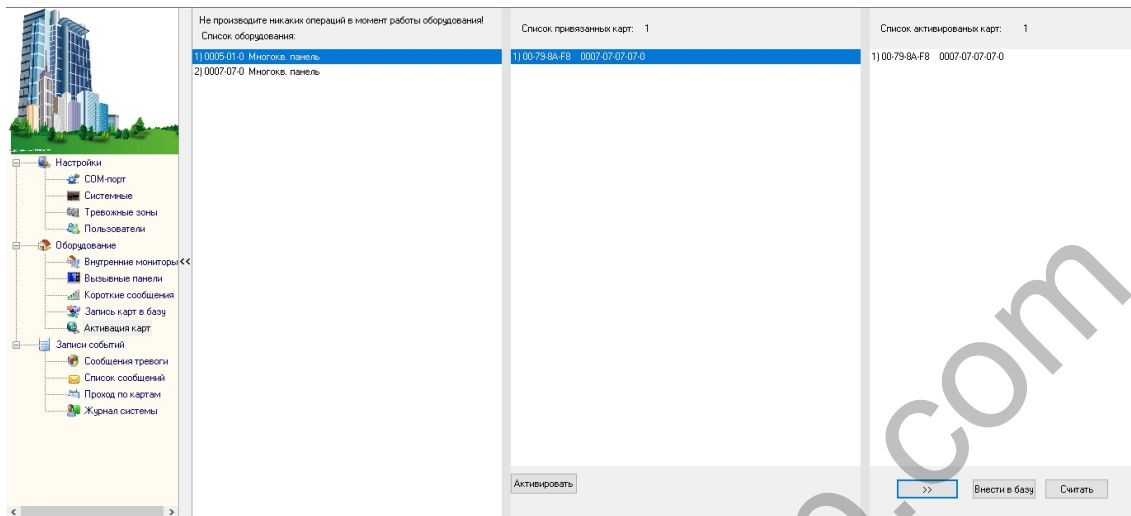

- h. Выбрать нужную панель;
- i. Нажать кнопку переноса данных в память панели;
- j. Нажать кнопку "Активировать";
- k. Идентификатор внесен в базу и теперь вы можете пользоваться мобильным телефоном для открытия двери, ворот, шлагбаума.

Получение шифрованных карт MIFARE Plus с помощью TR-03B и занесение их в ПО "Management Software":

1. Установить и запустить на компьютере программу для записи идентификаторов "BAS-IP USB Reader Server";
2. Подключить считыватель TR-03B к компьютеру;
3. Скачать и установить мобильное приложение UKEY Cfg;
4. Приложить мастер карту к считывателю;
5. Запустить приложение UKEY Cfg и нажать на поиск;
6. Приложение подключится к TR-03B и считывает его настройки;
7. В настройках приложения выбрать опцию "Выдача шифрованных карт";
8. Поднести новую карту к считывателю, произведется запись шифрованного ключа в карту, после чего считыватель издаст звуковой сигнал;
9. Также ваш идентификатор карты отобразится в программе "BAS-IP USB Reader Server", его необходимо скопировать и внести в ПО "Management Software" для требуемой вызывной панели;
10. Идентификатор внесен в базу и теперь вы можете пользоваться картой для открытия двери, ворот, шлагбаума;
11. Полученные таким образом карты MIFARE Plus, также как и идентификаторы в UKEY, невозможно взломать или скопировать.

Получение обычных карт доступа с помощью TR-03B и занесение их в ПО "Management Software":


1. Установить и запустить на компьютере программу для записи идентификаторов "BAS-IP USB Reader Server";
2. Подключить считыватель к компьютеру;
3. Поднести по очереди необходимое количество карт к считывателю (количество подносимых карт не ограничено);
4. Все идентификаторы карт отобразятся в программе "BAS-IP USB Reader Server", их необходимо скопировать и внести в ПО "Management Software" для требуемой вызывной панели;

- Идентификаторы внесены в базу и теперь вы можете пользоваться картами для открытия двери, ворот, шлагбаума.

6.3 Поиск видео с помощью Onvif

Начиная с версии прошивки 3.9.0 в устройствах доступен поиск видео потока с камеры вызывной панели посредством Onvif.

Для примера можно использовать поиск с помощью утилиты [Onvif Device Manager](#)²³.

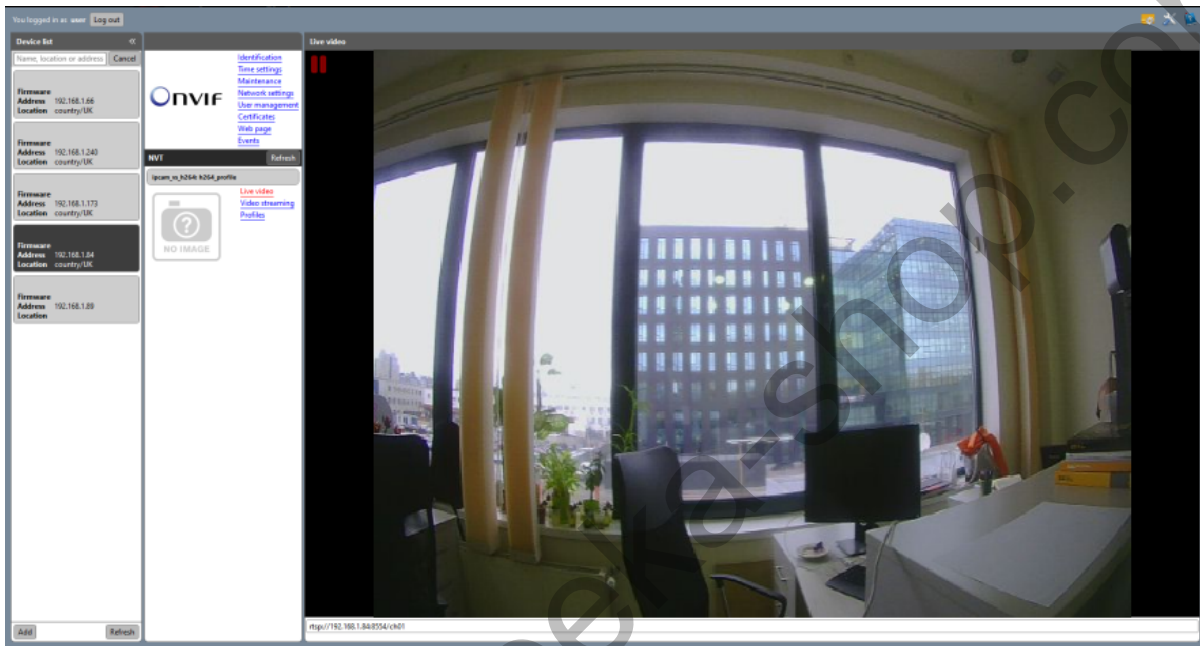

6.4 Получение RTSP потока с камеры вызывной панели

Для получения RTSP потока с камеры вызывной панели в систему видеонаблюдения необходимо в строке добавления камеры прописать <rtsp://user:1234abcd@192.168.1.16:8554/ch01>, где user- это логин, 1234abcd - пароль для доступа на WEB-интерфейс, 192.168.1.16 - IP адрес панели, 8554 - порт доступа к камере, ch01 - номер канала.

²³ <https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/onvif-device-manager>