


Инструкция по эксплуатации

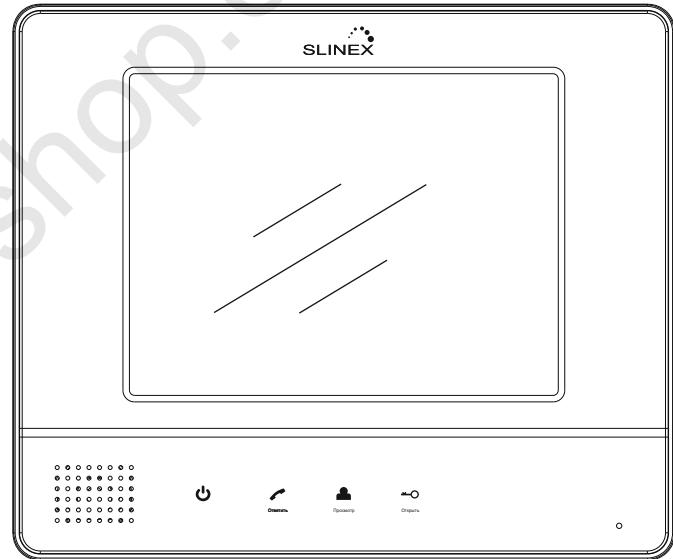

Видеодомофон GS-08

1. Характеристики

> Основные характеристики

Просмотр видеопанелей, разговор с посетителем, открытие замка, ответ на входящий вызов, автоматическое отключение экрана, подсветка кнопок.

> Громкая связь

Система обеспечивает громкую связь между монитором и вызывной панелью. Для разговора с посетителем необходимо нажать соответствующую кнопку.

> Высококачественное изображение

Камера стандартного разрешения и 8-дюймовый цветной TFT-дисплей делает изображение ярким и четким, при этом его не растягивает.

> Простота установки и использования


Видеодомофон очень прост в установке, использовании и обслуживании.

> Разные конфигурации установки


Система может быть установлена в разнообразной конфигурации, одна панель и один монитор или две панели к одному монитору, это обеспечит самые разные требования к условиям использования.

2. Особенности монитора


○ 1. Внутренний монитор

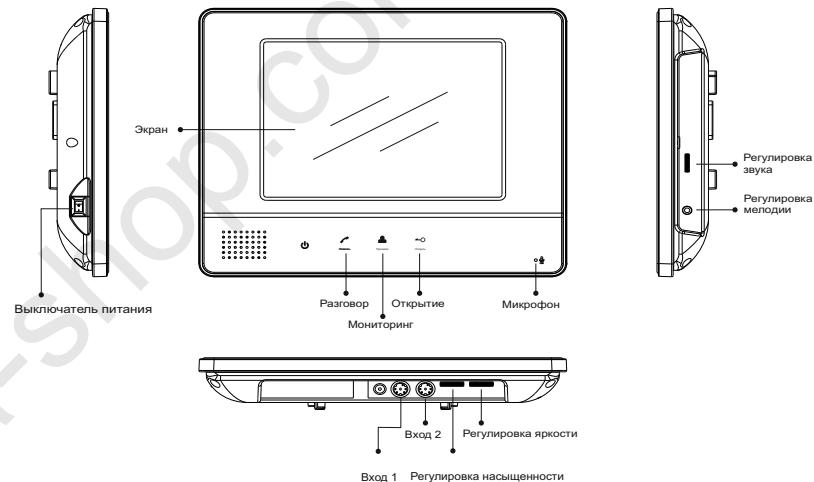

Монтаж монитора




Оптимальная высота установки монитора – 145 см - 160 см от центра монитора до земли.
(Эта информация исключительно для справки)

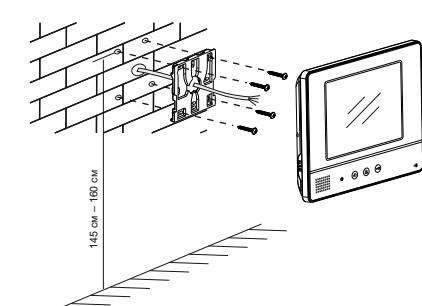


Закрепить на стене кронштейн двумя болтами и повесить на него монитор

3. Комплект поставки


Что включено



7''TFT - LCD Монитор



Винты



Кронштейн для монитора




Инструкция



Кабель

5. Схема установки

1. Схема один монитор – одна панель




1 ---- Земля (Черный)

2 ---- Видео (Желтый)



3 ---- Питание (Красный)

4 ---- Аудио (Белый)




Электрозамок


2. Схема один монитор – две панели

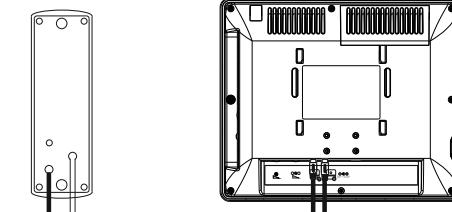

Электрозамок



Электрозамок



1 ---- Земля (Черный)

2 ---- Видео (Желтый)

3 ---- Питание (Красный)

4 ---- Аудио (Белый)

4 Установка


1. Схема установки

4 проводной




6. Эксплуатация

1. Использование один монитор – одна панель




①

Нажать кнопку вызова на внешней панели




②

Изображение посетителя отобразится на мониторе




③

Нажав на кнопку «Разговор» на мониторе вы свяжитесь с посетителем



④

Нажав на кнопку «Открытие» на мониторе, вы откроете дверь



⑤

В режиме ожидания, нажав на кнопку «Просмотр», на экране появится изображение с внешней панели, нажав во второй раз, вы выйдете из режима просмотра.

7. Поиск неисправностей

1. Нет звука во время разговора

- Убедитесь, что все соединения выполнены надежно и правильно подключены.
- Убедитесь, что регулятор громкости на мониторе включен.

2. Нечеткое изображение

Проверьте и отрегулируйте яркость до удовлетворения ваших требований.

3. Дверь не открывается

Провод ведущий к замку не подключен либо поврежден.

8. Характеристики

Внутренний монитор

Питание	AC 110-230 В
Потребляемая мощность	Режим ожидания: < 0,5 Вт Рабочая ≤ 15 Вт
Экран	8" Цветной TFT
Разрешение	480×234 точек
Угол обзора	L:50° / R:50°, U:15°/D:35°
Яркость	300 кд/м ²
Видеовход	1 Vp-p
Время отключения	Наблюдение: 1 минута, Разговор: 1 минута
Чувствительность	-60 dB
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Мелодия оповещения	выбор из 4 мелодий
Размеры	250×210×35 мм

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления производителем.

Заметка

- Перед установкой, пожалуйста, отключите шнур питания.
- Расстояние между панелью и монитором должно быть менее 50 метров.
- Для четкого изображения, рекомендуется использовать медный провод 4 × 0,75 мм.
- При необходимости подключения двух панелей на одном мониторе или двух мониторов и одной панели, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком перед покупкой.