


DMA-340IPEN-28-V4

4Мп Камера з DDA аналітикою, фіксованим об'єктивом, ІЧ-підсвічуванням на 10м, антивандальним куполом і вбудованою технологією Check Point Protection та Dual System

Камера DMA-340IPEN-28-V4 має фіксований об'єктив 2,8 мм і захисний купол. Ця міні-купольна камера з роздільною здатністю 4 Мп і діаметром 11 см призначена для відеоспостереження на невеликих відстанях (до 10 м) всередині приміщень. Антивандальний захист IK10 робить її надзвичайно складною для саботажу. Камера оснащена новою технологією "Dual System" і може справитися з внутрішніми аномаліями, що робить її більш стійкою до збоїв в роботі. Камера пропонує широкі можливості для аналітики, від розпізнавання облич до видатної функції DDA Analytics ("Виявляти, Розпізнавати, Попереджати) і нещодавно розробленої функції DDA2, яка може виконувати розпізнавання об'єктів, підрахунок об'єктів і дослідження розпізнавання специфічних характеристик, таких як вік, колір, стать, марку автомобіля та багато іншого. Камера DMA-340IPEN-28-V4 покладе край хибним тривогам. Check Point Quantum IoT Nano agent інтегрований в цю модель, забезпечує розширений рівень запобігання загрозам від поширених видів атак під час роботи камери.

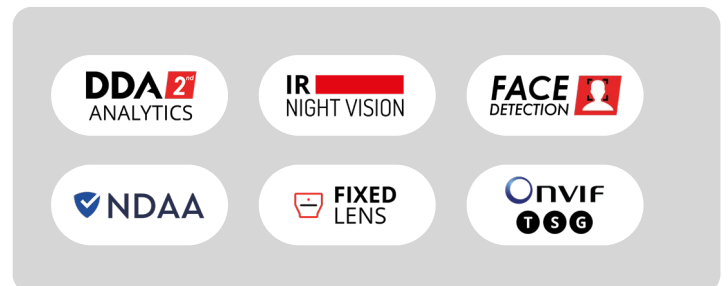

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DMA-340IPEN-28-V4
- Сенсор: 1/3" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 2592x1520 25/30FPS (4MP)
- Об'єктив: 2.8 мм (93°)
- True Day&Night – ICR
- Підсвічування: 10 м (2 потужних ІЧ-світлодіода)
- H.265+/ H.264+/ H.265/ H.264/ MJPEG
- Quantum IoT Nano agent by Check Point™
- Загальна аналітика: Несанкціонований доступ до камери
- ШІ (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA, DDA підрахунок об'єктів (що перетнули лінію), DDA підрахунок об'єктів (в області)
- ШІ (розпізнавання облич): 10 облич на кадр
- ШІ: Теплова карта
- DDA2: Розширена класифікація об'єктів
- True WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-карта: Запис за подією / розкладом (до 256 Гб)
- Тривожний вхід + тривожний вихід
- Вбудований мікрофон + аудіовхід + аудіовихід
- ONVIF: Профіль T/S/G
- Антивандальний захист: IK10
- Вага: 430г
- Живлення DC12V/~400mA / PoE/~6.5W

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захист	
Технологія/функція	Quantum IoT Nano agent by Check Point™
Методи захисту	Захист від шкідливих програм, моніторинг файлів, захист таблиць імпорту, захист динамічної пам'яті
NDAA	
Відповідність NDAA	Так
Відео	
Сенсор	1/3" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2592×1520
Електронний затвор	1/2с ~ 1/100000с
День та ніч	ICR
Мін. Освітлення	Вдень: 0.1lux / Вночі: 0.005lux (@F1.6, AGC on) 0lux з увімкненим ІЧ-підсвічуванням
Аудіо	
Стиснення звуку	G.711A/G.711U
Зв'язок	Двостороннє аудіо
Зображення	
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, експозиція (авто), чіткість, насиченість, яскравість і контрастність
Покращення зображення	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Шумозаглушення	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальний / перевернутий, коридорний режим
Приватна зона	Так
Події та аналітика	
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер. ШІ (розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії, DDA підрахунок об'єктів (лінія), DDA підрахунок об'єктів (область). ШІ (розпізнавання облич): 10 облич на кадр. ШІ: Теплова карта. DDA2: Розширена класифікація об'єктів
Motion Detection	Так
Стиснення	

Роздільна здатність	4MP (2592x1520) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / D1 / QVGA / CIF
Частота кадрів	1-25/30FPS у звичайному режимі. 1-50/60FPS в режимі HFR**
Стиснення відео	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
Багатопотоковість	Головний потік: 4MP (2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Додатковий потік: 1MP/QVGA/D1/CIF Третій потік: QVGA/D1/CIF (1~30 к/с)
Бітрейт	64Kbps ~ 7Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Підвищення якості зображення	П'ять рівнів при VBR; Можливість гнучкого налаштування при CBR

Об'єктив	
Об'єктив (кут огляду)	2.8mm (93°)
Діафрагма	Fixed Iris
Кріплення об'єктиву	M12 Mount
Виявлення	60.69м
Розпізнавання	12.14м
Ідентифікація	6.07м

Мережа	
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 10 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
Віддалений моніторинг	IE Browsing (Plug-In required), Chrome/Edge/Safari/Firefox plug-in free browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Ethernet	100Mbps
ONVIF	Profile T/S/G

Підключення	
Мережа	RJ45 (+PoE)
Аудіо підключення	Вбудований мікрофон + Аудіовхід + Аудіовихід

Сигналізація	Тривожний вхід/вихід
SD Card	Запис за розкладом/подією, основний/субпоточний запис на SD-карту (до 256 Гб)
Wiegand	Ні
Живлення	DC гніздо
Аналоговий відеовихід	Ні
Інше	
PoE	Так
Підсвічування	10м (2 потужних ІЧ-світлодіода)
Джерело живлення	DC12V/~400mA / PoE/~6.5W
Ступінь захисту	Антивандальний захист: IK10
Робоче середовище	-30°C~50°C, 10%~90% Вологість
Кронштейн	3-осьовий шарнір
Розміри	Ф110.4мм×62мм
Вага (брутто)	430г
Кнопка апаратного скидання	Так

АКСЕСУАРИ

