



IMOU

Turret

1080P H.265 Wi-Fi камера с функцией активной защиты

Модель Turret обеспечивает наблюдение с разрешением 2Мп в реальном времени. Устройство поддерживает последний формат сжатия H.265, что позволяет экономить до 50% трафика и памяти. Степень защиты IP67 позволяет использовать камеру вне помещений при любых погодных условиях. Встроенный прожектор и сирена мощностью в 110дБ помогут защитить вашу собственность от нежелательных посетителей.



Разрешение видео 1080P FHD

Вы можете увидеть больше, чем при разрешении 720P



Отпугивание

Отпугивание нежелательных посетителей с помощью встроенных прожектора и сирены 110 дБ



Кодек H.265

Сохраняйте видео отличного качества, занимая меньше места на диске



Двусторонняя аудиосвязь

Оставайтесь на связи с членами семьи и домашними животными



Распознавание человека

Быстро определяет человека и запускает тревогу



IP67

Подходит для установки на улице



Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n (2.4Гц)




Слот micro SD

Поддержка micro SD до 256 ГБ




Облачный сервис

Потоковое видео, хранение данных, уведомления о тревоге и другие возможности

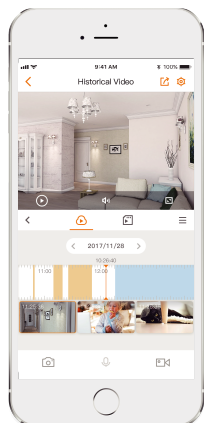

Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.

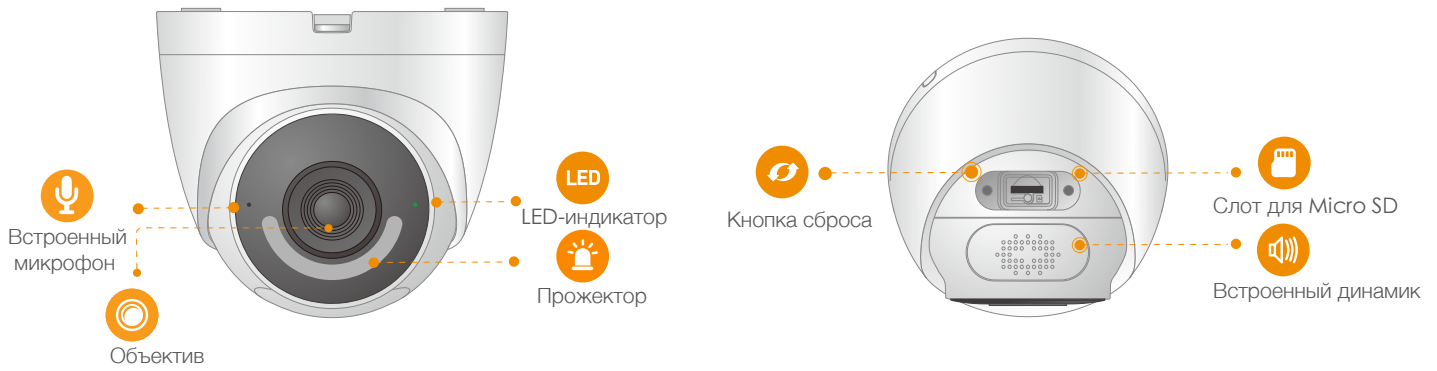

Технические характеристики

Видеокамера

1/2.7" 2Мп CMOS
 2Мп (1920 x 1080)
 Дальность ИК-подсветки до 30м
 Фиксированный объектив 2.8мм/ 3.6мм/ 6мм
 Угол обзора: 2.8мм: 114°(Г.), 59°(В.), 135°(Д.)
 3.6мм: 93°(Г.), 48°(В.), 118°(Д.)
 6мм: 55°(Г.), 31°(В.), 62°(Д.)

Видео и аудио

Сжатие видео: H.265/H.264
 До 25 к\с
 Цифровое увеличение 16x
 Встроенные микрофон и динамик, 110дБ сирена
 Встроенный прожектор

Управление уведомлениями

Детекция движения
 Редактируемая область
 Настраиваемые зоны

Сеть

Порт 1 x 100Мбит/с
 Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 100м на открытой местности
 Внешние двойные антенны, 2 x 2 MIMO
 Soft AP
 CGI, ONVIF
 Приложение Imou: iOS, Android

Дополнительные интерфейсы

Поддержка Micro SD до 256 ГБ
 Кнопка WPS/сброс

Общие данные

Питание DC 12В/1А
 Потребление: ≤7Вт
 Материал: Металл & Пластик
 Рабочие условия: -30°C~+60°C
 Относительная влажность менее 95%
 Размеры: 109.9 × 109.9 × 102.2 мм
 Вес: 352г.
 CE, EAC

Комплект поставки

- Видеокамера, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт.
- Блок питания, 1 шт.
- Платформа для крепления, 1 шт.
- Комплект шурупов, 1 шт.
- Шаблон разметки, 1 шт.
- Разъем для защиты от воды, 1 шт.

