

F 16

Термінал управління доступом за відбитком пальця



F16 - це термінал контролю доступу по відбитку пальця зі зчитувачем (EM). Він має ступінь захисту IP65, що дозволяє йому бути стійким до пилу і інших зовнішніх впливів. Його можна легко встановити у вашій мережі, що має послідовні порти Ethernet і RS485. Порт Weigand-OUT дозволяє підключати зчитувач до ZK або до будь-якої панелі управління доступом сторонніх виробників.

Використовуючи порт Weigand-In, ви можете підключитися до будь-яких карт- рідерів для аутентифікації на вході і виході.

Прошивка PULL і ZKAccess3.5 є стандартною конфігурацією, яка роблять F16 більш універсальним і потужним. Користувачі можуть бути зареєстровані на пристрої за допомогою карти управління або за допомогою бездротової технології з програмним забезпеченням ZKAccess3.5 по TCP / IP.



Міцна конструкція для Установки на відкритому повітрі і Додаткова міцність

- водонепроникна і пілонепроникна конструкція зі ступенем захисту IP65



Тонкий і елегантний дизайн

- Один з найменших в світі терміналів для зняття відбитків пальців
- Елегантний і тонкий дизайн для вузьких просторів



Швидкий і точний алгоритм відбитка пальця

- розпізнавання користувача в один дотик
- Зберігання 3000 шаблонів відбитків пальців, 30 000 карток і 100 000 транзакцій



Проста установка і зв'язок

- Вхід і вихід Weigand
- Мережевий інтерфейс TCP / IP або RS485



Функції повного контролю доступу

- Заборона зворотнього проходу
- Інтерфейс контролю доступу для стороннього електричного замка, дверний датчик, кнопка виходу, сигналізація



Для розробників програмного забезпечення

- Безкоштовний PULL SDK і інструменти розробки доступні для розробників / партнерів

Характеристики

Датчик відбитків пальців	Оптичний датчик ZK
Версія	ZKfinger V10.0
Мережа	TCP / IP, RS485
Смність відбитка пальця	3000 відбитків пальців
Об'єм зберігання карт	30,000 карт
Смність журналу	100000 транзакцій
RF карта	EM (стандарт) / Mifare (додатково)
Аутентифікація	Відбиток пальця / карта
Wiegand	Вхід і вихід Wiegand
Ступінь захисту від проникнення	IP65
Робоча напруга	12 В постійного струму, 3 А
Робоча температура	0 - 45 °C (32 °F - 113 °F)
Розмір	62,5 мм × 185 мм × 41,5 мм (Ш × В × Г)

Додаткові аксесуари



FR1200




RFID зчитувач



Кнопка виходу



Електричний замок




Аварійна сигналізація




датчик

Конфігурація

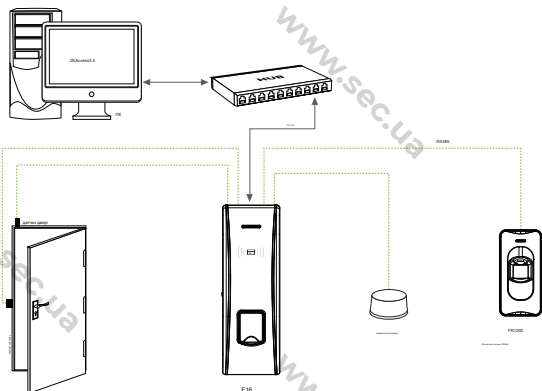

Габаритні розміри, мм)

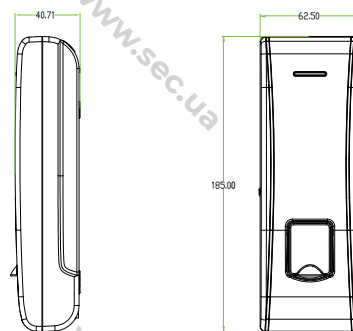

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town, Longgang District, Shenzhen China
518129 Tel.: 86-755-8960 2345/46/47/48

En. Пошта: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

© Copyright 2014. ZKTeco Inc. Попереднє зареєстровані торговельні знамення ZKTeco або пов'язані з ними компанії. Всі інші згадані назви продуктів і компаній використовуються тільки з метою ідентифікації і не мають бути пов'язані з авторськими правами. Всі характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Всі права захищені.

