




# KSY 28



28 kVA YANGDONG SERİSİ MOTOR JENERATÖR SETİ

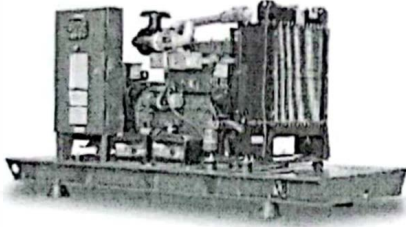

## GENEL ÖZELLİKLER

Standby Güç	kVA	28
	kW	22
Prime Güç	kVA	25
	kW	20
Frekans	Hz	50
Devir Sayısı	d/dak	1500

## YAKIT TÜKETİMİ

% 100 Yakıt Tüketimi	lt/saat	6,2
% 75 Yakıt Tüketimi	lt/saat	4,6
% 50 Yakıt Tüketimi	lt/saat	3

## JENERATÖR SETİ ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI

### KABİNLİ

Boy	(B)	mm	1900
En	(E)	mm	900
Yükseklik	(Y)	mm	1560
Ağırlık	(A)	kg	680
Yakıt Tankı Kapasitesi		lt	105

### KABİNSİZ

Boy	(B)	mm	1900
En	(E)	mm	900
Yükseklik	(Y)	mm	1540
Ağırlık	(A)	kg	550
Yakıt Tankı Kapasitesi		lt	105

# KSY 28

28 KVA YANGDONG SERİSİ MOTOR JENERATÖR SETİ

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### MOTOR

(ESP) Standby Güç	kW/kVA	22/28
(PRP) Prime Güç	kW/kVA	20/25
Marka		YangDong
Model		VSD490D
Tipi		4 Sıralı
Enjeksiyon Tipi		Direkt
Silindir Çap ve Uzunluk	mm	90*100
Silindir Hacmi	lt	2,54
Sıkıştırma Oranı		18 01
Hava Emiş Sistemi		Doğal
Devir Sayısı	d/dak	1500
Toplam Yağ Kapasitesi	lt	12
Toplam Soğutma Suyu Kapasitesi	lt	13,5
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Governör Tipi		Mekanik

### ALTERNATÖR

Marka		S184G20D8
Model		S184G20D8
Faz		3
Çıkış Gerilimi	V	230 / 400
Frekans	Hz	50
Otomatik Voltaj Ayarı	±%	1
Standby Güç	kVA	27,5
Güç Faktörü	cos φ	cos φ
Koruma Sınıfı		IP 22
Yalıtım Sınıfı		H
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı		1 saat için %110
cos φ 0,8 ve %75 Yükte Verim	%	88

# KSY 28

28 kVA YANGDONG SERİSİ MOTOR JENERATÖR SETİ

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### KABİN ve ŞASE

- Kolay Kaldırma ve Taşımaya Elverişli Tasarım
- Kabin Dışına Monteli Acil Durdurma Butonu
- Elektrostatik Polyester Toz Boyalı
- Ses Seviyesini Düşürücü Özel Dizayn
- Kontrol Ünitesini Görmeye Yarayan Şeffaf Kapak
- Vibrasyon Önleyici Takoz

### D300 KONTROL ÜNİTESİ

- Harici Slot ile Web Tabanlı Kontrol Ünitesi
- USB, RS-232 ve GPRS Üzerinden Parametre Ayarı
- CANBUS J19398 & MPU Girişi
- 8 Adet Değiştirilebilir Dijital Giriş
- 6 Adet Değiştirilebilir Dijital Çıkış
- 3 Adet Değiştirilebilir Servis İkazı
- 3 Adet Değiştirilebilir Analog Giriş
- Dil Ayarı
- Haftalık Çalışma Programı
- Ücretsiz Bilgisayar Yazılım Programı Güncelleme
- Uzak / Manuel Çalışma Kontrolü
- Kesintisiz ATS & AMF Transferi
- Modbus RTU
- Modbus TCP/IP
- İnternet Üzerinden Merkezi İzleme (Opsiyonel)
- Sms & E-mail Gönderme (Opsiyonel)

### OPSİYONEL EKİPMANLAR

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| - Super Sessiz Kabin                 | - Farklı Kabin Ve Şase Rengi           |
| - Römork                             | - Mazot Ve Yağ Isıtıcısı               |
| - Otomatik Yakıt Dolu Sistemi        | - Harici Yakıt Tankı                   |
| - Uzaktan İzleme                     | - Elektronik Govarnör                  |
| - 3P / 4P Termik Manyetik Şalter     | - 3P / 4P Otomatik Transfer Panosu     |
| - Senkronizasyon Sistemi             | - Kapasitesi Artırılabilir Yakıt Tankı |
| - İki Adet AVR ve PMG' li ALTERNATOR | - Yakıt Su Ayırıcı Filtre              |