

NDAА S-SIGHT

Камери Provision-ISR серії S-SIGHT забезпечують все необхідне для простого встановлення. Камери S-Sight гарантують чудову якість зображення, поліпшену роботу вночі і є відмінним рішенням по співвідношенню ціни і якості.

DI-340IPSN-28-V2-G

20M IR 4MP ТУРЕЛЬНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ

Оснащена ширококутним фіксованим об'єктивом з фокусною відстанню 2,8 мм, ця турельна камера з роздільною здатністю 2 Мп призначена для відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20 м) як усередині, так і зовні приміщень. Камера пропонує відмінну аналітику DDA Analytics (виявлення, розрізнення, оповіщення), яка може розпізнавати людей і транспортні засоби. Завдяки високій продуктивності, надійності та доступній ціні камера DI-340IPSN-28-V2-G є ідеальним рішенням для базових інсталяцій.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4MP
- NDAА S-SIGHT
- 2592x1520
- Широкий кут огляду 102°
- 3D-DNR
- IP67
- Вбудований мікрофон
- DDA Аналітика

АНАЛІТИКА

- Несанкціоноване втручання в роботу камери
- AI (Розпізнавання об'єктів): DDA Стерильна зона, DDA Перетин лінії


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--|
| Матриця | 1/3" CMOS (16:9) |
| Ефективні пікселі | 2560x1440 |
| Електронний затвор | 1/2s ~ 1/100000s |
| Частота кадрів | 1-25/30FPS |
| День/Ніч | ICR |
| Мін. рівень освітлення | День: 0.1lux / Ніч: 0.005lux (@F1.6, AGC увімкнено) 0lux з ІЧ підсвічуванням |
| Стиснення звуку | G.711A/G.711U |
| Комунікація | Односторонній аудіозв'язок |
| Налаштування зображення | AWB, AGC Adjustable, Exposure Mode (Auto) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності |
| Покращення зображення | True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI |
| Придушення шуму | 3D-DNR |
| Орієнтація зображення | Дзеркально / поворот |
| Конфіденційна зона | Так |
| Виявлення руху | Так |
| Аналітика | Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камери AI (Розпізнавання об'єктів): DDA Стерильна зона, DDA Перетин лінії |
| DRI Відстань | Виявлення 61.76м Розпізнавання 12.35м Ідентифікація 6.18м |
| Стиснення відео | H.265 / H.264 / MJPEG (Тільки для субпотоків) |
| Роздільна здатність | 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / D1 / QVGA /CIF |
| Багатопотоковість | Master Stream: 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1~30fps) Substream: 1MP (1~12/15fps) / D1/CIF (1~30fps) Third Stream: D1/CIF (1~30fps) |
| Бітрейт | 64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264 |
| Режим кодування | VBR/CBR |
| Якість зображення | 5 рівнів VBR; налаштування CBR |
| ІЧ-підсвічування | 20м (1 High-Power IR LED) |
| Об'єktiv (кут огляду) | 2.8мм (102°) |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|---|
| Діафрагма | Фіксована |
| Кріплення для об'єктива | M12 mount |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Кронштейн | 3-осьова |
| Розміри | Ø97мм×82.6мм |
| Вага (брутто) | ~450г |
| Мережа | RJ45 (+PoE) |
| Живлення | DC |
| Аналоговий відеовихід | Ні |
| Аудіопідключення | Вбудований мікрофон |
| SD-карта | Запис на основі подій або розкладу Основний потік/Субпотік (до 256 Гб) |
| Кнопка скидання | Так |
| Сигналізація | Ні |
| Віддалений моніторинг | IE Browsing (Plug-in required), Chrome/Edge/Safari/Firefox plug-in free browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App |
| Доступ користувача | Підтримує одночасний моніторинг для 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі |
| Мережевий протокол | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS |
| ONVIF | Так |
| Ethernet | 100Mbps |
| PoE | Так |
| Джерело живлення | DC12В/~400мА/ PoE/~5.2Вт |
| Робоче середовище | -30°C~60°C, Вологість 10%~90% |
| Розподільна коробка | PR-JB12IP66-G - PR-JB12IP64-G - PR-WB-A-G |

РОЗМІРИ

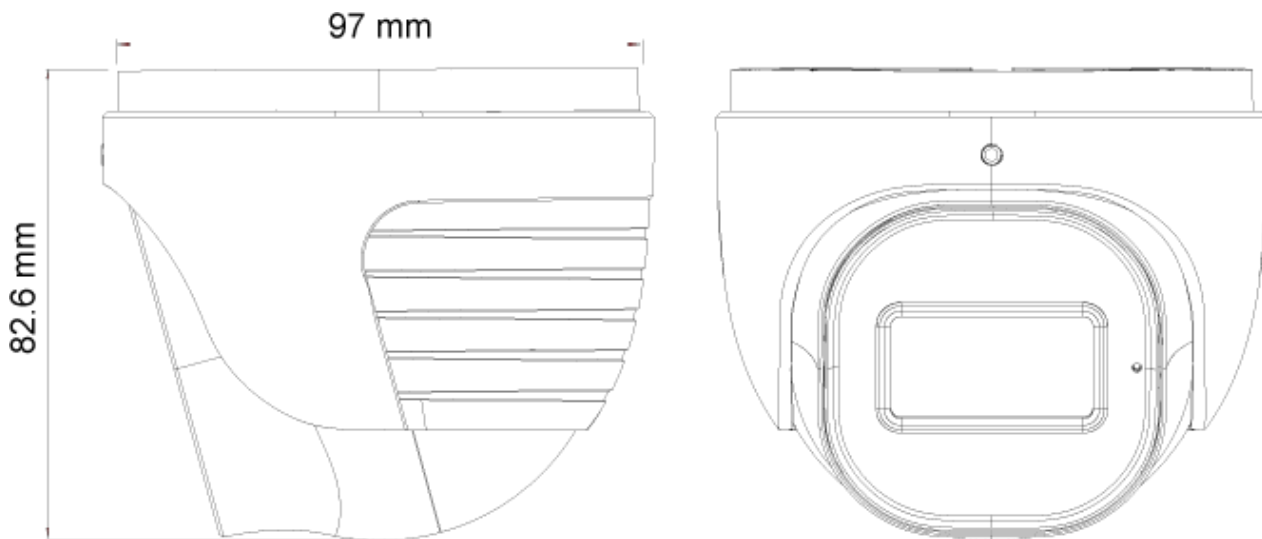

АКСЕСУАРИ

For DI-Fixed Lens & DV-Fixed Lens

