

## Серія NDAА EYE-SIGHT


Нова серія Eye-Sight призначена для фахівців з безпеки, які бажають отримати відмінну якість зображення, повну сумісність і розширені функції відеоаналітики на основі штучного інтелекту..



# I4-340IPEN-36-V4

## 40M IR 4MP ЦИЛІНДРИЧНА КАМЕРА З DDA2 АНАЛІТИКОЮ, ВБУДОВАНИМ ЗАХИСТОМ CHECK POINT, З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ ТА ТЕХНОЛОГІЄЮ "DUAL SYSTEM"

Оснащена фіксованим об'єктивом 3,6 мм, ця камера з роздільною здатністю 4 Мп призначена для спостереження на середніх відстанях (до 40 м) як усередині, так і ззовні приміщень. З новою технологією "Dual System", камера може самостійно виявляти внутрішні аномалії, що робить її більш стійкою до проблем, пов'язаних з програмним забезпеченням. Камера пропонує широкі можливості для аналітики, від розпізнавання облич до видатної функції DDA Analytics (Detect, Distinguish, Alert), яка може виконувати розпізнавання об'єктів і їх підрахунок, а також нової функції DDA2, яка може визначити такі характеристики, як вік, колір, стать, марка транспортного засобу і багато іншого. Камера I4-340IPEN-36-V4 покликана покласти край хибним тривогам, а завдяки захисту Check Point, забезпечити цілодобовий кіберзахист ваших пристроїв.

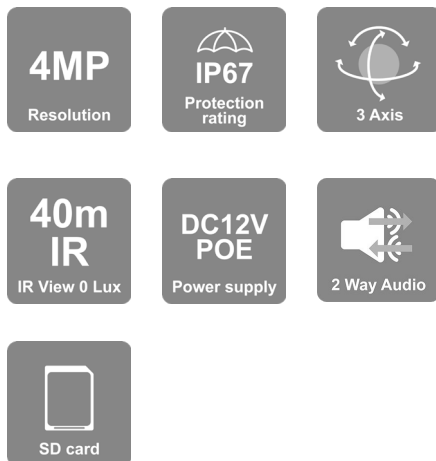

### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4MP
- EYE-SIGHT
- Роздільна здатність 2592×1520
- 3D-DNR
- IP67
- DDA Analytics
- Двостороннє аудіо
- Тривожні входи та виходи

### АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- ШІ (розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії, DDA підрахунок об'єктів
- ШІ (розпізнавання облич): 10 облич на кадр
- ШІ: Теплова карта
- DDA2: Розширена ідентифікація об'єктів

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Матриця	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2592×1520
Електронний затвор	1/3s ~ 1/100000s
Частота кадрів	1-25/30FPS
День/Ніч	ICR
Мін. рівень освітлення	Day: 0.1lux / Night: 0.005lux (@F1.6, AGC on) 0lux with IR on
Стиснення звуку	G.711A/G.711U
Комунікація	Двостороннє аудіо
Налаштування зображення	AWB, AGC Режим експозиції (Авто) Регулювання чіткості, насиченості, яскравості та контрастності
Покращення зображення	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Придушення шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркально / Перевернуто
Конфіденційна зона	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер ШІ (розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії, DDA підрахунок об'єктів ШІ (розпізнавання облич): 10 облич на кадр ШІ: Теплова карта DDA2: Розширене розпізнавання об'єктів
DRI Відстань	Виявлення 75.24м Розпізнавання 12.14м Ідентифікація 6.07м
Стиснення відео	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG*
Роздільна здатність	4MP (2592x1520) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / D1/QVGA/CIF
Багатопотоковість	Основний потік: 4MP(2592x1520) / 2K (2560x1440) / 3MP / 2MP / 1MP Додатковий потік: 1MP/QVGA/D1/CIF Третій потік: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Бітрейт	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів в режимі VBR; Вільне регулювання в режимі CBR
ІЧ-підсвічування	40м (3 потужні ІЧ-світлодіоди)
Об'єктив (кут огляду)	3.6mm (79°)

\*Substream only

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діафрагма	Фіксована
Кріплення для об'єктива	M12 mount
Ступінь захисту	IP67
Кронштейн	3х осьовий
Розміри	220.8x79.4x81.2мм
Вага (брутто)	~800г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC
Аналоговий відеовихід	Ні
Аудіопідключення	Вбудований мікрофон + Аудіовхід + Аудіовихід
SD-карта	Запис за подією/за розкладом, основного/ додаткового потоку (до 256 Гб)
Кнопка скидання	Так
Сигналізація	Тривожні входи/виходи
Віддалений моніторинг	IE Browsing, VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Доступ користувача	Підтримує одночасний моніторинг до 10 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Так
Ethernet	100Mbps
PoE	Так
Джерело живлення	DC12V/~700mA / PoE/~11W
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% Вологість
Розподільна коробка	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64

## РОЗМІРИ

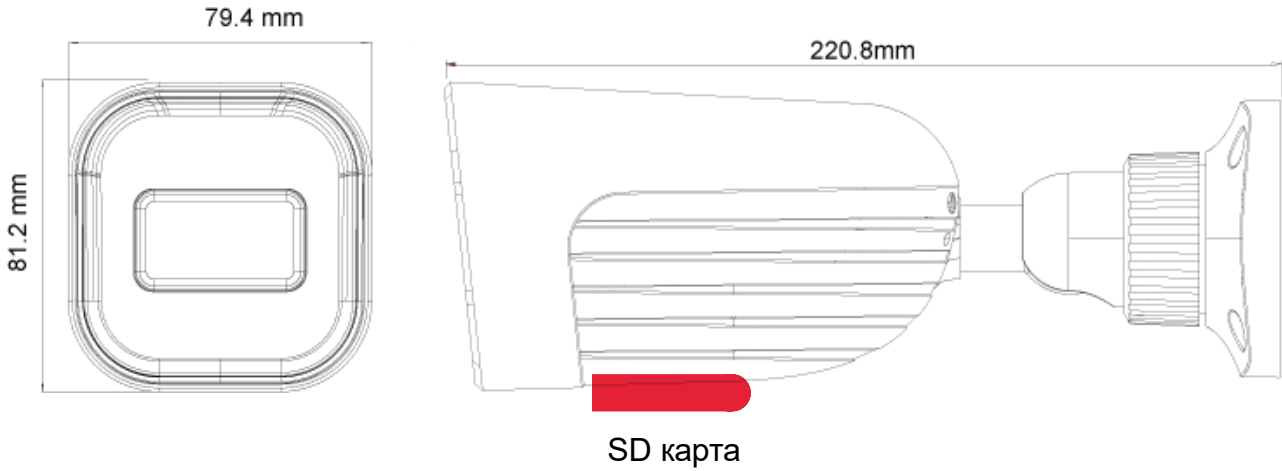

## АКСЕСУАРИ

For I4-Fixed Lens, I4-VF Lens, I4-MVF Lens,  
BMV-Fixed Lens & BMH-Fixed Lens, BMH-MVF Lens

