



YLI ELECTRONIC



Гнучкий перехід для врізного монтажу

Модель: DLK-402/402-SS/402L/402L-SS

Основна інформація

Гнучкий перехід виготовлено з якісного матеріалу, якість Seiko, спеціальна конструкція, застосовується в системах контролю доступу, для захисту дроту при встановленні електричного замка, магнітного контакту, тривожної кнопки на дверях, це зручно та естетично.

Характеристики

DLK-402/DLK-402-SS

Розміри: 290Lx24Wx17H(мм) для(DLK-402)

300Lx24Wx16H (мм) для(DLK-402-SS)

Застосування: Захист дротів від навмисного пошкодження

Матеріал: Сплав(DLK-402)

Нержавіюча сталь(DLK-402-SS)

Кінцева обробка: фарбування при високій температурі

Вага: 0.27кг

DLK-402L/DLK-402L-SS

Розміри: 542Lx24Wx17H(мм) для(DLK-402L)

518Lx24Wx16H(мм) для(DLK-402L-SS)

Застосування: Захист дротів від навмисного пошкодження


Матеріал: Сплав(DLK-402L)

Нержавіюча сталь(DLK-402L-SS)


Кінцева обробка: фарбування при високій температурі

Вага: 0.4кг


Розміри

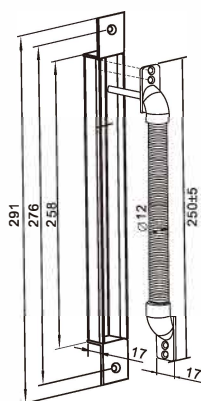


DLK-402



DLK-402-SS

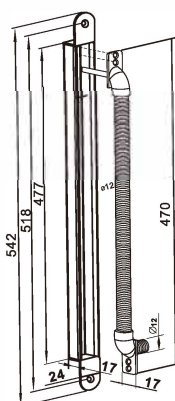

DLK-402L

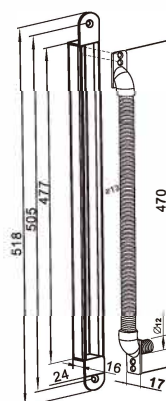

DLK-402L-SS

Встановлення

