




**Ковзний тяговий пристрій (PULL)
для дотягувача Yli Electronic YAD-200SW
з електроприводом для автоматичних дверей**

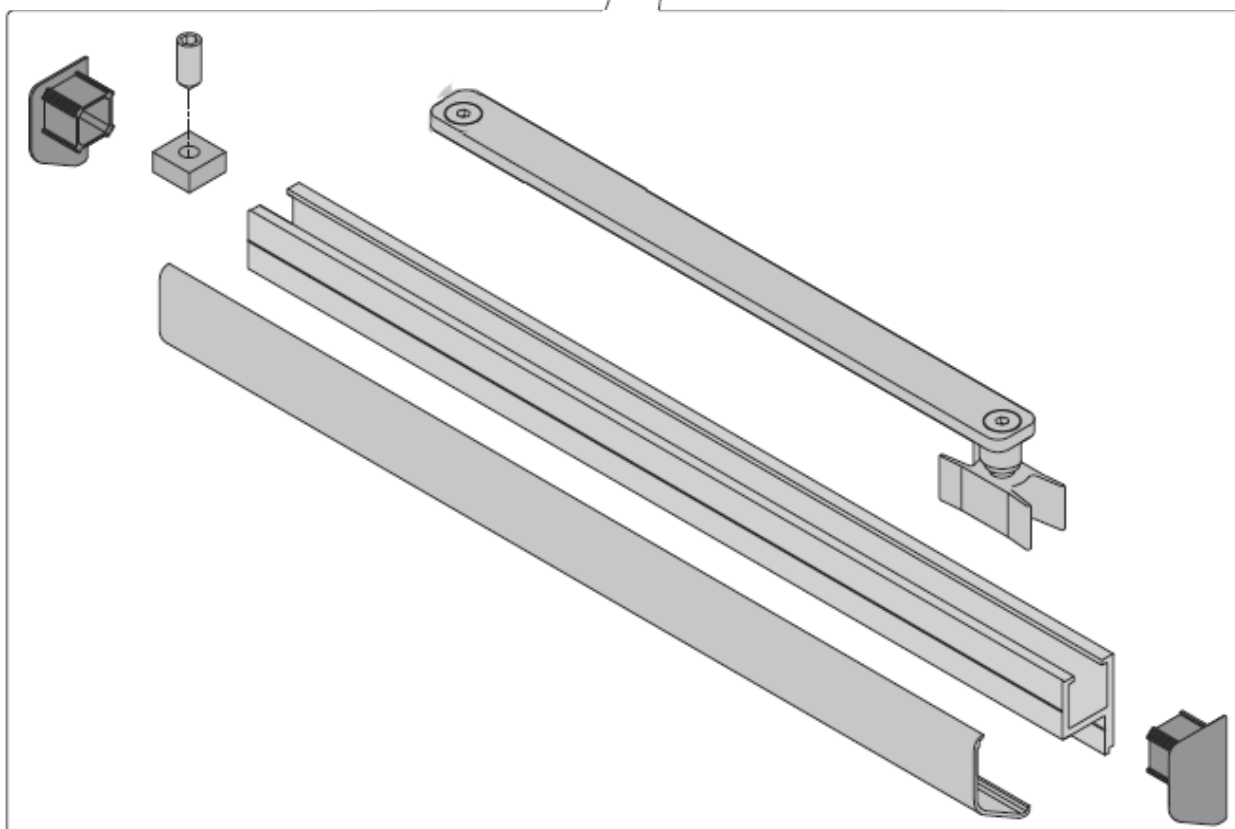

Мініінструкція з використання

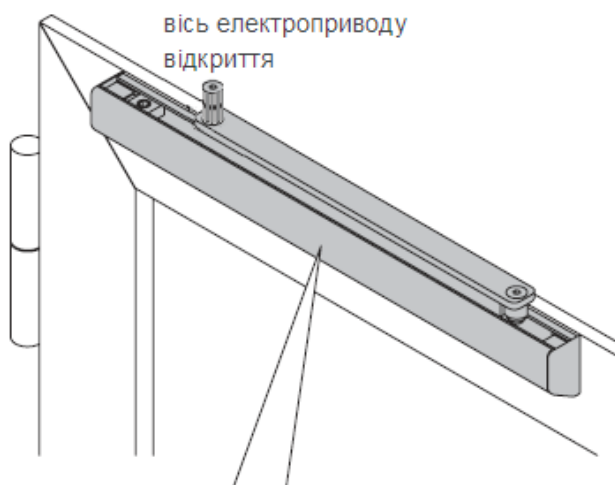

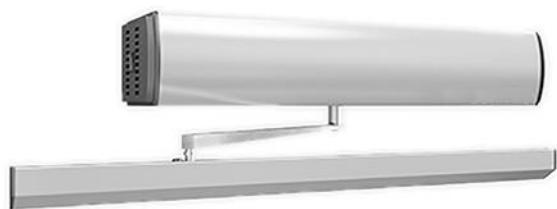



Електромеханический привод YAD-200SW предназначен для автоматизации распашных дверей с массой створки до 200 кг и шириной до 2 м.

Ковзаючий тяговий пристрій є опціональним варіантом тяги для дотягувача Yli Electronic YAD-200SW, придатним для використання на здвоєних дверях або для створення ергономічнішого вигляду пристрою відкриття дверей.


Підтримується максимальне відкриття дверей на кут до 100°.

Ковзний тяговий пристрій (PULL) складається з:


- A Напрямна тяги
- B Повзунок тяги
- C Тяга
- E Декоративна кришка
- F Бічні заглушки
- G Обмежувач повзунка

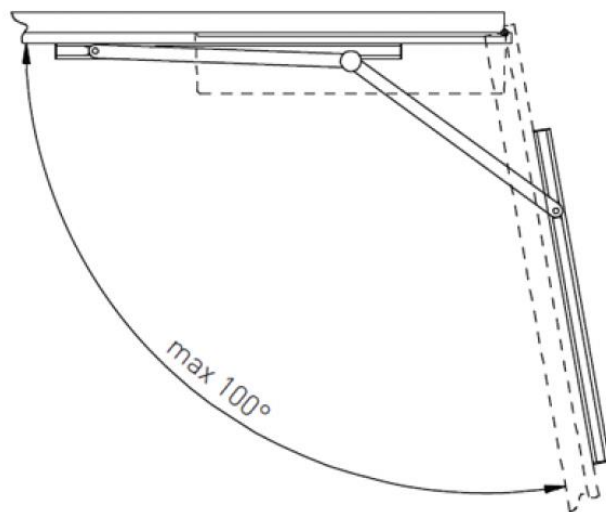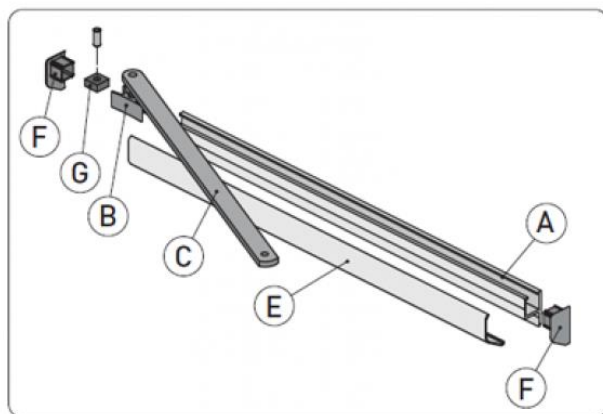


Дотягувач Yli Electronic YAD-200SW з ковзним тяговим пристроєм може встановлюватися на ліві та праві двері, що відкриваються всередину та назовні.

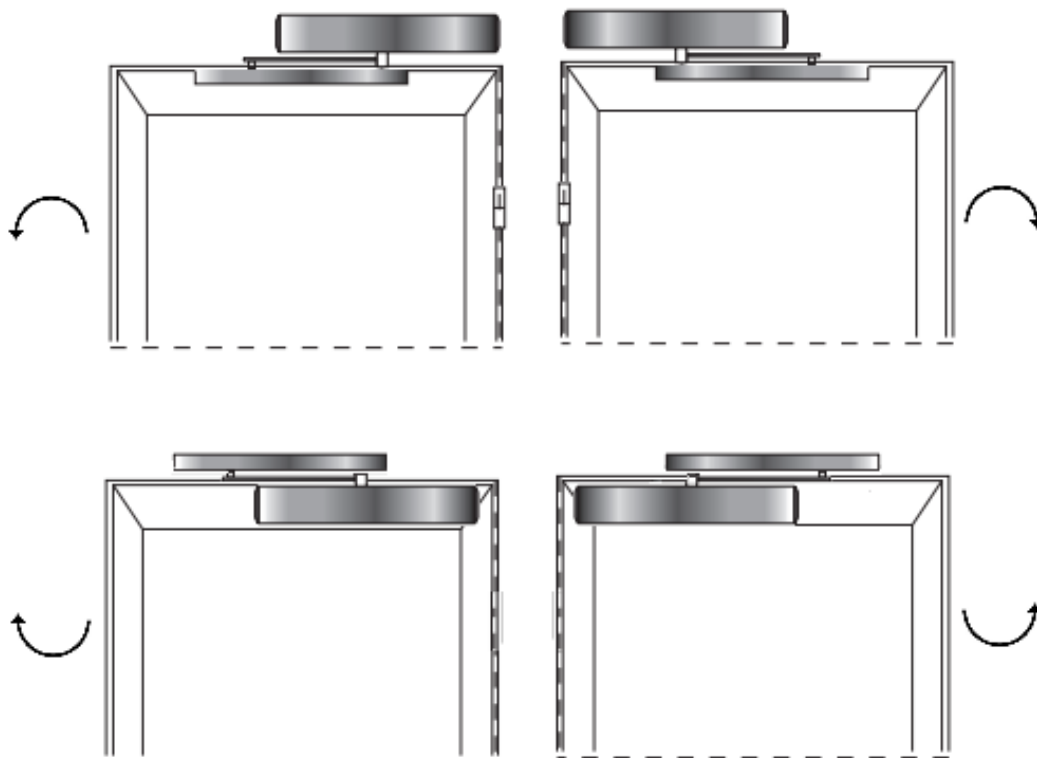

Необхідний кут відкриття дверей регулюється за допомогою обмежувача положення повзунка. Максимальний кут 100 °.

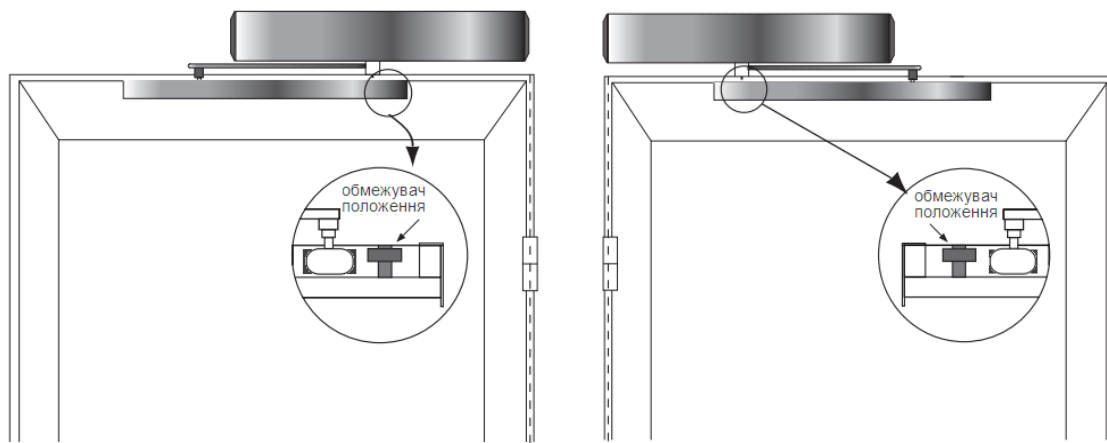

Розміри та рекомендації щодо монтажу наведені на кресленні нижче:

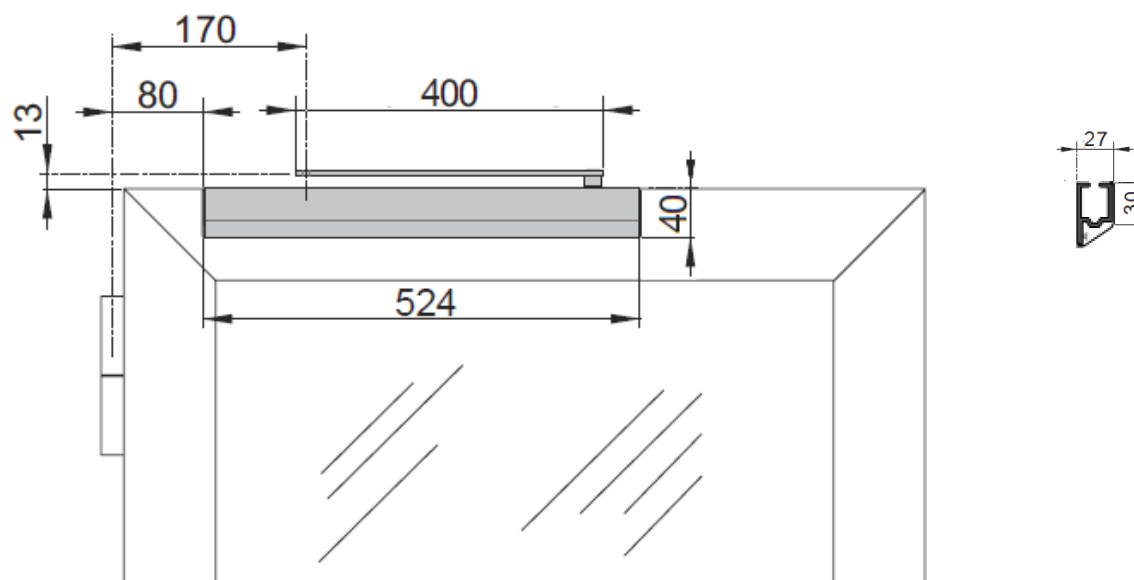

Застосовується до офісних будівель, вітрин, банків, фабрик, ресторанів, готелів, торгових центрів, лабораторій, лікарень та інших місць.