






Электроригельный замок

Модель: YB-500U

Характеристики

Лицевая часть	150Lx40Wx37H(мм)
Магнитн. планка	150Lx40Wx37H(мм)
Ригель	16(выдвижная часть)*13(диаметр)(мм)
Выход	NC/COM
Время задержки	0/3/6/9 сек
Напряжение	DC 12V
Потребление	Пуск 960мА, ожидание 130мА
Без питания	Открыт
Подходит для	Полностью безрамной, стеклянной двери
Вес	1.36 кг


Размеры

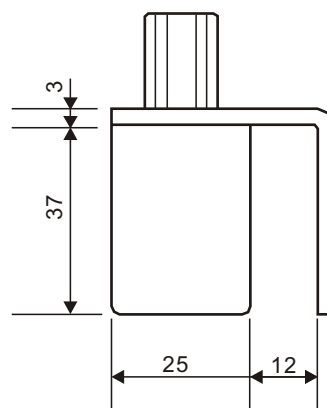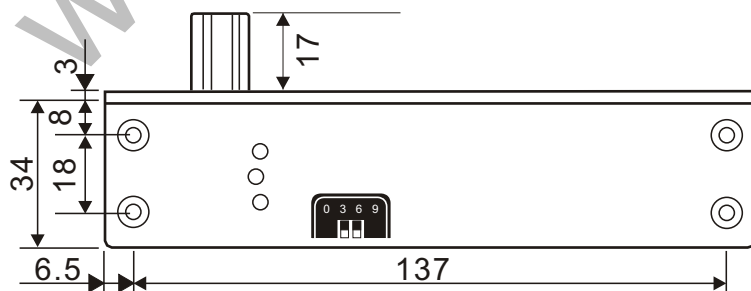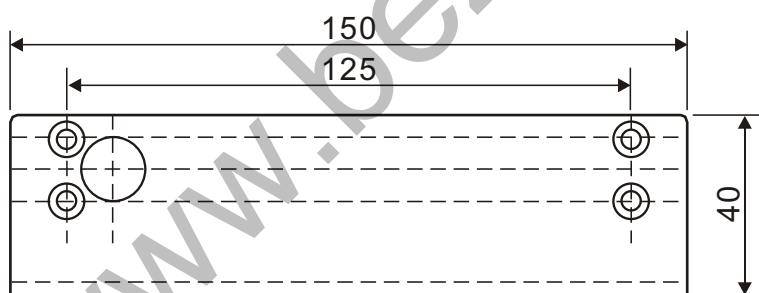



Установка

1. Определите место установки и подготовьте поверхность.
2. Установите прокладки в L образные кронштейны, количество прокладок зависит от толщины стекла.
3. Отметьте места крепления.
4. Установите кронштейны при помощи шестигранника.

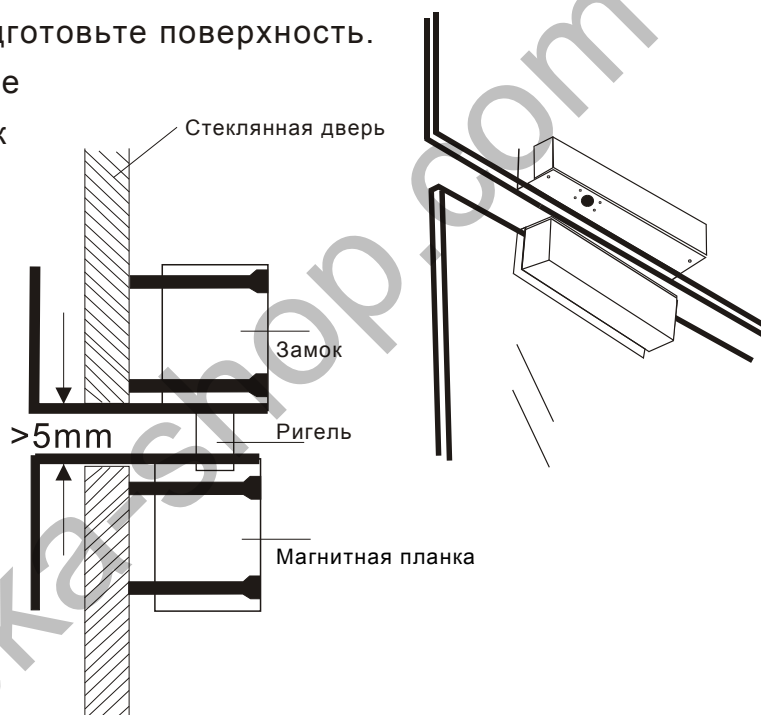

Примечание:

1. YB-500U специальный для 180 градусной, открывающейся в обе стороны, двери.
2. Толщина стекла двери 10-14mm
3. Зазор между замком и ответной частью : 5-8mm.


Красный: +12В

Черный: - (общий)

Белый: COM (магнитоконтактный датчик)

Зеленый: NO (магнитоконтактный датчик)

Оранжевый: OPEN (открывает замок, если соединить его с черным)

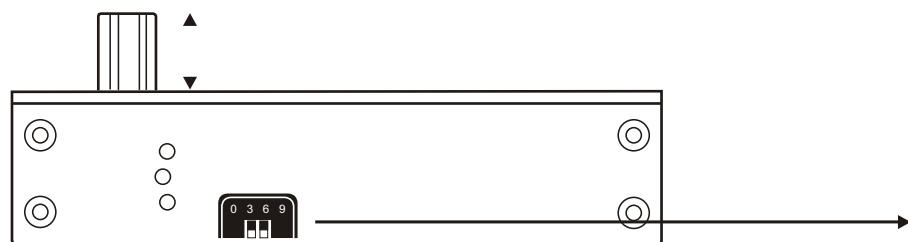

Время задержки автозакрытия

