



YLI ELECTRONIC

Гибкий переход

Модель: АВК-401/403А/403В/403С



Информация

Гибкий переход используется для защиты кабеля от повреждения и деформации.

Характеристики

АВК-401

Размеры: 450Lx12W(мм)
Используется для: защита кабеля от повреждения
Материал: гофрированная труба
Вес: 0.32kg

АВК-403А

Размеры: 450Lx8Wx(мм)
Используется для: защита кабеля от повреждения
Материал: гофрированная труба
Вес: 0.08kg


АВК-403В

Размеры: 450Lx13W(мм)
Используется для: защита кабеля от повреждения
Материал: гофрированная труба
Вес: 0.09kg


АВК-403С

Размеры: 348Lx20W(мм)
Используется для: защита кабеля от повреждения
Материал: гофрированная труба
Вес: 0.05kg



Установка и схемы

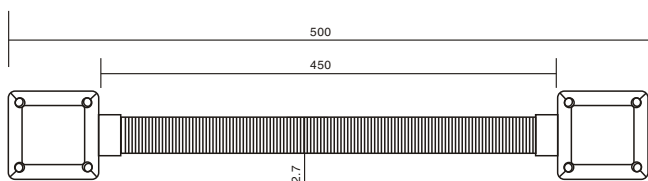


АВК-401

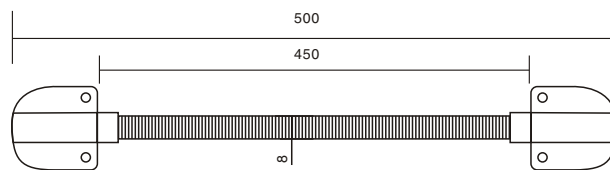

АВК-403А

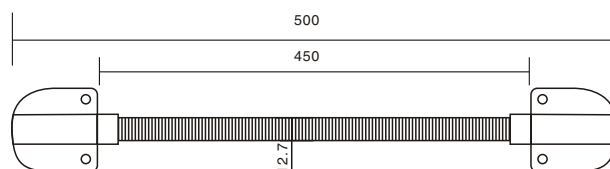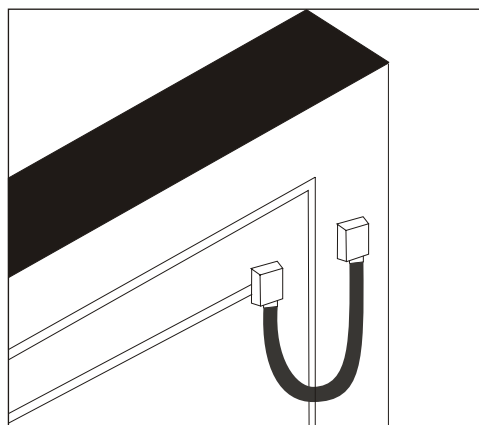

АВК-403В

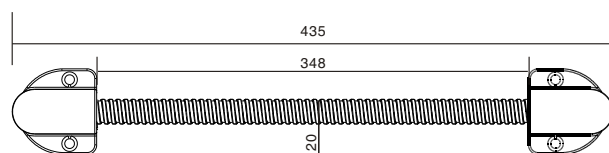

АВК-403С