



MBK-280NDLC

Кронштейн LC для кріплення здвоєного електромагнітного замку з силою утримання 280 кг на раму двостулкових розпашних дверей

Зображення




Опис

MBK-280NDLC - LC-подібна опора для кріплення здвоєного електромагнітного замка (наприклад, YM-280ND(LED)) з силою утримання в 280 кг на раму дверей, що відкривається назовні. Кришка у формі «С» допомагає замаскувати дроти та гвинти, таким чином отримуючи більш прийнятний естетичний вигляд, в порівнянні з використанням простої L опори.

Характеристики

Матеріал:	Високопрочний алюмінієвий сплав
Тип:	L підтримка здвоєного замка на дверної рамі
Встановлення:	Накладне
Сумісність:	До відповідної планки здвоєних замків: YM-280ND(LED)-DS, YM-280NTD(LED) та ін.
Підходить для:	Дерев'яних, металевих та ПВХ дверей
Довжина:	500 мм
Ширина:	48 мм
Висота:	42 мм
Вага бруто:	0,38 кг

Розмір (мм)

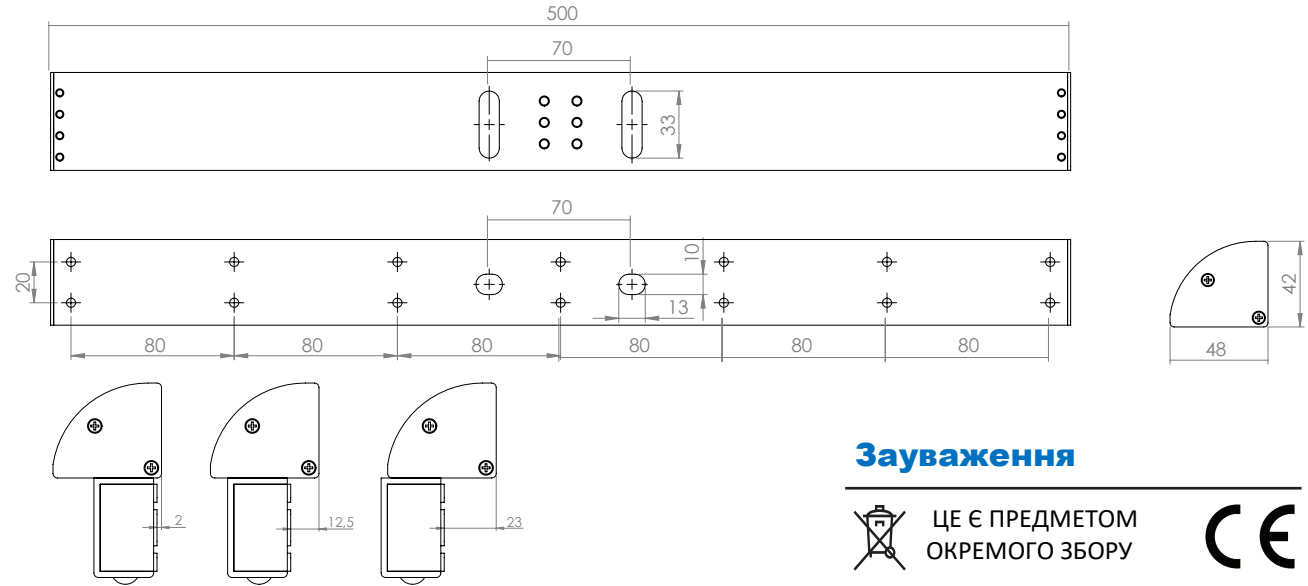

Зауваження



ЦЕ Є ПРЕДМЕТОМ ОКРЕМОГО ЗБОРУ



Монтаж

Для встановлення пластини LC подібного кронштейну:

- Зніміть монтажну пластину з корпусу замка.
- Зніміть декоративну С-кришку та бокові пластини.
- Закріпіть L-подібний кронштейн на дверній коробці.
- Використовуйте гвинт із шестигранною головкою, щоб закріпити корпус замка на L-подібному кронштейні.
- Закріпіть С-кришку та бокові пластини на L-подібному кронштейні.

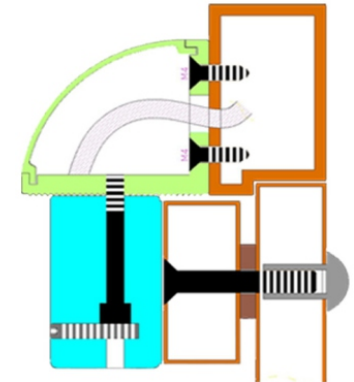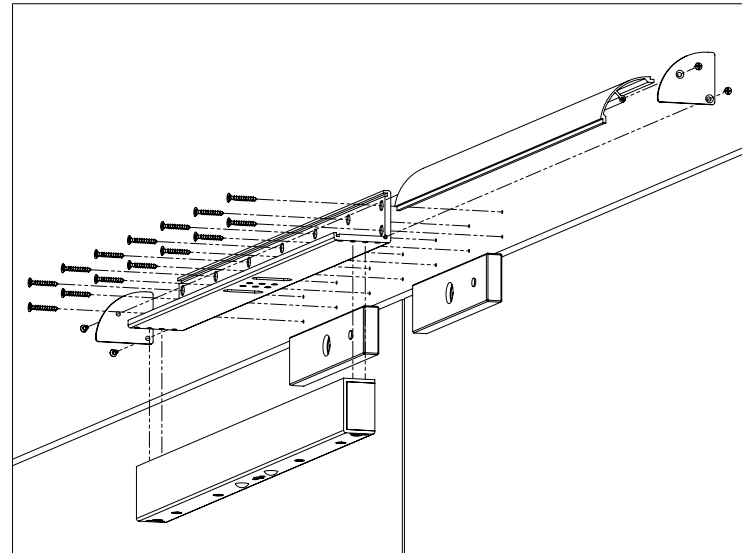

Кабель живлення може бути прихований всередині кронштейна LC типу, це елегантно, і кабель може бути захищений