


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

GL300

Версія: 1.1




Зміст

Застереження щодо безпеки.....	3
Випадковий пароль.....	5
Ініціалізація	5
Нормально-відкритий режим	5
Інші	6
Ємність.....	7
Експлуатація	8
Змінити пароль/картку/відбиток пальця адміністратора	10
Додати користувача.....	11
Видалити користувача.....	12
Режим роботи.....	13
Регулювання гучності.....	14
Налаштування часу	15
Дистанційне керування	16

Застереження щодо безпеки

1. Не використовуйте в середовищах з корозійними речовинами, такими як інтенсивна радіація, високе магнітне поле, висока температура, висока солоність тощо.
2. Будь ласка, одразу налаштуйте електронний ключ, щоб запобігти несанкціонованому відкриттю дверей.
3. Для вашої безпеки, будь ласка, переконайтеся, що маєте доступ до ключів.
4. Для роботи замка потрібні лужні батарейки типу AA 4шт.(не входять до комплекту).
НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати нелужні або акумуляторні батареї .
5. Не виймайте батарейки, під час роботи замка.

Елементи замка

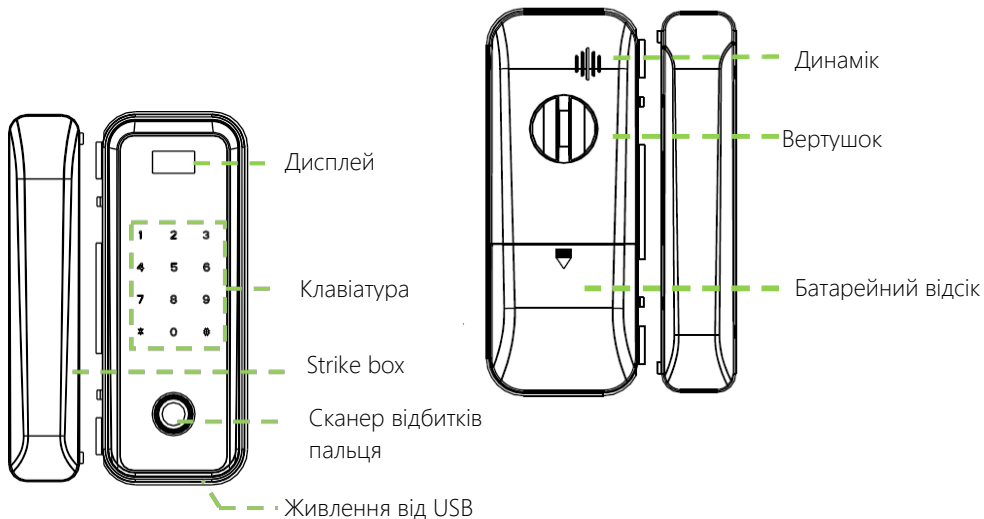

Випадковий пароль

Користувачі можуть вводити будь-яку кількість випадкових цифр до або після правильного пароля, якщо максимальна кількість введених цифр не перевищує 30. Наприклад: Якщо правильний пароль 123456, то випадковий пароль може бути 89123456807, 1234562363, 389123456 тощо.

Ініціалізація

Ініціалізація замка означає, що всі дані будуть видалені та відновлені до заводських налаштувань за замовчуванням.

Кроки виконання: Натисніть кнопку скидання на задній панелі замка або зробіть це через меню замка. Коли замок подасть голосовий сигнал "успішно", це означатиме, що ініціалізація повністю завершена.

Нормально-відкритий режим

Нормально-відкритий режим - це коли замок завжди розблокований. Поверніть вертушок, щоб увімкнути або вимкнути режим. Або натисніть 2 і 8 після розблокування дверей з підтвердженням адміністратора. Натисніть *, щоб скасувати.

Попередження про низький рівень заряду батарей

Якщо батарея розряджена, замок подасть звуковий сигнал низького заряду.

Примітка: При низькому заряді батареї доступ до операцій буде заборонено.

Інші


1. Якщо не виконувати жодних дій, замок автоматично вимкнеться через 10 секунд.
2. Сенсорна клавіатура - єдиний спосіб розбудити замок.

Ємність

Група	Режим верифікації	Ємність
Адміністратор	Пароль	1
	Відбиток пальця	300
	Картка	300
Звичайні користувачі	Пароль	300
	Відбиток пальця	300
	Картка	300


- Примітка: **1** Може зберігати одного адміністратора та 99 звичайних користувачів.
2 Максимальна кількість карток/паролів/відбитків пальців - 300 для всіх груп.
3 Довжина пароля - від шести до десяти цифр.

Експлуатація

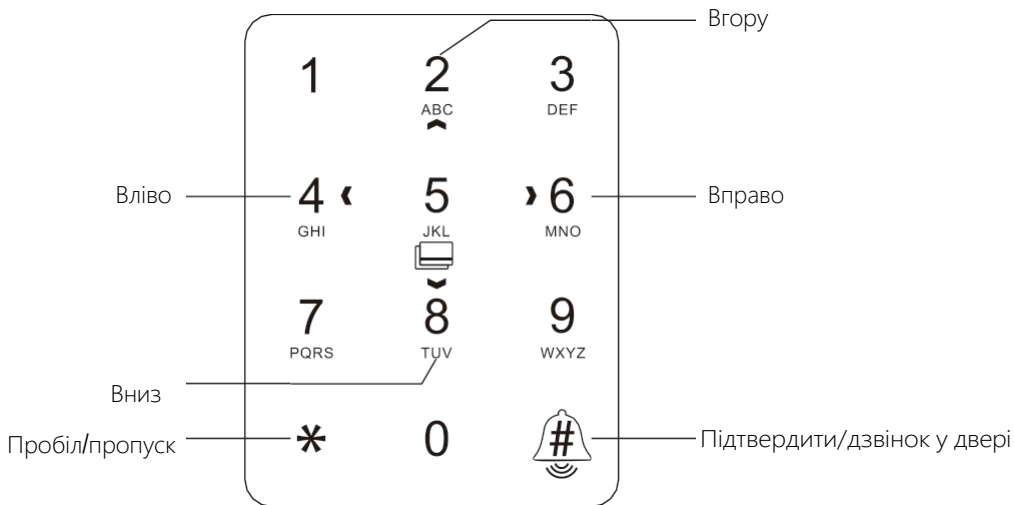

Як користуватися


Кроки виконання:

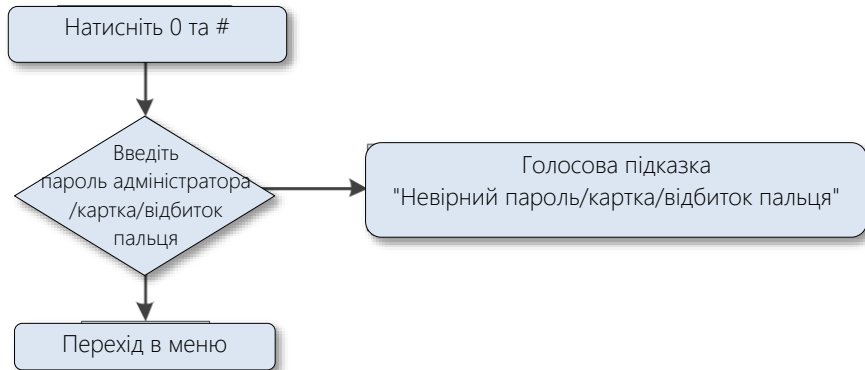

Порада: Будь ласка, перевірте права адміністратора перед тим, як почати користуватись замком.
Пароль адміністратора за замовчуванням - 0123456789.


Змінити пароль/картку/відбиток пальця адміністратора

Кроки виконання:

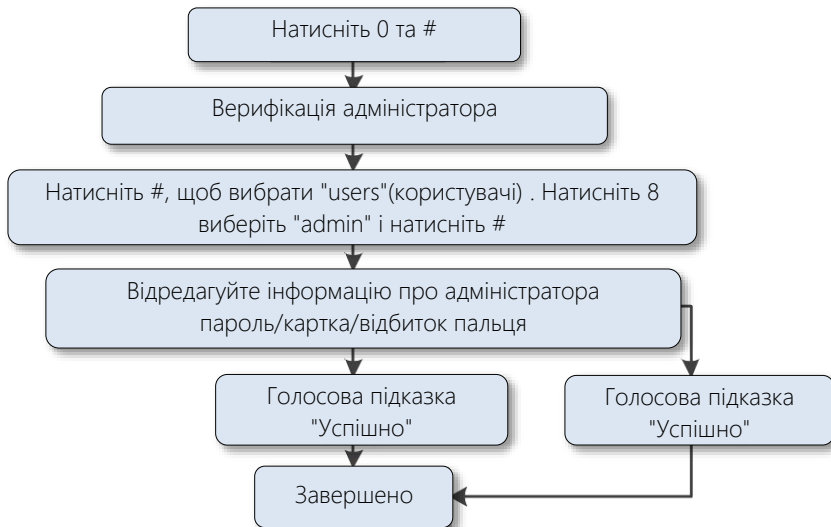

Додати користувача

Кроки виконання:

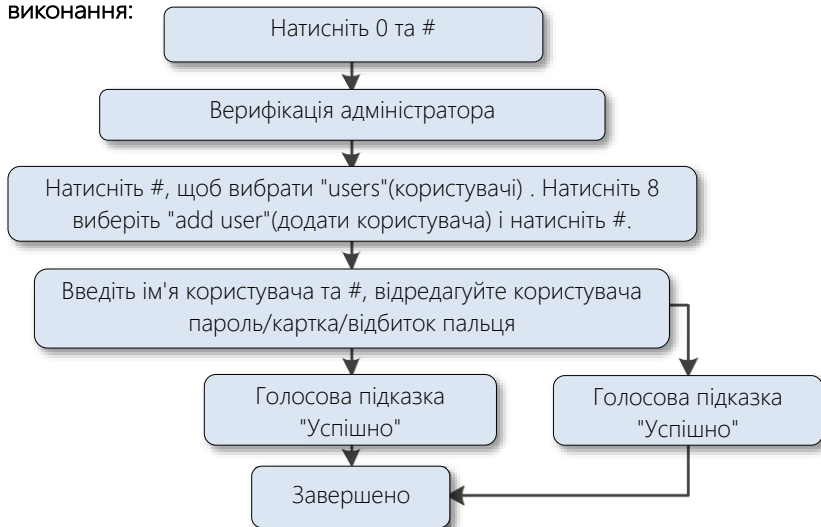

Видалити користувача

Кроки виконання:




Режим роботи

Single key- це звичайний режим.


Double Keys- вимагають різної верифікації (пароль+картка, пароль+відбиток пальця або картка +відбиток пальця), щоб розблокувати замок.

Double Users- для розблокування потрібна верифікація двох зареєстрованих користувачів.

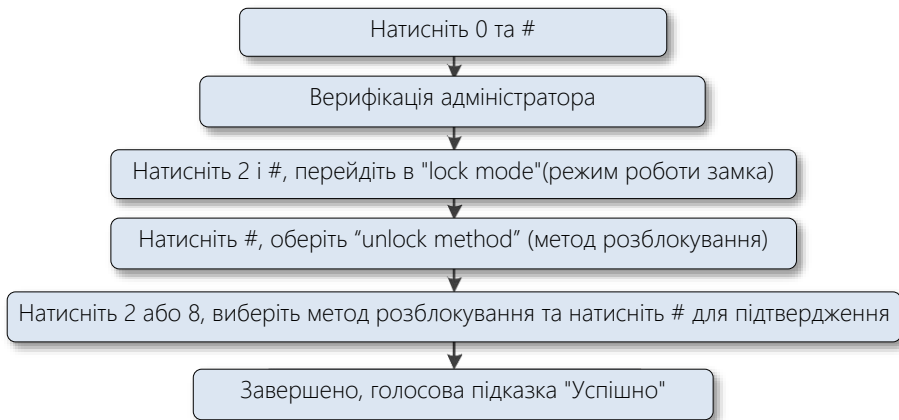


Кроки виконання:

Регулювання гучності

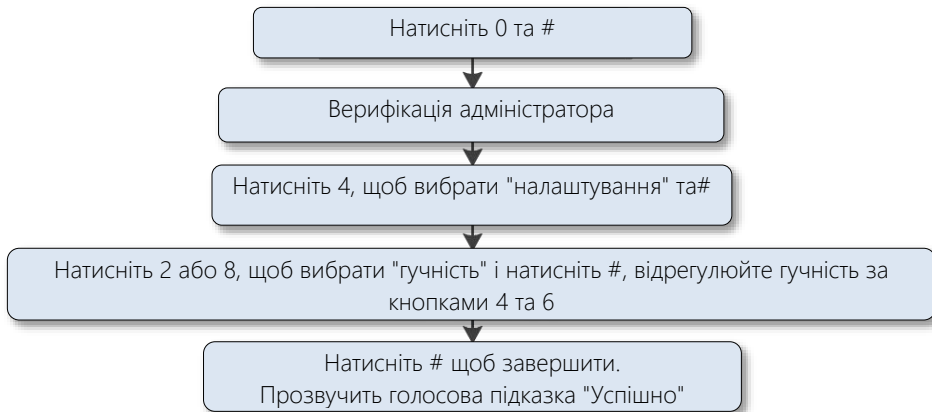


Налаштування часу

Кроки виконання:

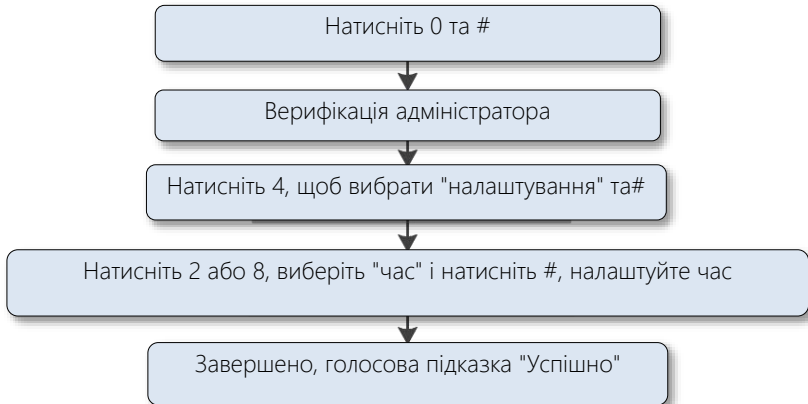

Дистанційне керування

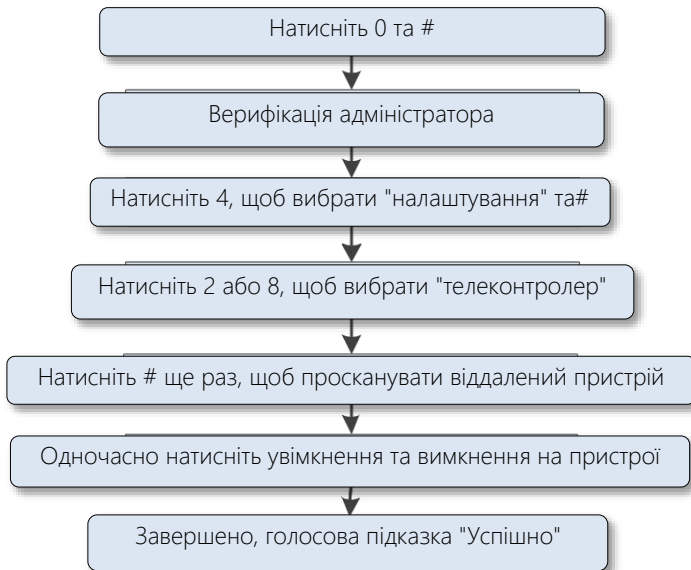

© Авторське право 2019. ZKTECO CO, LTD. Логотип ZKTeco є зареєстрованою торговою маркою ZKTeco або спорідненої компанії. Всі інші назви продуктів та компаній використовуються лише з метою ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Усі технічні характеристики м о ж у т ь б у т и змінені без попереднього повідомлення.

Всі права захищені.

