




LineSplit Fibra

Модуль, що розгалужує одну лінію Fibra на чотири.

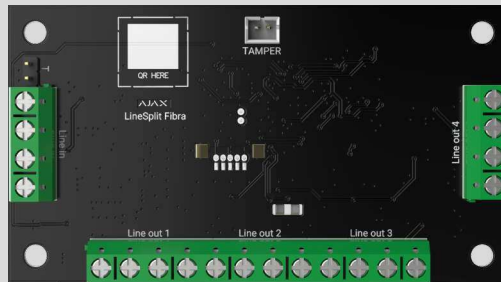

3
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

Це дротовий пристрій продуктової лінійки Fibra. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть встановлювати, продавати й адмініструвати продукти Fibra.



Створений для розгалуження лінії Fibra

Модуль LineSplit розгалужує одну лінію Fibra на чотири. Кожна вихідна лінія пристрою може мати довжину до 2000 м у разі під'єднання за допомогою витвої пари U/UTP cat.5. LineSplit можна встановлювати в будь-якій точці лінії, зокрема після іншого LineSplit.

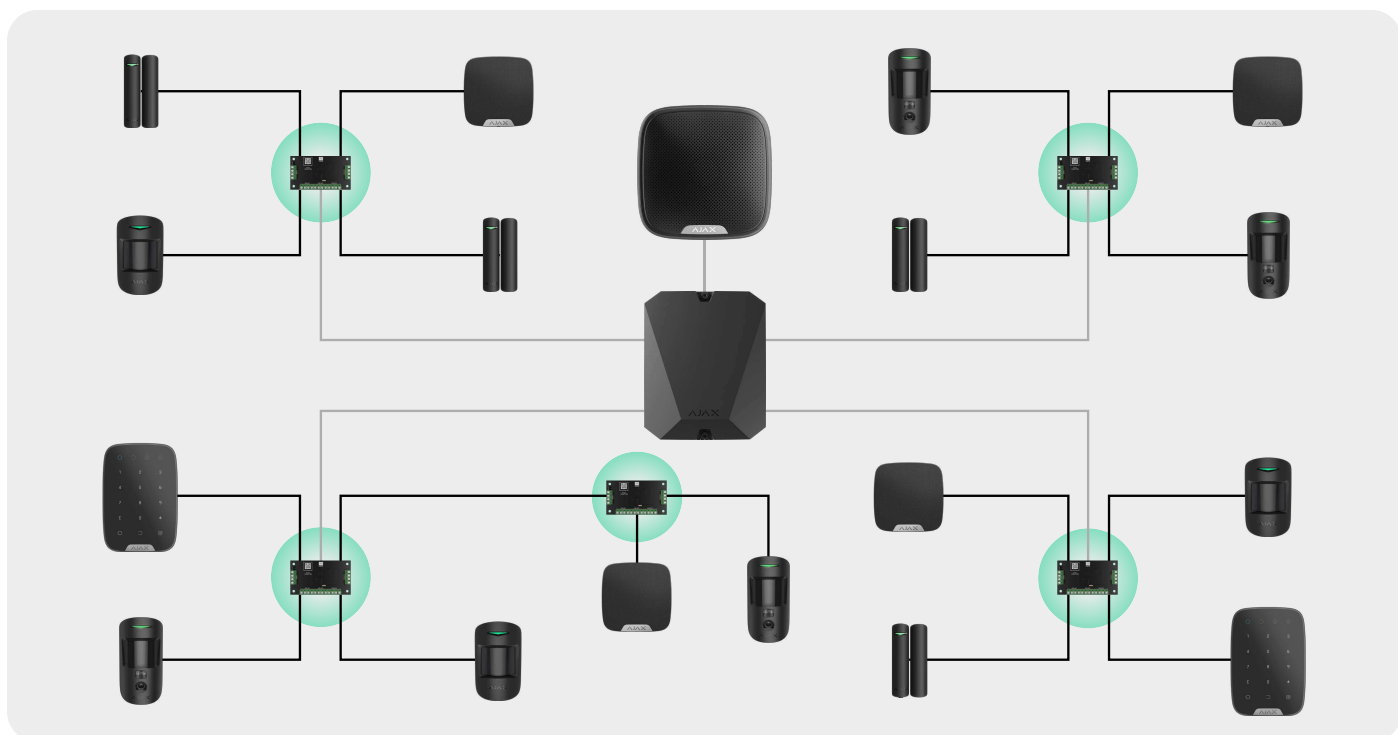

Стійкість до саботажу

- Тривога тампера¹
- Захист від підміни
- Автентифікація пристрою



Fibra

технологія зв'язку

- Дротовий зв'язок із хабом на відстані до 2000 м
- Зашифроване з'єднання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою
- Довжина дротового з'єднання — до 2000 м для кожної з чотирьох вихідних ліній²

¹ — Сповіщення про спроби розбити або відчинити Case. Case продається окремо.

² — За використання кабелю U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51.



Легке встановлення у Case

- LineSplit Fibra встановлюється в Case
- Case має оптимально розташовані канали для дротів, спеціальні тримачі для модуля й тампер
- Доступний у кількох варіаціях різних розмірів



Швидке налаштування

- Додавання на хаб через автоматичне сканування ліній або QR-код
- Налаштування й тестування віддалено та на місці

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Сумісність Хаби Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)	Зв'язок із хабом Технологія зв'язку Fibra Дротове з'єднання U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 з мідним провідником Сигнальний кабель 4 × 0,22 з мідним провідником Дальність зв'язку до 2000 м з кабелем U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51	Під'єднання до лінії Fibra Кількість вихідних ліній 4 Кількість вхідних ліній 1
Живлення 6–30 В _н , до 25 мВт Джерело живлення від лінії Fibra.	Встановлення Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C Допустима вологість до 75%	Модуль Розміри 90 × 50 × 15 мм Вага 34 г	Комплектація LineSplit Fibra Коротка інструкція Case не входить до комплекту. Case продається окремо від модуля LineSplit Fibra.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/linesplit-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems