




KSY 34

34 kVA YANGDONG SERİSİ MOTOR JENERATÖR SETİ

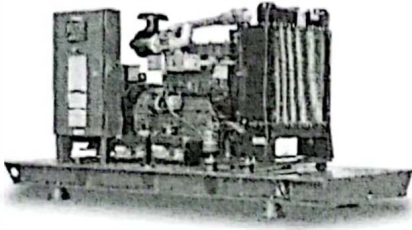

GENEL ÖZELLİKLER

Standby Güç	kVA	34
	kW	27
Prime Güç	kVA	30
	kW	24
Frekans	Hz	50
Devir Sayısı	d/dak	1500

YAKIT TÜKETİMİ

% 100 Yakıt Tüketimi	lt/saat	7,5
% 75 Yakıt Tüketimi	lt/saat	5,6
% 50 Yakıt Tüketimi	lt/saat	3,8

JENERATÖR SETİ ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI

KABİNLİ

Boy	(B)	mm	1900
En	(E)	mm	900
Yükseklik	(Y)	mm	1560
Ağırlık	(A)	kg	750
Yakıt Tankı Kapasitesi		lt	105

KABİNSİZ

Boy	(B)	mm	1900
En	(E)	mm	900
Yükseklik	(Y)	mm	1540
Ağırlık	(A)	kg	620
Yakıt Tankı Kapasitesi		lt	105

KSY 34

34 kVA YANGDONG SERİSİ MOTOR JENERATÖR SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

KABİN ve ŞASE

- Kolay Kaldırma ve Taşımaya Elverişli Tasarım
- Kabin Dışına Monteli Acil Durdurma Butonu
- Elektrostatik Polyester Toz Boyalı
- Ses Seviyesini Düşürücü Özel Dizayn
- Kontrol Ünitesini Görmeye Yarayan Şeffaf Kapak
- Vibrasyon Önleyici Takoz

D300 KONTROL ÜNİTESİ

- Harici Slot ile Web Tabanlı Kontrol Ünitesi
- USB, RS-232 ve GPRS Üzerinden Parametre Ayarı
- CANBUS-J19398 & MPU Girişi
- 8 Adet Değiştirilebilir Dijital Giriş
- 6 Adet Değiştirilebilir Dijital Çıkış
- 3 Adet Değiştirilebilir Servis İkazı
- 3 Adet Değiştirilebilir Analog Giriş
- Dil Ayarı
- Haftalık Çalışma Programı
- Ücretsiz Bilgisayar Yazılım Programı Güncelleme
- Uzak / Manuel Çalışma Kontrolü
- Kesintisiz ATS & AMF Transferi
- Modbus RTU
- Modbus TCP/IP
- İnternet Üzerinden Merkezi İzleme (Opsiyonel)
- Sms & E-mail Gönderme (Opsiyonel)

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- | | |
|--|--|
| - Super Sessiz Kabin | - Farklı Kabin Ve Şase Rengi |
| - Römork | - Mazot Ve Yağ Isıtıcısı |
| - Otomatik Yakıt Dolum Sistemi | - Harici Yakıt Tankı |
| - Uzaktan İzleme | - Elektronik Governor |
| - 3P / 4P Termik Manyetik Şalter | - 3P / 4P Otomatik Transfer Panosu |
| - Senkronizasyon Sistemi | - Kapasitesi Artırılabilir Yakıt Tankı |
| - İki Adet AVR ve PMG'li ALT JENERATÖR | - Yakıt Su Ayırıcı Filtre |

KSY-34

34 kVA YANGDONG SERİSİ MOTOR JENERATÖR SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

(ESP) Standby Güç	kW/kVA	27/34
(PRP) Prime Güç	kW/kVA	24/30
Marka		YangDong
Model		Y495D
Tipi		4 Seali
Enjeksiyon Tipi		Direkt
Silindir Çap ve Uzunluk	mm	90*105
Silindir Hacmi	lt	2,67
Sıkıştırma Oranı		16.01
Hava Emiş Sistemi		Doğal
Devir Sayısı	d/dak	1500
Toplam Yağ Kapasitesi	lt	13
Toplam Soğutma Suyu Kapasitesi	lt	14
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Governör Tipi		Mekanik

ALTERNATÖR

Marka		
Model		S18KG25D10
Faz		3
Çıkış Gerilimi	V	230 / 400
Frekans	Hz	50
Otomatik Voltaj Ayarı	±%	1
Standby Güç	kVA	34
Güç Faktörü	cos φ	cos φ
Koruma Sınıfı		IP 22
Yalıtım Sınıfı		H
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı		1 saat için %110
cos φ 0.8 ve %75 Yükte Verim	%	88