

TS-NC АДАПТЕР RJ45

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ вер.1.0



-
- * Дякуємо за придбання нашої продукції.
 - * Параметри та характеристики виробу можуть змінюватися без попередження.
 - * Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації (особливо, частину, що стосується техніки безпеки) при використанні виробу дотримуйтесь правил експлуатації.

Зміст

Призначення.....	1
Характеристики	1
Підключення	1
Схема обтиску RJ45	2
Схема підключення в системі	2

www.bezpeka-shop.com



Призначення

TS-NC є перетворювальним інтерфейсом, що забезпечує підключення квартирного монітора до поверхового комутатора.

Характеристики

Вхідна напруга: 18 - 36 В DC / 0,5 A

Вихідна напруга: 15 В DC / 0,6 A

Розміри: 46 x 27 x 20 мм

Підключення



DATA: Цифрові дані
VD: Відео
PWR: Живлення 15 В DC
GND: Загальний провід
AD: Аудіо

1. Роз'єм RJ45
2. Клемна колодка для підключення монітора.

Схема обтиску RJ45

№	1	2	3	4	5	6	7	8
Колір	Біло – оранж.	Оранж.	Біло – зелений.	Синій	Біло – синій	Зелений.	Біло – коричн.	Коричн.
Сигнал	VIDEO+	VIDEO-	AUDIO+	POWER+	GND	AUDIO-	GND	DATA+



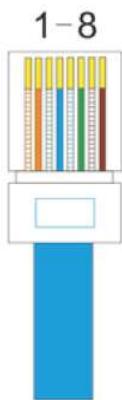


Схема підключення у системі

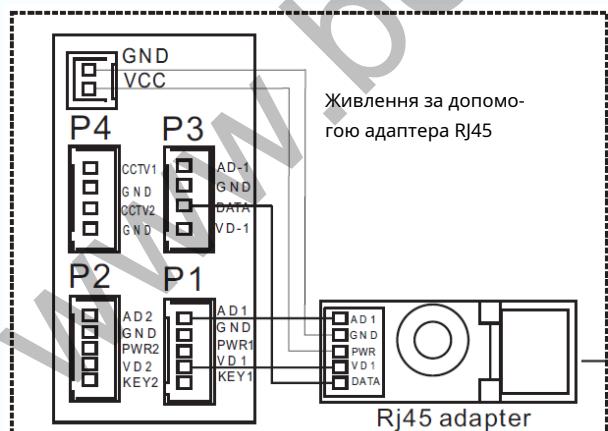

Квартирний монітор

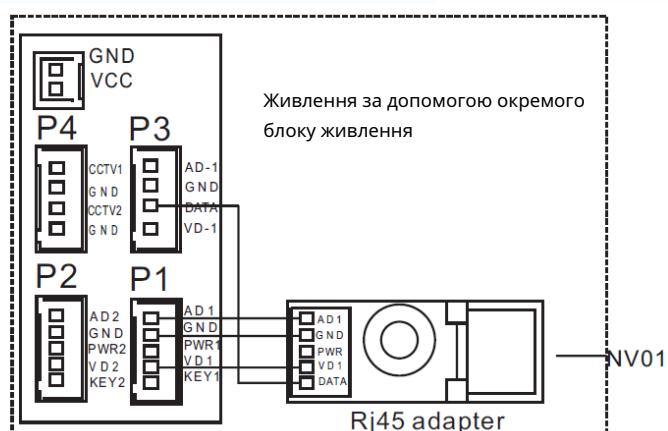

Квартирний монітор