

Прибор приемно-контрольный
МАКС2708

Руководство пользователя





ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНИКАЛ ВИЖН ЛТД

Настоящее руководство пользователя (далее по тексту – «РП») описывает порядок эксплуатации приборов приемно-контрольных охранных МАКС2708 (далее по тексту – «приборов»).

Перед эксплуатацией прибора следует внимательно изучить настоящее руководство пользователя.

В тексте РП для удобства пользователя применены следующие пиктограммы, подчеркивающие значимость того абзаца текста, от которого они расположены слева:

 – Существенная информация, в том числе ссылка на другие пункты данного РП.

 – Обратите внимание – выполнение/невыполнение данного пункта критично или влечет важные практические последствия.

 – Требуется ввод кода

 – Требуется ввод кода пользователя

 – Требуется ввод кода Начальника

 – Требуется ввод кода Инженера

Компания ООО «ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕХНИКАЛ ВИЖН ЛТД» (“ITV Ltd”) постоянно совершенствует свои изделия. Поэтому, при неизменных или улучшенных технических характеристиках, представленные в РП рисунки могут отличаться.

Техническая поддержка для всей продукции ООО «ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕХНИКАЛ ВИЖН ЛТД» обеспечивается в рабочее время по телефонам:

+38 (044) 248 65 88

+38 (044) 248 65 89

+38 (044) 248 65 90

+38 (044) 2451990

+38 (044) 2449403

+38 (044) 2449405

+38 (044) 2449407

Техническая поддержка также обеспечивается по адресу электронной почты:

support@itvsystems.com.ua

Содержание

1. О Вашей системе охранной сигнализации	4
1.1 Системные установки	4
2. Пояснение терминов	7
3. Работа системы	8
3.1. ППК	8
3.2. Клавиатура	8
3.3. Описание индикации клавиатуры	9
3.3.1. Отображение названий зон, групп, выходов на ЖК индикаторе	10
3.3.2. Звуковая индикация ЖК клавиатуры прибора	11
3.3.3. Отображение информации о неверных действиях пользователя на ЖК индикаторе	12
3.3.4. Отображение извещений с ПЦН на ЖК индикаторе клавиатуры	12
3.4. Как вводить коды доступа в ППК	13
3.5. Типы кодов	13
3.6. Как поставить систему под охрану	14
3.7. Как снять систему с охраны	17
3.8. Тревога	19
3.9. Клавиатурные команды	20
3.10. Как сделать обход зон	21
3.11. Как просмотреть неисправности	22
3.12. Как просмотреть тревоги за последний период охраны	22
3.13. Смена кода	23
3.14. Управление выходами	23
3.15. Как просмотреть состояние зон в разделе	24
3.16. Снятие по расписанию	25
3.17. Постановка по расписанию	25
3.18. Как отложить постановку по расписанию	25
4. Работа с пользовательскими СМС	26
4.1. Структура СМС, полученных от ППК	26
4.2. Управление ППК с помощью СМС	26
4.3. Запрос состояния ППК с помощью голосового звонка	28
4.4. Безопасное удаленное снятие ППК с охраны	28
4.5. Обработка кодов «Паника» и «Под принуждением» при наличии пользовательских СМС	28
5. Обслуживание	28

1. О Вашей системе охранной сигнализации

Оборудование фирмы "ITV Ltd" разработано так, чтобы предоставить пользователю наибольшую из возможных гибкость и простоту в использовании.

С использованием системы должны быть ознакомлены все пользователи. Заполните страницу с системной информацией и спрячьте это руководство в безопасном месте для использования его в качестве справочного материала.

- Охранная система не предназначена для предотвращения опасных ситуаций. Она предназначена только для оповещения пользователя и/или передачи извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).
- Охранные системы не предназначены для учета всех возможных опасных ситуаций и не предназначены для замены обычных мероприятий по обеспечению безопасности и страхованию жизни и собственности.

1.1 Системные установки

Обслуживающая организация:

Телефон: _____

Дата установки: _____

ПЦН:

Телефон: _____

Параметры ППК

Выносной светодиод установлен в _____

Системный пультовой номер: _____

Параметры раздела 1

Пультовой номер: _____

Время задержки на вход: _____ с.

Время задержки на выход: _____ с.

Параметры раздела 2

Пультовой номер: _____

Время задержки на вход: _____ с.

Время задержки на выход: _____ с.

Параметры раздела 3

Пультовой номер: _____

Время задержки на вход: _____ с.

Время задержки на выход: _____ с.

Параметры раздела 4

Пультовой номер: _____

Время задержки на вход: _____ с.

Время задержки на выход: _____ с.

2. Пояснение терминов

Код Начальника

Код Начальника используется для постановки и снятия системы с охраны, программирования дополнительных кодов доступа и изменения других системных функций.

Коды доступа

Коды доступа предназначены для постановки/снятия системы с охраны, обхода зон и изменения других системных функций *.

** Зависит от прав доступа пользователя*

Задержка на вход

Задержка на вход это период времени, в течение которого можно войти в охраняемые помещения и снять систему с охраны.

Задержка на выход

Задержка на выход это период времени, в течение которого можно находиться в охраняемых помещениях после постановки под охрану, вводом кода доступа.

Зона

Зона это часть помещения, помещение или несколько помещений, защищенных охранными устройствами. Зона содержит один или несколько датчиков. При тревоге, место ее возникновения можно установить с точностью до зоны. Например, помещение, защищенное датчиком движения, может быть "Зоной 1", а окно, защищенное магнитным контактом, может быть "Зоной 2".

Зона с задержкой

Это зона, предназначенная для входа или выхода из охраняемого помещения при постановке/снятии системы с охраны. Обычно это датчик открытия входной двери.

Раздел

Раздел – логическая совокупность зон. Зоны раздела ставятся и снимаются с охраны одновременно. Если в разделе имеется нарушенная зона, он не может быть поставлен под охрану. Раздел может иметь собственный пультовой номер.

Постановка раздела под охрану

Перевод раздела из состояния "Снят" в состояние "Под охраной". Под охраной прибор отслеживает и реагирует на изменение состояния всех зон раздела.

Снятие раздела с охраны

Перевод прибора из состояния "Под охраной" в состояние "Снят". В снятом состоянии прибор не отслеживает изменение состояния зон раздела, не имеющих тип "круглосуточная".

Глобальная клавиатура

Режим работы ЖК клавиатуры ППК, в котором на ней отображается суммарная информация о состоянии прибора и всех его разделов в целом.

3. Работа системы

3.1. ППК

Система состоит из ППК МАКС2708 фирмы "ITV Ltd", модулей расширения, клавиатур и различных датчиков.

Прибор может быть установлен в подсобном помещении или подвале. В боксе прибора находятся электронные устройства и аккумулятор, обеспечивающий резервированное электропитание системы.

⚠ Никто, кроме установщика или обслуживающего персонала, не должен иметь доступа к этому оборудованию. При вскрытии бокса прибор отправляет сигнал о несанкционированном вскрытии и переходит в режим "Системная тревога".

Охранная система имеет 4 раздела.

К шлейфам охранной системы подключены один или более датчиков (датчики движения, датчики разбития стекла, дверные контакты и т.д.). При сработке любого из датчиков, состояние тревоги отображается на клавиатуре либо выносном светодиоде. Сообщение о тревоге передается на ПЦН и/или пользователям посредством пользовательских СМС.

3.2. Клавиатура

Клавиатура снабжена звуковым сигнализатором (зуммером), ЖК-индикатором, светодиодными индикаторами состояния системы и кнопками ввода команд.

Клавиатура предназначена для подачи команд в систему и отображения текущего состояния системы.

Клавиатура устанавливается в удобном месте в охраняемом помещении, вблизи от входа/выхода.

□ ППК МАКС2708 поддерживает до четырех клавиатур.

Внешний вид клавиатуры показан на рис. 1.:

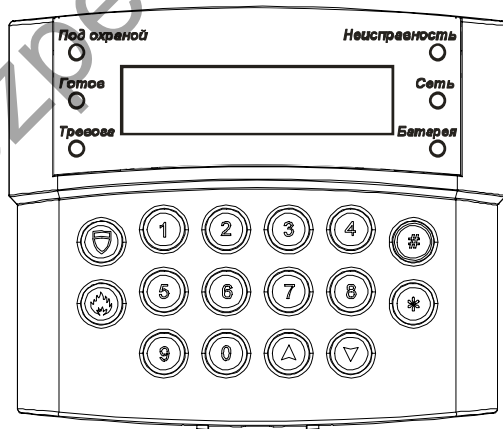


Рис. 1. Внешний вид ЖК-клавиатуры с откинутой крышкой.

Индикаторы:

- «ПОД ОХРАНОЙ»
- «ГОТОВ»
- «ТРЕВОГА»
- «БАТАРЕЯ»
- «СЕТЬ»
- «НЕИСПРАВНОСТЬ»

Кнопки:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 – цифровые кнопки

«▲», «▼» - кнопки перемещения по меню системы



- кнопка «Нападение» («Panic Alarm») - встроенная кнопка тревожной сигнализации



- кнопка «ПОЖАР»



- кнопка подтверждения / сохранения



- многофункциональная кнопка (отмена / выход / функция)

3.3. Описание индикации клавиатуры

<i>Название</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Описание</i>
СЕТЬ	ЗЕЛЕНЫЙ	Суммарное состояние зон «Контроль PSU», «Контроль 220В» а также основного (+E1) и резервного (+E2) источников питания в норме. ! Функции контроля питания могут быть не задействованы, тогда их состояние на индикацию не влияет. Если отключены все функции контроля питания, то индикатор светит ЗЕЛЕНЫМ всегда.
СЕТЬ	ОТКЛЮЧЕН	Суммарное состояние зон «Контроль PSU», «Контроль 220В» а также основного (+E1) и резервного (+E2) источников питания НЕ в норме.
БАТАРЕЯ	ЗЕЛЕНЫЙ	Суммарное состояние зон «Контроль PSU» и «Контроль АКБ» в норме. ! Функции контроля АКБ могут быть не задействованы, тогда их состояние на индикацию не влияет. Если отключены все функции контроля питания, то индикатор светит ЗЕЛЕНЫМ всегда.
БАТАРЕЯ	ОТКЛЮЧЕН	Суммарное состояние зон «Контроль PSU» и «Контроль АКБ» НЕ в норме.
НЕИСПРАВНОСТЬ	ЖЕЛТЫЙ	При возникновении неисправности.
НЕИСПРАВНОСТЬ	ОТКЛЮЧЕН	Неисправностей нет.
ПОД ОХРАНОЙ	ОТКЛЮЧЕН	Раздел, к которому принадлежит клавиатура (если клавиатура глобальная – все разделы прибора), снят с охраны.

ПОД ОХРАНОЙ	КРАСНЫЙ МИГАЕТ, все остальные индикаторы ОТКЛЮЧЕНЫ	Прибор находится в режиме программирования.
ПОД ОХРАНОЙ	КРАСНЫЙ	Раздел, к которому принадлежит клавиатура (если клавиатура глобальная – все разделы прибора), взят под охрану.
ТРЕВОГА	ОТКЛЮЧЕН	В разделе, к которому приписана клавиатура (если клавиатура глобальная – во всех разделах прибора), нет тревог.
ТРЕВОГА	КРАСНЫЙ МИГАЕТ	В разделе, к которому приписана клавиатура (если клавиатура глобальная – в одном или нескольких разделах прибора), есть тревоги. Детализация тревоги выводится на ЖКИ.
ТРЕВОГА и НЕИСП- РАВНОСТЬ	МИГАЮТ СИНХРОННО	Системная тревога – нарушены тампер основного бокса, модуля расширения, клавиатуры, связь по шине расширения и т.д.

3.3.1. Отображение названий зон, групп, выходов на ЖК индикаторе

Прибор позволяет использовать индивидуальные названия для всех разделов, зон и выходов, которые впоследствии отображаются на ЖК индикаторе клавиатуры, при взаимодействии пользователя с системой. Названия задаются в процессе программирования прибора

По умолчанию установлены следующие названия:

- для разделов: "Раздел 1" – "Раздел 4";
- для зон "Зона 1", "Зона 2", ..., "Зона 64";
- для выходов: "Выход 1", "Выход 2", ..., "Выход 46".
- для Пользователей: "Пользователь 1" – "Пользователь 60";

После установки названий для этих элементов, при постановке, снятии, сработке, обработке тревоги, обходом зон, управлении выходов на ЖК будет выводиться следующее:

Стандартный вид

Выбор раздела при постановке/снятии:

```

ВЫБОР РАЗ. (1)
РАЗДЕЛ 1 Н▼

```



```

РАЗДЕЛ 1 П
1.СНЯТЬ

```



```

РАЗДЕЛ 1 СНЯТ
НЕТ ТРЕВОГ

```



Вид с названием элемента

```

ВЫБОР РАЗ. (1)
ГАРАЖ Н▼

```



```

ГАРАЖ П
1.СНЯТЬ

```



```

ГАРАЖ СНЯТ
НЕТ ТРЕВОГ

```

Обход нарушенных зон при постановке:

НАРУШ.ЗОН	1
ЗОНА 4	:С

→

НАРУШ.ЗОН	1
КОРИДОР	:С

Обход зон:

ОБХОД ЗОН:	
ЗОНА 4	

→

ОБХОД ЗОН:	
КОРИДОР	

Тревога, клавиатура в глобальном режиме:

ТРЕВОГА	
РАЗДЕЛ 1	

→

ТРЕВОГА	
ГАРАЖ	

Тревога, клавиатура приписана к разделу:

ТРЕВОГА	
ЗОНА 4	

→

ТРЕВОГА	
КОРИДОР	

Просмотр и обработка тревоги:

ТРЕВОГА	
ЗОНА 4	*

→

ТРЕВОГА	
КОРИДОР	*

Просмотр тревог за период охраны:

ТРЕВОГИ: 3	▲
ЗОНА 3	▼

→

ТРЕВОГИ: 3	▲
ОБЪЕМ КУХНЯ	▼

Управление выходами

ВЫХОДЫ:	▲
ВЫХОД 1	▼

→

ВЫХОДЫ:	▲
ОСВЕЩЕНИЕ	▼

3.3.2. Звуковая индикация ЖК клавиатуры прибора

Действие	Звук
Ввод кода пользователя	
Введен неправильный код	Длительный сигнал – 2 сек
Код принят	3 коротких сигнала
Постановка / снятие	
Отсчет задержки	Серия сигналов: 1 секунда - сигнал, 1 секунда – пауза
Тревоги	
Бузер при тревоге (если данный режим включен)	Повторяющийся двойной сигнал на протяжении запрограммированного в приборе времени
Есть необработанные тревоги	Двойной сигнал каждую минуту
Задержка при сработке зоны с типом "Пожарная с задержкой"	Серия сигналов: 2 секунды - сигнал, 1 секунда - пауза
Работа в меню	
Неверное действие	Длительный сигнал
Смена параметра подтверждена	3 коротких сигнала

После получения информационного текстового извещения с ПЦН, на ЖК

индикатор будет выведен данный текст



Кнопками ▲ или ▼ можно выполнить прокрутку текста.

- Текст имеет более низкий приоритет, чем тревоги, т.е. после сработки вместо текста будет выведена информация о тревоге.

3.4. Как вводить коды доступа в ППК

Ввод кода производится последовательным нажатием кнопок на клавиатуре.

- При вводе любой команды нельзя нажимать одновременно две или несколько кнопок.

Стереть уже введенный символ можно нажав кнопку *.

Нажатие любой кнопки подтверждается звуковым сигналом. Если вводимый код или параметр принят, зуммер издает три коротких звуковых сигнала. Если код или параметр не принят – один длинный.

Прибор работает с кодами длиной 6 знаков (цифр). Если в течение 30 секунд набор кода не был завершён – код следует ввести заново.

По специальному заказу выпускается вариант устройства постановки (клавиатура и считыватель) совместимый с бесконтактными карточками с амплитудной модуляцией (например, SC-10 или SC-20). Предъявление бесконтактной карточки равноценно вводу кода.

- Везде, где есть упоминание о вводе кода, допускается применение бесконтактной карточки, если применяется клавиатура-считыватель.

3.5. Типы кодов

Код Начальника (1234...) имеет полные права доступа – Вы можете сдавать под охрану, снимать с охраны ППК, менять код Начальника и коды пользователей, включать обход шлейфов, просматривать память тревог и неисправности, отменять любые тревоги.

Заводская установка Кода Начальника – **123400**.

- При установке прибора код Начальника может и должен быть изменен.

С помощью **Кода пользователя** (1234...) Вы можете:

- производить **постановку системы под охрану** *
- производить **снятие системы с охраны** *
- выключать **охранную тревогу** *
- выключать **пожарную тревогу** *
- **обходить не поставленные под охрану зоны** *

- просматривать списки тревог, списки неисправностей, состояния выходов *
- менять состояния выходов *
- отменять системную тревогу *

* Если пользователю разрешена такая функция (задается в параметрах Кода пользователя). Для того, чтобы выяснить доступность данной функции обращайтесь к обслуживающей организации, которая устанавливала Вам систему охраны.

Для зарегистрированного пользователя автоматически создается код пользователя с типом «под принуждением». Такой код имеет все те же возможности, что и обычный код пользователя, но, при вводе такого кода, на ПЦН отправляется сообщение "Тихая тревога".

Последняя цифра кода под принуждением – на единицу больше, чем последняя цифра кода с типом «обычный».

Пример: обычный код – 258238, под принуждением – 258239

Пример: обычный код – 182479, под принуждением – 182470.

В данном случае код заканчивается цифрой ноль, так как $9+1=10$. Используется последняя цифра – ноль.

Тихая тревога сбрасывается вводом кода, которому разрешено отменять системную тревогу.

В качестве кода под принуждением может использоваться бесконтактная карточка. В этом случае тип карточки следует запрограммировать.

В заводских установках нет ни одного кода пользователя.


3.6. Как поставить систему под охрану

Перед постановкой системы под охрану проверьте состояние индикатора "Готов" – он должен светиться. Если он не светится, значит, какая-то из зон нарушена, вскрыт бокс прибора, либо система находится в тревоге.

Закройте все охраняемые двери и окна и прекратите движение в помещениях, защищенных датчиками движения.

А если и это не помогает, обращайтесь к обслуживающей организации, которая устанавливала Вам систему охраны.


Постановка вводом кода с клавиатуры.

Введите свой код доступа (1234... 

				12	:	10					
			ПТ	17	/	02	/	12			



Знак "▶" в пункте данного меню означает, что для беспроводной зоны можно просмотреть детальную информацию о ее состоянии, и о состоянии датчиков в данной зоне – для этого достаточно нажать кнопку #. Для того чтобы выйти из данного подменю следует нажать кнопку *:



Буквенные обозначения означают:

- С – сработка;
- Т – тампер, вскрытие датчика;
- П – потеря тестового периода, нет связи с датчиком;
- Б – критический уровень батареи датчика;
- _ – состояние соответствующего пункта в норме.

Через 5 секунд прибор вернется к меню выбора разделов. Для того чтобы выйти из данного меню следует нажать кнопку *.

Выйдите из помещения через выход, охраняемый шлейфом с типом зоны "С задержкой". По окончании времени задержки на выход, или по факту нарушения/восстановления шлейфа (открытие и закрытие двери) прибор перейдет в состояние «Под охраной».


□ Изготовителем установлено время задержки на выход 30 сек. Время задержки на выход может быть изменено Вашим установщиком.

□ В приборе предусмотрена функция автоматического прекращения времени задержки на выход. Если она включена, то время задержки закончится, как только произойдет нарушение и восстановление шлейфа зоны типа "С задержкой".

□ Если же эта функция выключена, то время отсчитывается полностью. В этом случае дождитесь постановки под охрану.

Постановка под охрану в режиме «Остаюсь».

1. Если при постановке раздела под охрану в меню действий нажать кнопку ▲ и выбрать пункт меню "0. Постановка остаюсь" – будет поставлен только периметр без отсчета времени задержки.

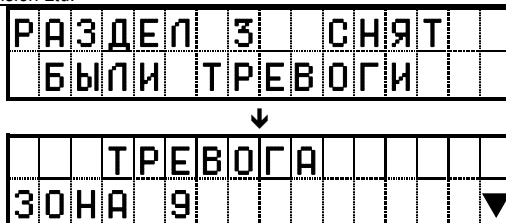

Кнопками ▲ или ▼ можно просмотреть весь список. Для того чтобы выйти из данного меню следует нажать кнопку (*).

Если тревога произошла в разделе, не находящемся под охраной, она отменяется вводом кода пользователя, имеющего право отмены тревоги данного типа.

Введите свой код, выберите раздел, в котором произошла тревога, и последовательно нажимая (#), отмените в ней все тревоги. Для того чтобы выйти из данного меню следует нажать кнопку (*):



□ Происшедшие тревоги за предыдущий период охраны можно просмотреть в пункте "Тревоги", меню клавиатурных команд.






□ После отмены тревоги, если прибор находился под охраной, он будет автоматически снят.


□ После постановки под охрану, память тревог прибора очищается.

□ Если введен код, принадлежащий только одному разделу, либо сконфигурирован только один раздел, прибор не будет отображать диалог выбора раздела.

3.9. Клавиатурные команды

С помощью вводимых с клавиатуры кодов можно выполнять дополнительные команды управления ППК. Вход в командный режим осуществляется

последовательным нажатием кнопки  и кнопки с номером команды (кнопки 1 – 9) либо после нажатия кнопки  нужно выбрать из списка желаемую команду кнопками  или  и подтвердить выбор кнопкой .


Если команда требует дополнительных полномочий, будет предложено ввести код пользователя (). После введения правильного кода прибор перейдет к выполнению команды. При входе в командный режим начнет мигать индикатор "Сеть", остальные индикаторы гаснут.

3.10. Как сделать обход зон

Используйте обход зон, когда требуется доступ к части охраняемых помещений при взятой под охрану системе. Зона в обходе не вызывает тревоги. Также обход можно использовать для временно неисправных датчиков и/или цепей их подключения.

Если зона задана как зона обхода, устройство может быть поставлено под охрану (индикатор "Готов" будет гореть), даже если зона нарушена.

- Зоны не могут быть заданы как зоны обхода на взятой под охрану системе.
- Обход зон может быть отменен при взятом под охрану разделе

После ввода  1 и кода пользователя () на ЖКИ будет отображено:



				КОМАНДА					
1	.	ОБХОД	ЗОН						▼

				КОД					
				<	*	*	*	*	>

				ВЫБОР	РАЗ.	(1)			
				РАЗДЕЛ	1				Н▼


				ОБХОД	ЗОН:				
<input checked="" type="checkbox"/>				ЗОНА	1				▼

- Если введен код, принадлежащий только одному разделу, либо сконфигурирован только один раздел, прибор не будет отображать диалог выбора раздела.

Кнопками  или  выберите желаемый номер зоны из списка.

Если перед названием зоны стоит:

- Знак «-» – обход этой зоны запрещен;
- Знак «□» – обход разрешен, но зона не в обходе;
- Знак «☑» – обход разрешен и зона в обходе.

Включить или выключить обход можно нажатием кнопки .

В	Ы	Б	О	Р	Р	А	З	.	(1)		
Р	А	З	Д	Е	Л	1						Н	▼

↓

		Т	Р	Е	В	О	Г	И	:	3			▲
З	О	Н	А	3									▼

Кнопками ▲ или ▼ можно просмотреть весь список.

После постановки под охрану память тревог прибора очищается.

3.13. Смена кода

Если введен код, принадлежащий только одному разделу, либо сконфигурирован только один раздел, прибор не будет отображать диалог выбора раздела.

Служит для смены кода пользователя. Введите # 4 и код пользователя 1234...

На ЖКИ будет отображен диалог смены кода. Новый код вводится дважды, один раз на экране с заголовком «Новый код», затем тот же код в качестве подтверждения на экране с заголовком «Повторите код»:

		Н	О	В	Ы	И		К	О	Д			
		<	*	*	*	*	*	_		>			

↓

		П	О	В	Т	О	Р	И	Т	Е	К	О	Д
		<	*	*	*	*	*	_		>			

Для доступа к данному пункту меню в настройках ППК должен быть включен флаг «☑Смена кода пользователем».

3.14. Управление выходами

Управление выходами – служит для предоставления возможности пользователю включать/выключать выходы ППК, тем самым управляя внешними устройствами.


Введите # 7 и код пользователя 1234... На экране ЖКИ отобразится список выходов:

				К	О	М	А	Н	Д	А			
7	.	В	Ы	Х	О	Д	Ы						▼





↓

				К	О	Д							
		<	*	*	*	*	*	_		>			

↓





Знак «☐» означает то, что выход выключен, знак «☑» – выход включен, знак «-» – изменение состояния выхода невозможно.

Перемещением по списку и нажатием кнопки , выход включается или выключается. Для выхода с сохранением отредактированного списка нажмите , для выхода без сохранения – . Включение/выключение выхода произойдет после нажатия кнопки .

▲ Данная команда доступна лишь тем пользователям, которым разрешен вход в командный режим

3.15. Как просмотреть состояние зон в разделе

Введите код доступа :




Если код введен верно, будет отображено меню выбора раздела:

□ Если введен код, принадлежащий только одному разделу, либо сконфигурирован только один раздел, прибор не будет отображать диалог выбора раздела.



Выберите раздел, в котором следует просмотреть состояние зон. На ЖК-индикаторе отобразится меню действий:



При выборе пункта "Состояние зон", будет отображен список зон данного раздела. Если ни одного нарушения зон нет, будет отображено сообщение "Зоны в норме". Для того, чтобы вместо такого сообщения отобразить список зон, нажмите клавишу .



Если возле названия зоны указан символ ☑ – значит зона находится в обходе.

3.16. Снятие по расписанию

Данная функция используется для автоматического снятия раздела с охраны по расписанию. При таком снятии учитывается не только назначенное время, но и списки рабочих дней и праздников. В выходные и праздничные дни снятия по расписанию производиться не будут.

В назначенное время будет запущен таймер снятия по расписанию, зуммер ЖК клавиатуры (если она приписана к данному разделу) начнет издавать прерывистый звуковой сигнал.

3.17. Постановка по расписанию

Данная функция используется для автоматической постановки раздела под охрану по расписанию. До назначенного для постановки по расписанию времени проверьте состояние индикатора "Готов" – он должен светиться. Если он не светится, значит, какая-то из зон нарушена, вскрыт бокс прибора, либо система находится в тревоге, закройте все охраняемые двери и окна и прекратите движение в помещениях, защищенных датчиками движения.

В назначенное время будет запущен таймер постановки по расписанию, зуммер ЖК клавиатуры начинает издавать прерывистый звуковой сигнал. Пока идет отсчет, пользователь может отложить постановку.

По окончании времени задержки прибор перейдет в состояние «Под охраной».

Если постановка раздела невозможна, зуммер будет издавать один длинный сигнал каждые 10 секунд. На ЖК-индикаторе будет отображена причина, и также сформировано и отправлено на ПЦО извещение.

3.18. Как отложить постановку по расписанию

Для того чтобы отложить постановку по расписанию введите свой 1234... ⌂:

КОД												
<	*	*	*	*	*	_	>					

↓

ВЫБОР РАЗ. (1)											
РАЗДЕЛ 1						АГ ▼					

- Если введен код, принадлежащий только одному разделу, либо сконфигурирован только один раздел, прибор не будет отображать диалог выбора раздела.

На ЖК клавиатуре будет отображен диалог откладывания постановки по расписанию:

ОТЛОЖИТЬ ПОСТАНО											
ВКУ НА <20> МИН.											

Здесь пользователь может указать время, на которое он хочет отложить постановку, введя числовое значение (от 0 до 60 минут)


Для доступа к данному пункту меню в настройках ППК должен быть включен флаг «Изм. задержки».

4. Работа с пользовательскими СМС

Прибор может быть настроен для передачи извещений не только на ПЦН, но и на телефон пользователя.

При этом (в зависимости от прав доступа) пользователь может, как получать извещения о состоянии системы (в виде СМС), так и управлять ППК (звонок либо СМС).

4.1. Структура СМС, полученных от ППК

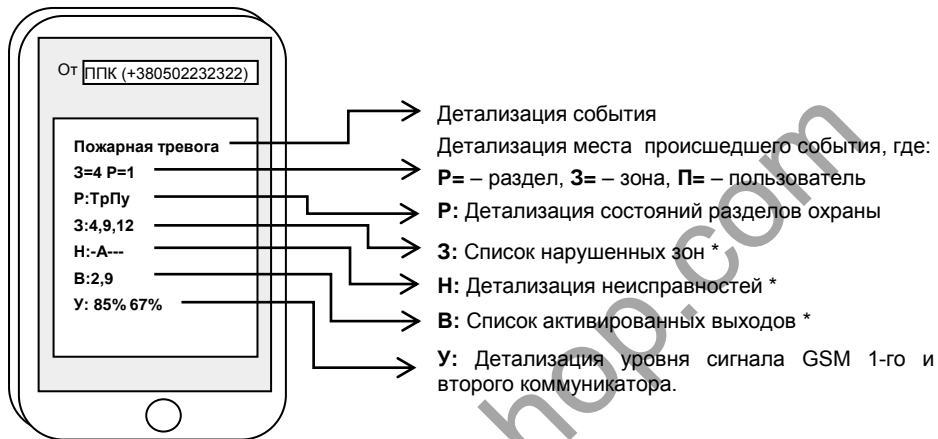

*Данные строки могут отсутствовать, если нарушений нет.

Расшифровка состояний разделов

Пу – постановка ухажу,
 По – постановка остаюсь,
 Гт – готов к постановке,
 Нг – не готов,
 Тр – тревога.
 Хх – не настроено

Расшифровка неисправностей

П – питание 220В отсутствует,
 А – аккумулятор разряжен или отсутствует,
 Т – нарушен тампер ППК, тампер датчика либо одного из модулей,
 Н – неисправность клавиатуры/шлейфа /модуля
 С – неисправность связи

4.2. Управление ППК с помощью СМС

Чтобы дать команду ППК, следует отправить с одного из 4-х зарегистрированных в приборе (первые 4 пользователя) телефонных номеров на телефонный номер прибора команду в формате:

Код_SMS_доступа_команда_параметр

(где «_» - пробел)

Возможные команды (пользователь должен иметь право на СМС-управление):

0 – получение состояния (например: 654321 0)

1 – постановка (например: 654321 1 1)

2 – снятие (например: 654321 2 1)

3 – включить выход (например: 654321 3 2)

4 – выключить выход (например: 654321 4 2)


5 – команда оператора (например: 654321 5 *101#)

6 – изменение кода доступа (например: звонок с обрывом (обрывает пользователь) и SMS: 654321 6 123456)

Например, код – 276354


Пример 1:

Поставить - Текст: 276354 1 1

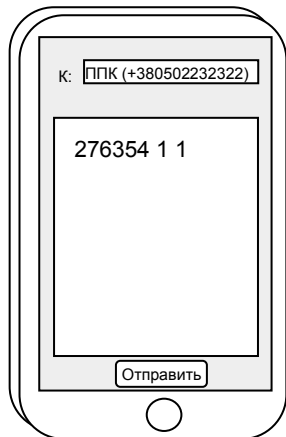


Пример 2:

Включить выход 3 - Текст: 276354 3 3

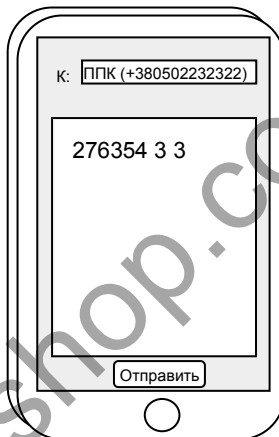

Пример 3:

Узнать состояние счета - Текст: 276354 5 *101#

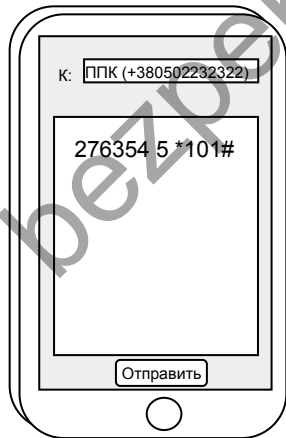

4.3. Запрос состояния ППК с помощью голосового звонка

Чтобы получить опрос состояния, достаточно позвонить на номер ППК с одного из четырех разрешенных номеров СМС пользователей и дождаться когда ППК прервет звонок. В ответ придет СМС с состоянием ППК.

Пользователь должен иметь право на СМС-опрос.

4.4. Безопасное удаленное снятие ППК с охраны

Для безопасного снятия прибора с охраны его следует снимать способом снятия с запросом.

Для этого в настройках ППК должен быть включен флаг «Защита SMS снятия».

В этом случае вначале нужно позвонить на ППК и через 1-2 секунды после сигнала вызова прервать звонок, затем, не позднее чем через 2 минуты, следует отправить с этого же телефона команду снятия по СМС.

△ Такой способ позволяет исключить повторную отправку команды снятия по СМС в случае сбоя на сервере оператора.

4.5. Обработка кодов «Паника» и «Под принуждением» при наличии пользовательских СМС

Сообщение о вводе кода «Паника» и «Под принуждением» («Тихая тревога») отправляется только первому пользователю системы.

Если код «Под принуждением» был введен первым пользователем, СМС не отправляется.

5. Обслуживание

При нормальной работе система требует минимального обслуживания.

Соблюдайте следующие требования:

1. Не мойте клавиатуру мокрой тряпкой. Пыль, обычно скапливающаяся на клавиатуре, легко удаляется слегка влажной тряпкой.
2. Аккумулятор рекомендуется заменять каждые три года.
3. По обслуживанию остальных компонентов системы (датчиков движения, датчиков разбития стекла и других датчиков) обращайтесь к обслуживающей организации, которая устанавливала Вам систему охраны.